COMPAKT - Waschtischplatte für Aufsatzbecken, Tiefe 460

Verschleißfest

Wasserabstoßend

Schmutzabweisend

Antibakteriell

Beständig gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

Feuerfest

Passgenau

Nicht poröse Oberfläche

Technische Eigenschaften

ZU 100 % ZERTIFIZIERT
Die geprüften Muster erfüllen die Anforderungen der Norm UNE EN 14688:2016; „Sanitärausstattungsgegenstände. Waschbecken. Funktionsanforderungen und Prüfverfahren";
und ihre Bezeichnung entspricht EN 14688-CL00

Waschtisch: Kompaktplatte Phenol 100 % HPL 8 mm.
Es handelt sich um ein Hochdruck-Strukturlaminat, das aus mehreren Schichten im Kern gefertigt und mit einer in Harz imprägnierten dekorativen Folie beschichtet ist. Seine Langlebigkeit, Strukturfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit machen es zum idealen Material für diese Waschtischplatten.

Beschläge

Befestigungssystem mit Wandhalterung eingeschlossen.
- 600 / 1200 : 2 Halterungen mit Einstellung + 1 Winkel
- 1201 / 1600 : 3 Halterungen mit Einstellung + 2 Winkel
- 1601 / 2500 : 4 Halterungen mit Einstellung + 3 Winkel

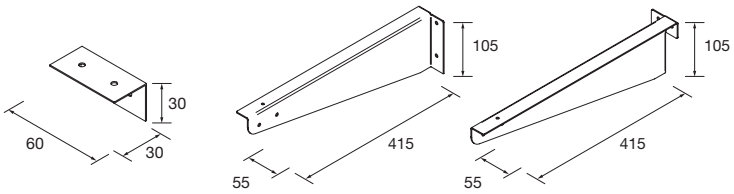

Winkel | Linke Halterung | Rechte Halterung

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	1								2 AUFSATZBECKEN				
	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2500	1200-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2500
Länge mm.	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545	1445	1645	1845	2045	2545
Tiefe mm.	505								505				
Höhe mm.	180								180				
Nettogewicht kg.	10,43	11,76	13,1	15,1	16,5	17,83	19,17	23,24	17,20	18,55	19,89	21,22	25,3
Bruttogewicht kg.	11,79	13,13	14,8	16,8	18,74	20,7	21,4	25,7	18,93	20,79	22,12	23,46	27,1

Abmessungen

1 Aufsatzbecken

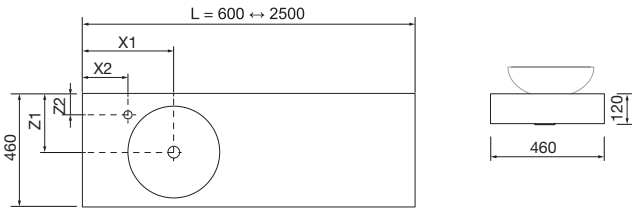
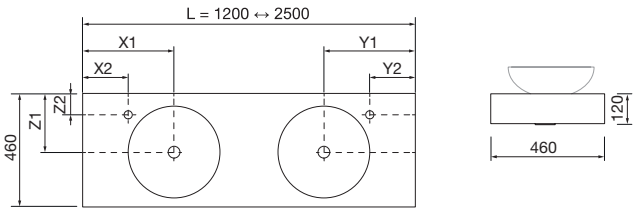
2 Aufsatzbecken