FICHA TÉCNICA - Espejo

Up & Down

Dimensiones (Ancho x Alto mm)

(1) Cod: 21736 - 800x600mm; (3) Cod: 21738 - 1200x600mm
(2) Cod: 21737 - 1000x600mm

Espesor Luna	Espesor total
4 mm	26 mm

Materiales - Acabados

AL0032 en los lados verticales.

Tipo de Fijación

Colgadores con arandela. Regulación horizontal.

Características generales (espejos con luz)

Tipología	LED	
Casquillo	LED	
Clasificación energética	G + F	
Clase de aislamiento	II	
Grado de protección	IP44	
Potencia	(1)11,52W- (2)14,4W- (3)17,28W	
Tensión nominal	220 - 240 V	
Vida útil lámpara (h.)	20.000 - 40.000 h.	
Flujo Luminoso (lm)	(1)765 lm - (2)945 lm - (3)1125 lm	
Temperatura de color (K)	4200 K	
Clasificación Temperatura de color	Cálida	
	Neutra	✓
	Fría	

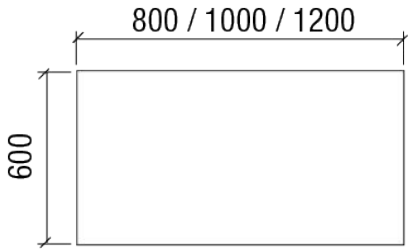

Observaciones

Información de soportes



a	b	a1	a2	b1	b2	H	V	Peso Neto (Kg)
800	600	300	300	300	300	✓		5,92
1000	600	300	300	300	300	✓		7,28
1200	600	300	300	300	300	✓		8,54

Componentes embalaje

1 ud. espejo Up&Down en caja de cartón color marrón. Tiras de poliestireno perimetrales 30x30mm. Placa de poliestireno de 18mm abajo. Placa de poliestireno de 5mm arriba. Paquete colgadores.

Embalaje

Dimensiones (mm)	Peso Bruto (Kg)
860 x 660 x 35	6,52
1060 x 660 x 35	7,88
1260 x 660 x 35	9,24

H,V = colocación en Horizontal y colocación en Vertical

En el caso de no llevar sujeción, la casilla de la medida aparece en blanco.

(las medidas indicadas son aproximadas y susceptibles de variación)

Comercial SALGAR, S.A.U. Autovía Logroño, km 9.5, 50011- Zaragoza - España. T: 976 46 20 34 www.salgar.es