

HELSINKI lateral fijo para frontal de ducha de una puerta y un fijo

CARACTERÍSTICAS

- Cristal transparente templado Norma EN- 12150 de 6 mm en puerta y fijo.
- Expansión 20 mm por perfil.
- Perfil aluminio acabado plata brillo con asas cromadas.
- Reversible.
- Altura 1950 mm.



CERTIFICADOS

CE - Producto fabricado en acuerdo a las directrices de normativas de la Comunidad Europea.

EN14428 - Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.



NORMA
EN-14428

Ultra-Protect

TRATAMIENTO ANTICAL OPCIONAL



NO UTILIZAR PRODUCTOS
ABRASIVOS

Acabados disponibles.



Cristal

MEDIDAS DISPONIBLES PARA LATERAL FIJO

Medidas

Dimensiones y peso embalaje según medida en mm.

Medidas (F)	Longitud mm.	Fondo mm.	Altura mm.	Peso bruto Kg.	Peso neto Kg.	Nº Embalajes
675 - 695	725	60	1995	30	28,50	1
775 - 795	825	60	1995	33,6	31,92	1
875 - 895	925	60	1995	37,2	35,34	1


MEDIDAS DISPONIBLES PARA LATERAL FIJO ESPECIALES

Medidas

Dimensiones y peso embalaje según medida en mm.

Medidas (F)	Longitud mm.	Fondo mm.	Altura mm.	Peso bruto Kg.	Peso neto Kg.	Nº Embalajes
<600	700	105	2080	22,4	19,2	1
600 - 800	900	105	2080	28,4	25	1
800 - 1000	1100	105	2080	34,7	30,9	1
1000 - 1200	1300	105	2080	40,54	36,7	1

Medidas (H): 1950 mm.

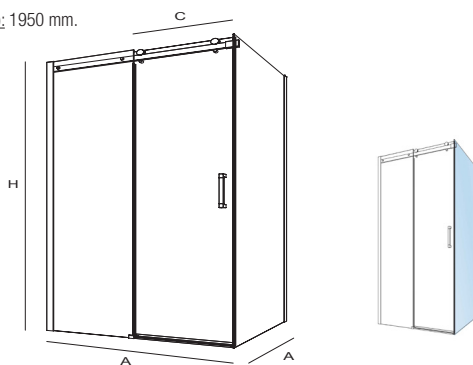

Disponibilidad adicional de perfiles supletorios de ajuste

Formas	ALTURA 2000 mm
	PERFIL 20x20 DIAMANTE
	PERFIL 40x20 DIAMANTE
	PERFIL 40x40 DIAMANTE
	PERFIL 40x60 DIAMANTE
	PERFIL 40x80 DIAMANTE