COMPAKT - Encimera para lavabo de posar, fondo 460

Características Técnicas

CERTIFICADO 100%
Las muestras ensayadas cumplen los requisitos contemplados en la norma UNE EN 14688:2016; "Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo";
y su designación corresponde a EN 14688-CL00

Encimera: Tablero compacto fenólico 100% HPL de 8mm.
Es un laminados estructurales de alta presión que están formados por multitud de capas en el núcleo con un papel decorativo impregnado en resina. Su durabilidad, fuerza estructural y resistencia a la humedad los convierten en ideales para estas encimeras.

Poza: Poza de material plástico ABS, con tratamiento antibacteriano.

Herrajes

Sistema de fijación a pared incluido.
- 600 / 1200 : 2 soportes con regulacion + 1 escuadra
- 1201 / 1600 : 3 soportes con regulacion + 2 escuadras
- 1601 / 2500 : 4 soportes con regulacion + 3 escuadras

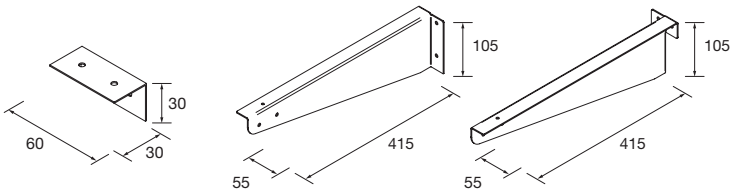

Escuadra | Soporte izquerda | Soporte derecha

Dimensiones y peso embalaje

	1 LAVABO POSAR								2 LAVABOS POSAR				
	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2500	1200-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2500
Longitud mm.	845	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2545	1445	1645	1845	2045	2545
Fondo mm.	505								505				
Altura mm.	180								180				
Peso neto Kg.	10,43	11,76	13,1	15,1	16,5	17,83	19,17	23,24	17,20	18,55	19,89	21,22	25,3
Peso bruto Kg.	11,79	13,13	14,8	16,8	18,74	20,7	21,4	25,7	18,93	20,79	22,12	23,46	27,1

Dimensiones

1 lavabo posar

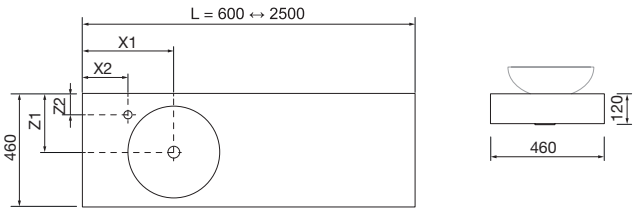
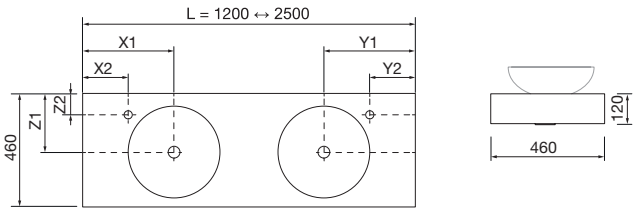
2 lavabos posar