

HELSINKI Façade de douche de deux portes et deux fixes

CARACTÉRISTIQUES

- Verre transparent trempé Nome EN-12150 de 6 mm sur porte et élément fixe.
- Expansion 20 mm.
- Hauteur 1950 mm (H).
- Finition profil aluminium argenté brillant et poignées chromées.
- Sans profilé sol.
- Réversible.
- Avec système de démontage des portes pour faciliter l'entretien.

CERTIFICATS

CE - Produit fabriqué conformément aux directives de la réglementation de la Communauté européenne.

EN14428 - Paroi douche. Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai.



FINITION



Cristal

Ultra-Protect
TRAITEMENT ANTICALCAIRE EN OPTION



CERTIFIÉ PAR TÜV
NORME EN-14428



NE PAS UTILISER DE
PRODUITS ABRASIFS



SUPPORT ENSEMBLE FERMETURE
AIMANTÉE OPTIONAL


Mesures

| Mesure (A) | Accès (C) |
|-------------|-----------|
| 1600 - 1640 | 632 |
| 1640 - 1680 | 652 |
| 1680 - 1720 | 672 |
| 1720 - 1760 | 692 |
| 1760 - 1800 | 712 |

Dimensions et poids d'emballage mesuré en mm.

| Largeur mm. | Profondeur mm. | Hauteur mm. | Masse brute Kg. | Poids net kg. | N° d'emballages |
|-------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 540 | 160 | 2040 | 70,3 | 65,38 | 1 |
| 540 | 160 | 2040 | 72 | 66,96 | 1 |
| 550 | 160 | 2040 | 73,8 | 67,85 | 1 |
| 5560 | 160 | 2040 | 75,65 | 70,36 | 1 |
| 570 | 160 | 2040 | 77,1 | 71,70 | 1 |

Hauteur (H): 1950 mm.

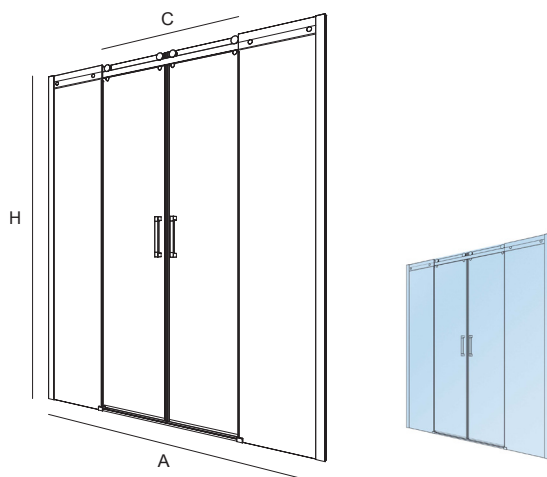

Profils supplémentaires d'adaptation finition aluminium

| Formes | HAUTEUR 2000 mm |
|--------|-----------------|
| | PROFIL 20x20 |
| | PROFIL 40x20 |
| | PROFIL 40x40 |
| | PROFIL 40x60 |
| | PROFIL 40x80 |