


MALMÖ - Façade une porte / Façade une porte et fixe / Paroi d'angle

CARACTÉRISTIQUES


- Ouverture 180°.
- Fermeture magnétique.
- Verre transparent trempé Norme EN-12150 de 6 mm sur porte et élément fixe.
- Expansion 20 mm.
- Terdeur de fixation murale de l'élément fixe compris.
- Hauteur 1950 mm.
- Profil aluminium finition argentée brillant aluminio acabado plata brillo
- Réversible.
- Traitement anticalcaire inclus.

Dimensions et poids d'emballage mesuré en mm.

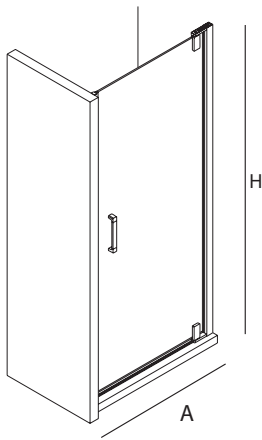


Mesure (A)	Largeur mm.	Profondeur mm.	Hauteur mm.
770 - 790	830	85	2055
870 - 890	930	85	2055
970 - 990	1030	85	2055

Hauteur (H): 1950 mm.

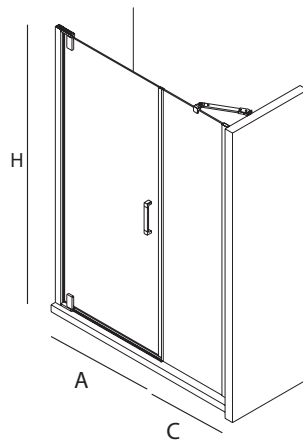

Mesure (C)	Largeur mm.	Profondeur mm.	Hauteur mm.
390 - 410	490	85	2050
490 - 510	590	85	2050
590 - 610	690	85	2050

Hauteur (H): 1950 mm.

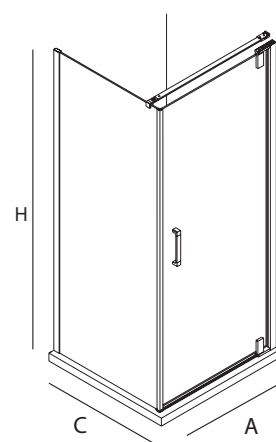

Mesure (C)	Largeur mm.	Profondeur mm.	Hauteur mm.
662 - 682	835	85	2050
762 - 782	835	85	2050
862 - 882	935	85	2050

Hauteur (H): 1950 mm.



FINITION

Ultra-Protect



NE PAS
UTILISER DE
PRODUITS
ABRASIFS



Cristal

CERTIFICATS

CE - Produit fabriqué conformément aux directives de la réglementation de la Communauté européenne.



EN14428 - Paroi douche. Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai.

