

ODENSE Paroi façade/ d'angle douche une porte pivotante

CARACTÉRISTIQUES

- Verre transparent trempé Nome EN-12150 de 6 mm sur porte et élément fixe.
- Expansion 20 mm.
- Hauteur 2000 mm.
- Profil aluminium finition argenté brillant.
- Réversible.
- Traitement anticalcaire inclus

CERTIFICATS

CE - Produit fabriqué conformément aux directives de la réglementation de la Communauté européenne.



EN14428 - Paroi douche. Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai.




SUPPORT ENSEMBLE FERMETURE AIMANTÉE OPTIONAL



NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS

Ultra-Protect

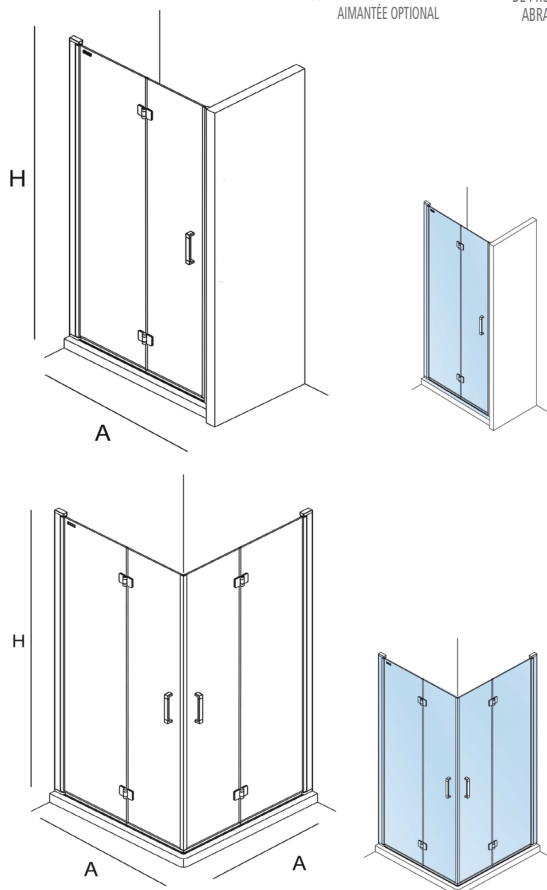

Mesures Dimensions et poids d'emballage

Mesure (A)	Largeur mm.	Profondeur mm.	Hauteur mm.
670 - 690	465	115	2135
770 - 790	515	115	2135
870 - 890	585	115	2135
970 - 990	615	115	2135

Hauteur (H): 2000 mm.

Combinaisons possibles avec deux fixes.

FAÇADE	CÔTE			
	670 - 690	770 - 790	870 - 890	970 - 990
670 - 690	✓	✓	✓	✓
770 - 790	✓	✓	✓	✓
870 - 890	✓	✓	✓	✓
970 - 990	✓	✓	✓	✓

FINITION



Cristal