


GILDA - Aplique luz LED

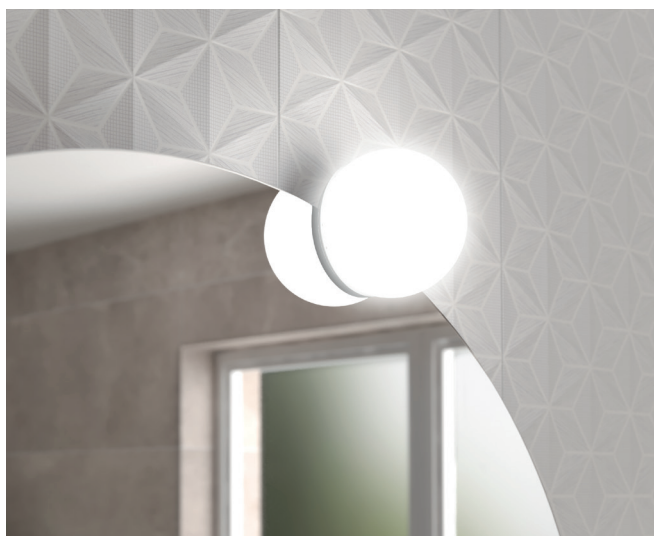

IP44 IP44

W Baixo consumo Led Samsung.

CE Norma CE

3 3 anos garantia

Características Técnicas

Corpo em policarbonato V0 e braço em ABS V0 cromado.

- Componentes da embalagem:

- 1 Aplique
- 1 Peça multi-ligações
- 1 Caixa de derivação
- Borracha UTE

- Tipo de fixação:



Peça multi-ligações para espelho e para painel de madeira

Dimensões e peso embalagem

| | |
|-------------------|------|
| Comprimento (mm) | 195 |
| Profundidade (mm) | 123 |
| Altura (mm) | 45 |
| Peso líquido (kg) | 0,38 |
| Peso bruto (kg) | 0,42 |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Kelvin | 4000 |
| Classe de isolamento | CII |
| Wattios | 5 |
| Tensão nominal | 220-240 V 50/60 Hz |
| Eficiência energética | E |
| Vida útil | 36000 |
| Lúmenes | 140 |

Dimensões do móvel

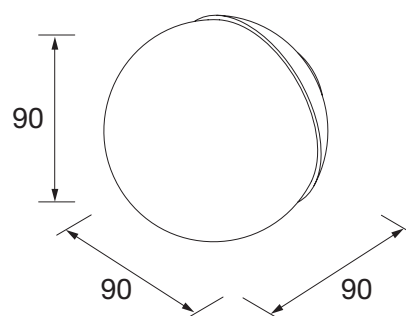

| | |
|---|-----|
| 1 | 155 |
| 2 | 83 |
| 3 | 35 |