

FICHA TÉCNICA (Divisórias)

HELSINKI À MEDIDA - Angular de duche de duas portas e dois fixos

CARACTERÍSTICAS

- Vidro temperado transparente Norma EN 12150, de 6 mm, em porta e fixo.
- Expansão 20 mm de cada lado.
- Perfil de alumínio em acabamento prateado brilhante com pegas cromadas.
- Reversível.
- Altura 1950 mm.
- Com sistema de abertura de portas para fácil limpeza.
- Sem perfil inferior.
- Possibilidade de 3 serigrafias diferentes.

CERTIFICADOS

CE - Produto fabricado em conformidade com as diretrizes de normas da Comunidade Europeia.



EN 12150 - Divisórias para duche. Requisitos funcionais e métodos de ensaio.



NORMA
EN 14428



Acabamentos disponíveis.



Vidro




Fumado



Vidro mate


Serigrafias digitais.



Deco 4



Deco 5




Deco 6

Medidas disponíveis

Dimensões e peso da embalagem conforme medida (mm).

Medidas (A)	Medidas (B)	Acesso (C)	Acabamento	Altura (mm)	Peso bruto (kg)	Peso líquido (kg)	Nº de embalagens
600 - 700	700 - 1000	505	Prateado brilhante	1950	53,3	50,635	2
600 - 700	1001 - 1200	590	Prateado brilhante	1950	59,6	56,62	2
600 - 700	1201 - 1400	679	Prateado brilhante	1950	70	67,1	2
701 - 800	700 - 1000	531	Prateado brilhante	1950	56,3	53,6	2
701 - 800	1001 - 1200	612	Prateado brilhante	1950	62,6	59,47	2
701 - 800	1201 - 1400	698	Prateado brilhante	1950	73	70,1	2
801 - 900	700 - 1000	557	Prateado brilhante	1950	59,3	56,635	2
801 - 900	1001 - 1200	635	Prateado brilhante	1950	65	62,62	2
801 - 900	1201 - 1400	718	Prateado brilhante	1950	76	73,1	2

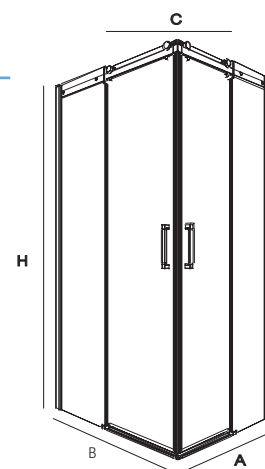

Ultra-Protect
TRATAMENTO ANTICAL OPCIONAL



NÃO UTILIZAR PRODUTOS
ABRASIVOS



FECHO MAGNÉTICO
OPCIONAL