Salgar	Lavabi in Solid con doppia profondità e spessore di 12 mm	Data:
	Cliente:	N° Ordine:

○ Dati necessari per 2 vasche

○ Dati necessari per 1 vasca

COD.	L	Rubinetto		X1	Y1	A	B1	B2	C	D1	D2
		Sì ○	No ○								

IMPORTANTE: Per completare la tabella, selezionare una delle due opzioni.


LAVABO IN SOLID CON DOPPIA PROFONDITÀ

Scegliere la rifinitura del lato sinistro


○ SENZA RITAGLIO STANDARD

○ SENZA RITAGLIO A MURO


DOPPIA PROFONDITÀ STANDARD ○




DOPPIA PROFONDITÀ A MURO ○




COLONNA STANDARD ○



COLONNA A MURO ○



M = Dimensioni del mobile
L = M + Rifinitura sinistra + Rifinitura destra
L (fino a 2000)
X1 e Y1 (in caso di due vasche) devono essere di almeno 300 mm

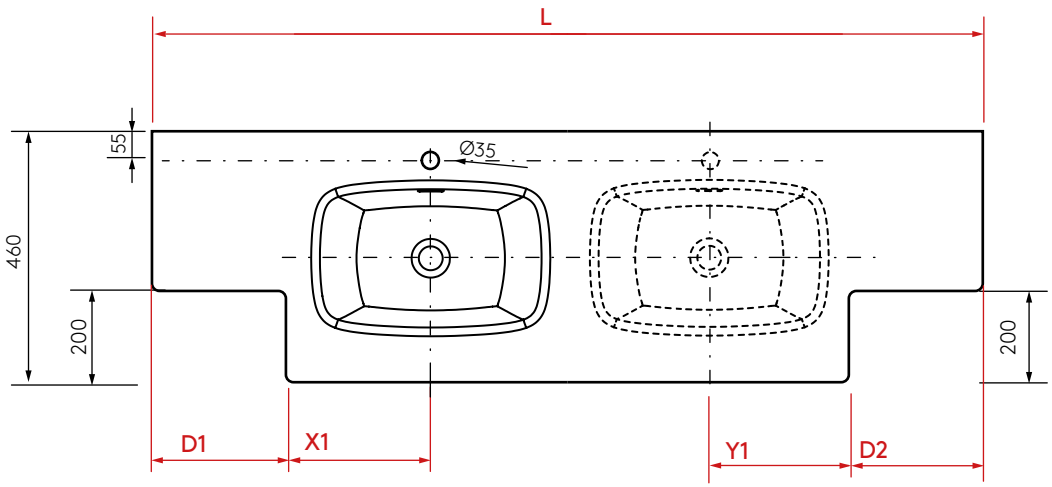


Scegliere la rifinitura del lato destro


SENZA RITAGLIO STANDARD ○

SENZA RITAGLIO A MURO ○


DOPPIA PROFONDITÀ STANDARD ○



DOPPIA PROFONDITÀ A MURO ○



COLONNA STANDARD ○



COLONNA A MURO ○

