ALLIANCE - Schrankelement Wandhängend 1 Tür





E-05
NORM EN 717-1

ÖFFNUNG PUSH

110
ÖFFNUNG SCHARNIER 110º

LINKS/RECHTS

Oberflächenausführungen



Weiß glänzend | White Cotton RAL 9016 | Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00 | Sienna eiche | Montana ecihe | Nussbaum

Terracota Pantone 7587C RAL 040 40 40 | Macchiato Pantone 4253C RAL 060 70 10 | Green forest Pantone 4220C RAL 120 50 05 | Night Blue Pantone 2380C RAL 280 20 10 | Blue Fog Pantone 443C RAL 240 70 05 | Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Innenflächen



Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Türen und Seiten (e = 16 mm):
- Glänzend: Laminierte Spanplatte, mit hochglänzendem UV-Polyesterlack.
- Mate: Laminierte Spanplatte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	300 x 540
Länge (mm)	360
Tiefe (mm)	510
Höhe (mm)	620
Nettogewicht (kg)	11,7
Bruttogewicht (kg)	13,6


Beschläge


_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Scharniere: Einstellbare Hettich-Scharniere. Öffnung 110°.

_Push: Push-Öffnungssystem mit Kolben und Öffnungseinstellung

Abmessungen






ALLIANCE - Eckschrank Rund 1 Tür







NORM EN 717-1 | ÖFFNUNG PUSH | ÖFFNUNG SCHARNIER 110° | LINKS/ RECHTS

Oberflächenausführungen



Weiß glänzend | White Cotton RAL 9016 | Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00 | Sienna eiche | Montana ecihe | Nussbaum



Terracota Pantone 7587C RAL 040 40 40 | Macchiato Pantone 4255C RAL 060 70 10 | Green forest Pantone 4220C RAL 120 50 05 | Night Blue Pantone 2380C RAL 280 20 10 | Blue Fog Pantone 443C RAL 240 70 05 | Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Innenflächen



Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten (e = 19 mm):
- Glänzend: MDF-Platte, lackiert mit hochglänzendem UV-Polyesterlack und integrierten Griffmulden.
- Mate: MDF-Platte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: MDF-Platte mit 3D-Beschichtung aus PVC und integrierten Griffmulden

_Herstellung Seitenteile (e = 16 mm):
- Glänzend: Laminierte Spanplatte, mit hochglänzendem UV-Polyesterlack.
- Mate: Laminierte Spanplatte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	300 x 540
Länge (mm)	360
Tiefe (mm)	510
Höhe (mm)	620
Nettogewicht (kg)	11,2
Bruttogewicht (kg)	13,2


Beschläge

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Scharniere: Einstellbare Hettich-Scharniere. Öffnung 110°.

_Push: Push-Öffnungssystem mit Kolben und Öffnungseinstellung

Abmessungen

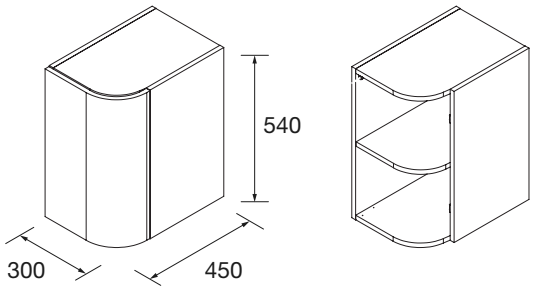

ALLIANCE - Wandhängende Ablage mit 2 Fächern





E-05

NORM
EN 717-1

Oberflächenausführungen



Weiß glänzend | White Cotton RAL 9016 | Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00 | Sienna eiche | Montana ecihe | Nussbaum

Technische Eigenschaften

_Herstellung Türen und Seiten (e = 16 mm):
- Glänzend: Laminierte Spanplatte, mit hochglänzendem UV-Polyesterlack.
- Mate: Laminierte Spanplatte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)


Beschläge

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

Abmessungen und Verpackungsgewicht


	300 x 540
Länge (mm)	360
Tiefe (mm)	510
Höhe (mm)	620
Nettogewicht (kg)	9,7
Bruttogewicht (kg)	11,6

Abmessungen



ALLIANCE - Ablage Handtuchhalter



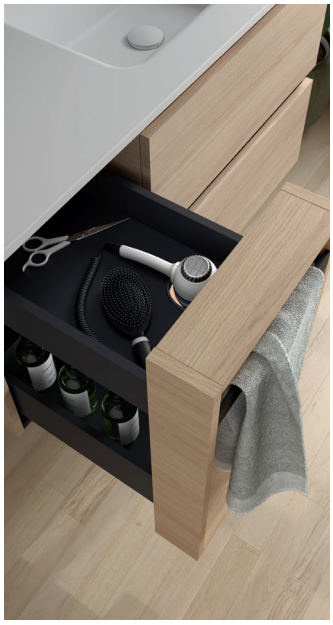



NORM EN 717-1



VOLLAUSZUG



SCHUBFACH AUS HOLZ



SOFT-CLOSE

Oberflächenausführungen



Weiß glänzend | White Cotton RAL 9016 | Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00 | Sienna eiche | Montana eciche | Nussbaum

Griffe - Finish



Matt weiß | Eloxiertem Aluminium | Matt schwarz

Innenflächen



Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Türen und Seiten (e = 16 mm):
- Glänzend: Laminierte Spanplatte, mit hochglänzendem UV-Polyesterlack.
- Mate: Laminierte Spanplatte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	300 x 540
Länge (mm)	360
Tiefe (mm)	510
Höhe (mm)	620
Nettogewicht (kg)	13,9
Bruttogewicht (kg)	15,7


Beschläge

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Führung: Verdeckte Hettich-Auszugsführungen Plus mit Soft-Close-System und Höhenverstellung. Tragkraft max. 25 kg.

_Griff/Handtuchhalter: Griff aus Aluminium in 3 Oberflächenausführungen erhältlich:
Cromo brillo, Matt schwarz, Matt weiß. Nicht im Möbelstück enthalten.


Abmessungen

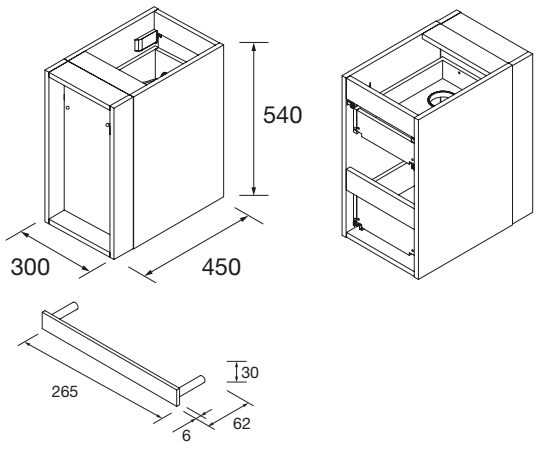

ALLIANCE - Doppelboden







NORM EN 717-1 | ÖFFNUNG PUSH | ÖFFNUNG SCHARNIER 110º | LINKS/ RECHTS

Oberflächenausführungen



Weiß glänzend | White Cotton RAL 9016 | Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00 | Sienna eiche | Montana ecihe | Nussbaum

Innenflächen



Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Türen und Seiten (e = 16 mm):
- Glänzend: Laminierte Spanplatte, mit hochglänzendem UV-Polyesterlack.
- Mate: Laminierte Spanplatte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	300 x 540
Länge (mm)	345
Tiefe (mm)	295
Höhe (mm)	600
Nettogewicht (kg)	7,5
Bruttogewicht (kg)	8,7


Beschläge

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Scharnier: Hettich-Scharnier mit 110°-Öffnung

_Push: Push-Öffnungssystem mit Kolben und Öffnungseinstellung


Abmessungen



ALLIANCE - Bodenstehende Ablage







NORM EN 717-1

ÖFFNUNG PUSH



ÖFFNUNG SCHARNIER 110º



LINKS/RECHTS

Oberflächenausführungen



Weiß glänzend | White Cotton RAL 9016 | Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00 | Sienna eiche | Montana ecihe | Nussbaum

Innenflächen



Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Türen und Seiten (e = 16 mm):
- Glänzend: Laminierte Spanplatte, mit hochglänzendem UV-Polyesterlack.
- Mate: Laminierte Spanplatte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	300 x 540
Länge (mm)	360
Tiefe (mm)	495
Höhe (mm)	850
Nettogewicht (kg)	16,7
Bruttogewicht (kg)	18,5


Beschläge

_Füße: 1 zentraler Verstärkungsfuß, eingeschlossen mit Chrom-Oberfläche 100 mm

_Scharnier: Hettich-Scharnier mit 110°-Öffnung

_Push: Push-Öffnungssystem mit Kolben und Öffnungseinstellung

Abmessungen

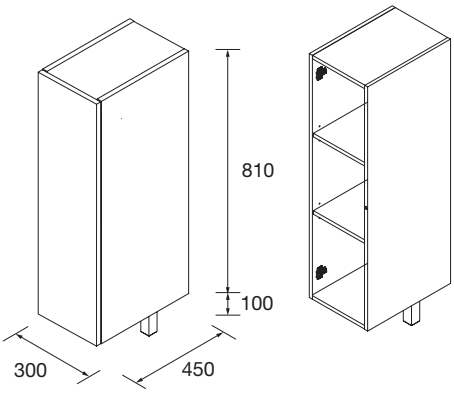

ALLIANCE - Schrankelement Wandhängend 1 Tür







NORM EN 717-1



ÖFFNUNG PUSH



ÖFFNUNG SCHARNIER 110º



LINKS/RECHTS

Oberflächenausführungen



Weiß glänzend | White Cotton RAL 9016 | Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00 | Sienna eiche | Montana ecihe | Nussbaum



Terracota Pantone 7587C RAL 040 40 40 | Macchiato Pantone 4253C RAL 060 70 10 | Green forest Pantone 4220C RAL 120 50 05 | Night Blue Pantone 2380C RAL 280 20 10 | Blue Fog Pantone 443C RAL 240 70 05 | Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Innenflächen



Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Türen und Seiten (e = 16 mm):
- Glänzend: Laminierte Spanplatte, mit hochglänzendem UV-Polyesterlack.
- Mate: Laminierte Spanplatte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	300 x 400
Länge (mm)	360
Tiefe (mm)	510
Höhe (mm)	485
Nettogewicht (kg)	11
Bruttogewicht (kg)	12,4


Beschläge

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Scharniere: Einstellbare Hettich-Scharniere. Öffnung 110°.

_Push: Push-Öffnungssystem mit Kolben und Öffnungseinstellung

Abmessungen

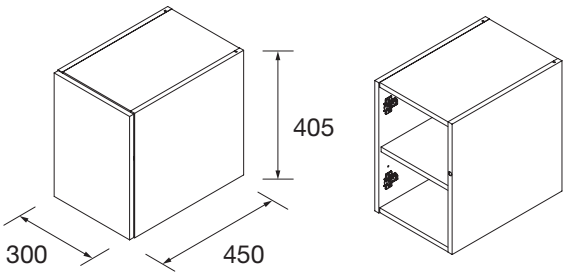

ALLIANCE - Module 1 Tür- 400 / 800





E-05
NORM EN 717-1

ÖFFNUNG PUSH

110
ÖFFNUNG SCHARNIER 110°

LINKS/RECHTS

Oberflächenausführungen



Weiß glänzend | White Cotton RAL 9016 | Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00 | Sienna eiche | Montana ecihe | Nussbaum



Terracota Pantone 7587C RAL 040 40 40 | Macchiato Pantone 4253C RAL 060 70 10 | Green forest Pantone 4220C RAL 120 50 05 | Night Blue Pantone 2380C RAL 280 20 10 | Blue Fog Pantone 443C RAL 240 70 05 | Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Innenflächen



Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Türen und Seiten (e = 16 mm):
- Glänzend: Laminierte Spanplatte, mit hochglänzendem UV-Polyesterlack.
- Mate: Laminierte Spanplatte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	300 x 400	300 x 800
Länge (mm)	380	380
Tiefe (mm)	225	225
Höhe (mm)	460	860
Nettogewicht (kg)	5,9	9,1
Bruttogewicht (kg)	6,8	10,4


Beschläge


_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Scharniere: Einstellbare Hettich-Scharniere. Öffnung 110°.

_Push: Push-Öffnungssystem mit Kolben und Öffnungseinstellung

Abmessungen





ALLIANCE - Säulenmöbel 1000







NORM EN 717-1



ÖFFNUNG PUSH



ÖFFNUNG SCHARNIER 110º



LINKS/RECHTS

Oberflächenausführungen



Weiß glänzend | White Cotton RAL 9016 | Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00 | Sienna eiche | Montana ecihe | Nussbaum

Innenflächen



Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Türen und Seiten (e = 16 mm):
- Glänzend: Laminierte Spanplatte, mit hochglänzendem UV-Polyesterlack.
- Mate: Laminierte Spanplatte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	350 x 1000
Breite(mm)	395
Packtiefe (mm)	395
Packhöhe (mm)	1060
Nettogewicht (kg)	22,8
Bruttogewicht (kg)	24,7


Beschläge

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Scharniere: Einstellbare Hettich-Scharniere. Öffnung 110°.

_Push: Push-Öffnungssystem mit Kolben und Öffnungseinstellung

Abmessungen

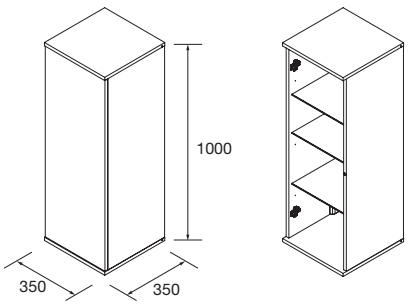

ALLIANCE - Säulenmöbel 1600





E-05
NORM EN 717-1

ÖFFNUNG PUSH

110
ÖFFNUNG SCHARNIER 110º

LINKS/RECHTS

Oberflächenausführungen

Weiß glänzend

White Cotton RAL 9016

Black Velvet Pantone Schwarz 6C RAL 000 15 00

Sienna eiche

Montana ecihe

Nussbaum

Terracota Pantone 7587C RAL 040 40 40

Macchiato Pantone 4253C RAL 060 70 10

Green forest Pantone 4220C RAL 120 50 05

Night Blue Pantone 2380C RAL 280 20 10

Blue Fog Pantone 443C RAL 240 70 05

Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Innenflächen

Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Türen und Seiten (e = 16 mm):
- Glänzend: Laminierte Spanplatte, mit hochglänzendem UV-Polyesterlack.
- Mate: Laminierte Spanplatte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	350 x 1600
Breite(mm)	415
Packtiefe (mm)	415
Packhöhe (mm)	1680
Nettogewicht (kg)	28
Bruttogewicht (kg)	30,5

Beschläge

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Scharniere: Einstellbare Hettich-Scharniere. Öffnung 110°.

_Push: Push-Öffnungssystem mit Kolben und Öffnungseinstellung

Abmessungen

