GLOBE - LED-Spiegel



IP44 IP44

W Niedriger verbrauch. Led Samsung.

CE Norm CE

3 3 jahre garantie


Spiegel mit Hintergrundbeleuchtung

Ein/Aus-Sensor und Intensitätsregulierung

Technische Eigenschaften

	ø600	ø800	ø1000
Kelvin	4000k (natural light)		
Lúmenes	1332	1845	1257
Watios	12	15	21
Korrosionsschutz	Si		
Energieeffizienz	E		
Glasdicke	4 mm		
CRI	› 90		
Lebensdauer	3000 h		


Abmessungen

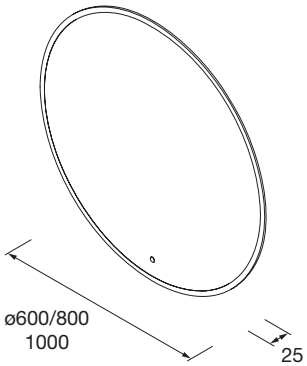

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	ø600	ø800	ø1000
Länge (mm)	665	865	1065
Tiefe (mm)	55		
Höhe (mm)	670	870	1070
Nettogewicht (kg)	3,6	6	7,1
Bruttogewicht (kg)	4,3	9	10,7


Installationsmessungen

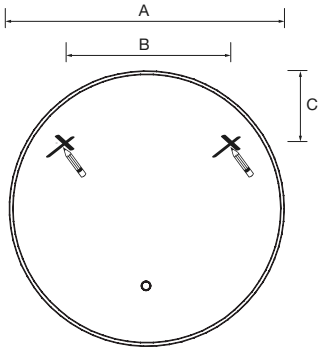

A=600 → B=300 → C=230
A=800 → B=400 → C=250
A=1000 → B=500 → C=250

Oberflächenausführungen*

Lackierter Schmuckrahmen über dem Spiegelglas.


Farblos


Schwarz


Gold

GLOBE - LED-Spiegel



