SUNRISE - LED-Spiegel



IP44 IP44

Niedriger verbrauch. Led Samsung.

Norm CE


3 3 jahre garantie

Spiegel mit Hintergrundbeleuchtung

Technische Eigenschaften

	800	1000
Kelvin	5700 (neutral light)	
Lúmenes	780	
Watios	9,6	
Korrosionsschutz	No	
Energieeffizienz	G	
Glasdicke	4	
CRI	> 90	
Lebensdauer	3000 h	


Abmessungen

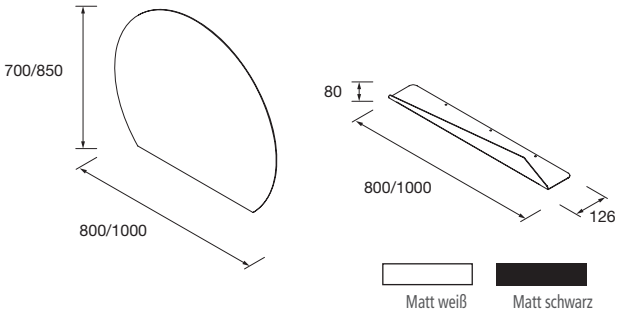

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	SPIEGEL		REGAL	
	800	1000	800	1000
Länge (mm)	760	910	140	140
Tiefe (mm)	850	1100	860	1060
Höhe (mm)	50	50	100	100
Nettogewicht (kg)	8	6,1	2,4	2,6
Bruttogewicht (kg)	8,65	6,5	2,65	3

Installationsmessungen

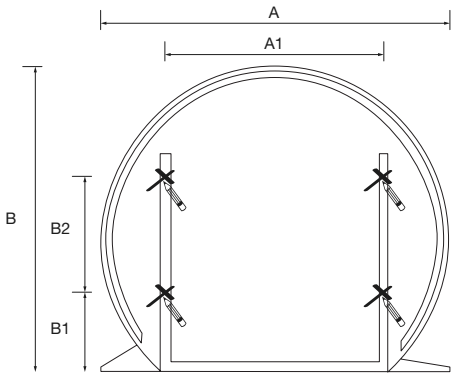

A	B	A1	B1	B2
800	700	450	250	170
1000	850	635	200	270