SUNRISE - Espelhos com luz led



IP44 IP44

W Baixo consumo.

CE Norma CE


3 3 anos garantia

Espelho retroiluminado

Características Técnicas

	800	1000
Kelvin	5700 (neutral light)	
Lúmenes	780	
Watios	9,6	
Anti-corrosão	No	
Eficiência energética	G	
Espessura da luna	4	
CRI	> 90	
Vida util	3000 h	


Dimensões do móvel

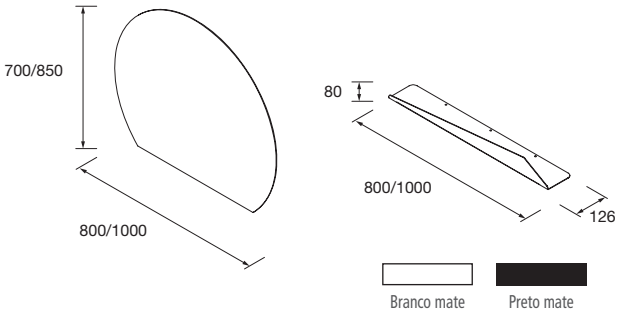

Dimensões e peso embalagem

	ESPELHO		PRATELEIRA	
	800	1000	800	1000
Longitud (mm)	760	910	140	140
Profundidad (mm)	850	1100	860	1060
Altura (mm)	50	50	100	100
Peso neto (kg)	8	6,1	2,4	2,6
Peso bruto (kg)	8,65	6,5	2,65	3

Medidas de instalação

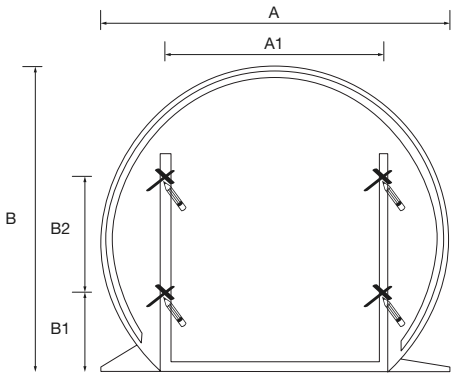

A	B	A1	B1	B2
800	700	450	250	170
1000	850	635	200	270