

MARA - Möbel 1 Schublade - 600 / 800 / 1000





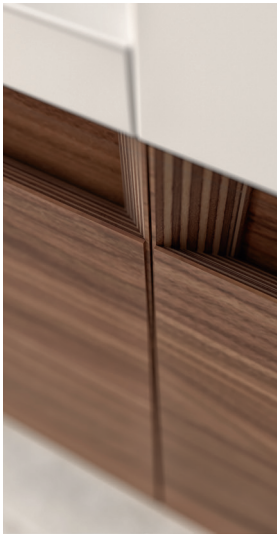

Oberflächenausführungen



Innenflächen



Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten (e = 16 mm):
Hergestellt aus 15 mm Birkensperrholz + Naturholzfurnieren (Gesamtstärke 16 mm), beschichtet mit Acryllack in natürlichem Strukturlack.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix

_Zugriff
Bearbeitete Fronten und Seiten mit 45°-Leisten.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Beschläge

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Schublade: Metallschublade Grass V8 innenflächen onix. Verdeckte hochwertige Komplettauszugsführungen mit Soft-Close-System sowie Höhen- und Seitenverstellung. Tragkraft max. 30 kg.

Kompatible Waschbecken

_Integrierte Waschbecken
- 600/800/1000/1200: Constanza, Veneto, Vilna, Toscana.


_Aufsatzbecken
Altiro, Kandy, Lokum, Varmega, Tento, Bol, Bulkan, Bica, Talea, Carla, Dune, Loop, Cozy, Venice

_Halbeingelassene Waschbecken
Mael


Abmessungen und Verpackungsgewicht

	600	800	1000
Länge (mm)	660	860	1060
Tiefe (mm)		510	
Höhe (mm)		470	
Nettogewicht (kg)	16,2	21,7	24,5
Bruttogewicht (kg)	18,3	24,3	26,3


Abmessungen

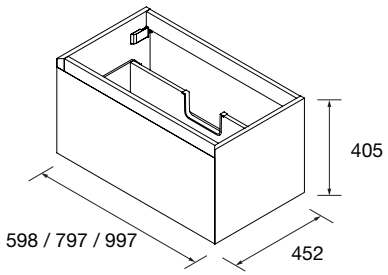

Offene Schublade




Freier Bereich für Wasseranschluss

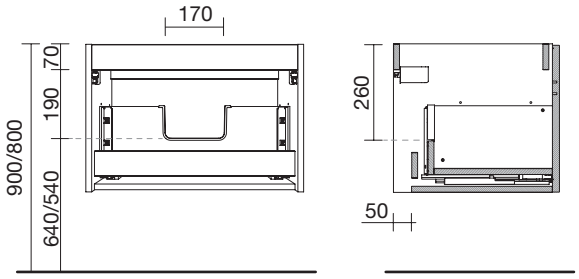

MARA - Möbel 2 Schubladen - 600/800/1000



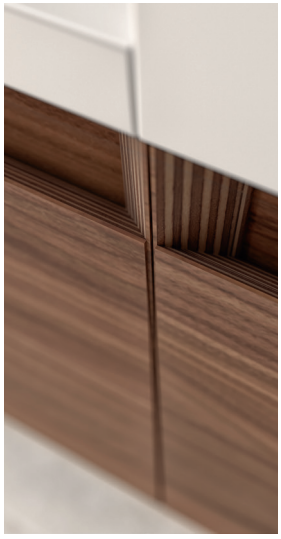

E-05 NORM EN 717-1 | SOFT-CLOSE | VOLLAUSZUG | SCHUBFACH AUS METALL | ORGANIZER INBEGRIFFEN

Oberflächenausführungen



Innenflächen



Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten (e = 16 mm):
Hergestellt aus 15 mm Birkensperrholz + Naturholzfurnieren (Gesamtstärke 16 mm), beschichtet mit Acryllack in natürlichem Strukturlack.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix


_Zugriff
Bearbeitete Fronten und Seiten mit 45°-Leisten.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)


Abmessungen und Verpackungsgewicht

	600	800	100
Länge (mm)	660	860	1060
Tiefe (mm)		510	
Höhe (mm)		610	
Nettogewicht (kg)	23	27,6	32,4
Bruttogewicht (kg)	25,5	30,5	32,1

Abmessungen




Offene Schublade



Beschläge

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Schublade: Metallschublade Hettich innenflächen Onix. Verdeckte hochwertige Komplettauszugsführungen mit Soft-Close-System sowie Höhen- und Seitenverstellung. Tragkraft max. 30 kg.

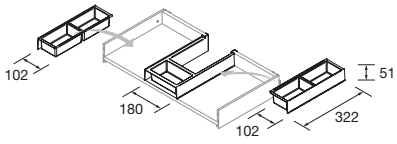

Schubladen-Organizer inklusive.


Kompatible Waschbecken

_Integrierte Waschbecken
- 600/800/1000/1200: Constanza, Veneto, Vilna, Toscana.

_Aufsatzbecken
Altiro, Kandy, Lokum, Varmega, Tento, Bol, Bulkan, Bica, Talea, Carla, Dune, Loop, Cozy, Venice

_Halbeingelassene Waschbecken
Mael

Freier Bereich für Wasseranschluss



MARA - Säulenmöbel 1600



E-05
NORM EN 717-1

110
ÖFFNUNG SCHARNIER 110º

LINKS/RECHTS

Oberflächenausführungen



Innenflächen



Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten (e = 16 mm):
Hergestellt aus 15 mm Birkensperrholz + Naturholzfurnieren (Gesamtstärke 16 mm), beschichtet mit Acryllack in natürlichem Strukturlack.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix

_Zugriff
Bearbeitete Fronten und Seiten mit 45°-Leisten.

_Glasböden (Dicke 5mm)
Höhenverstellbar. 4 Stücken.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Beschläge

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Scharniere: Einstellbare Hettich-Scharniere. Öffnung 110°.

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	350 x 1600
Breite(mm)	415
Packtiefe (mm)	415
Packhöhe (mm)	1680
Nettogewicht (kg)	17,2
Bruttogewicht (kg)	19,3

Abmessungen

