
MARA - Mobile 1 cassetto - 600/800/1000



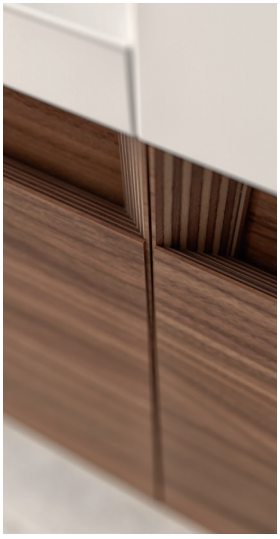

E-05
NORMA EN 717-1

CHIUSURA CON FRENO

ESTRAZIONE TOTALE

CASSETTO METALLICO

Finiture esterne



Finitura interna



Onix

Caratteristiche tecniche

_Composizione dei frontali e laterali (sp.=16 mm):
Realizzato in compensato di betulla da 15 mm + impiallacciature di legno naturale, (spessore totale del compensato 16 mm) rivestito con vernice acrilica in finitura naturale testurizzata.

_Composizione della struttura interna (sp.=16 mm): Pannello truciolare laminato finitura onix.

_Maniglia con impugnatura a gola
Fontali e laterali lavorati con modanatura a 45°.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)

Ferramenta

_Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg

_Cassetto: Cassetto metallico Grass V8 finitura onix. Guide a scomparsa di alta gamma a estrazione totale, con chiusura ammortizzata e regolazione dell'altezza. Capacità di carico max 30 kg

Lavabi compatibili

_Lavabi integrati
- 600/800/1000: Constanza, Veneto, Vilna, Toscana.


_Lavabi da appoggio
Altiro, Kandy, Lokum, Varmega, Tento, Bol, Bulkan, Bica, Talea, Carla, Dune, Loop, Cozy, Venice

_Lavabi a semi incastro
Mael


Dimensioni e peso dell'imballaggio

	600	800	1000
Lunghezza (mm)	660	860	1060
Profondità (mm)		510	
Altezza (mm)		470	
Peso netto (kg)	16,2	21,7	24,5
Peso lordo (kg)	18,3	24,3	26,3


Dimensioni

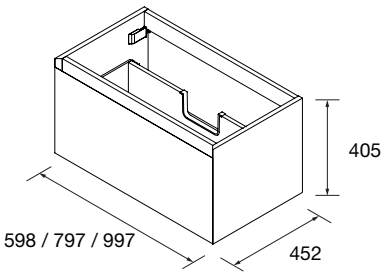

Cassetto aperto




Spazio libero per presa d'acqua

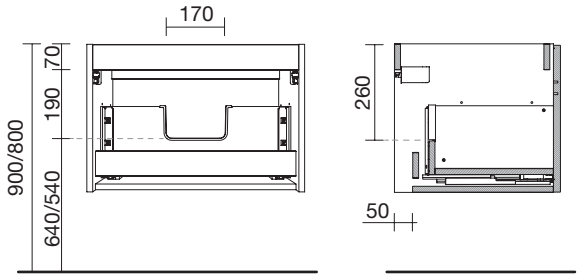

MARA - Mobili 2 cassetti - 600/800/1000



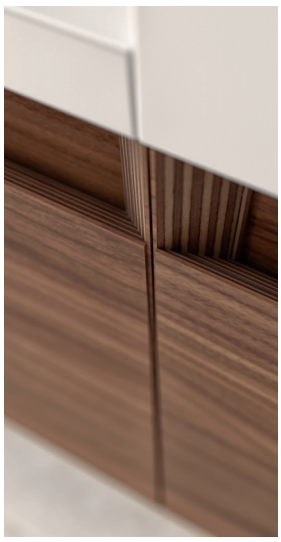



Finiture esterne



Finitura interna



Onix

Caratteristiche tecniche

_Composizione dei frontali e laterali (sp.=16 mm):
Realizzato in compensato di betulla da 15 mm + impiallacciature di legno naturale, (spessore totale del compensato 16 mm) rivestito con vernice acrilica in finitura naturale testurizzata.

_Composizione della struttura interna (sp.=16 mm): Pannello truciolare laminato finitura onix.


_Maniglia con impugnatura a gola
Fontali e laterali lavorati con modanatura a 45°.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)


Dimensioni e peso dell'imballaggio

	600	800	100
Lunghezza (mm)	660	860	1060
Profondità (mm)		510	
Altezza (mm)		610	
Peso netto (kg)	23	27,6	32,4
Peso lordo (kg)	25,5	30,5	32,1

Dimensioni




Cassetto aperto



Ferramenta

_Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg

_Cassetto: Cassetto metallico Grass V8 finitura onix. Guide a scomparsa di alta gamma a estrazione totale, con chiusura ammortizzata e regolazione dell'altezza. Capacità di carico max 30 kg

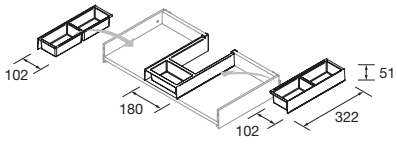

Separatore nel cassetto incluso


Lavabi compatibili

_Lavabi integrati
- 600/800/1000: Constanza, Veneto, Vilna, Toscana.

_Lavabi da appoggio
Altiro, Kandy, Lokum, Varmega, Tento, Bol, Bulkan, Bica, Talea, Carla, Dune, Loop, Cozy, Venice

_Lavabi a semi incastro
Mael

Spazio libero per presa d'acqua



MARA - Colonna 1600



E-05
NORMA EN 717-1

110
APERTURA CERNIERA 110°

REVERSIBILE

Finiture esterne



Finiture Interna



Onix

Caratteristiche tecniche

_Composizione dei frontali e laterali (sp.=16 mm):
Realizzato in compensato di betulla da 15 mm + impiallacciature di legno naturale, (spessore totale del compensato 16 mm) rivestito con vernice acrilica in finitura naturale testurizzata.

_Composizione della struttura interna (sp.=16 mm): Pannello truciolare laminato finitura onix.

_Maniglia con impugnatura a gola
Fontali e laterali lavorati con modanatura a 45°.

_Ripiani in vetro (spessore 5mm)
Altezza regolabile. 4 unità.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)

Ferramenta

_Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg

_Cerniere: Cerniere Hettich con regolazione. Apertura a 110°.

Dimensioni e peso dell'imballaggio

	350 x 1600
Lunghezza (mm)	415
Profondità (mm)	415
Altezza (mm)	1680
Peso netto (kg)	17,2
Peso lordo (kg)	19,3

Dimensioni

