
MARA - Móvel suspenso 1 gaveta - 600/800/1000







Acabamentos exteriores

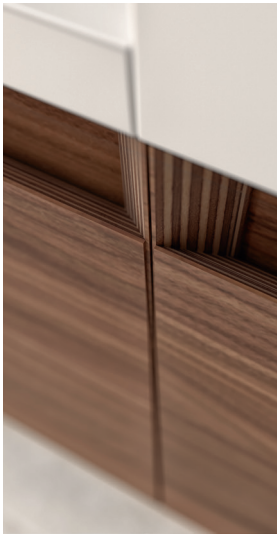

Acabamento Interior



Onix

Características Técnicas

_Fabrico das frentes (e=19 mm):
Fabricado em placa multicamadas de bétula de 15 mm + folheados de madeira natural, (espessura total do placa multicamadas 16 mm) revestido com verniz acrílico em acabamento natural texturado.


_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): Tabuleiro de partículas laminado acabamento onix.

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

Dimensões e peso embalagem

	600	800	1000
Comprimento (mm)	660	860	1060
Profundidade (mm)		510	
Altura (mm)		470	
Peso líquido (kg)	16,2	21,7	24,5
Peso bruto (kg)	18,3	24,3	26,3

Dimensões

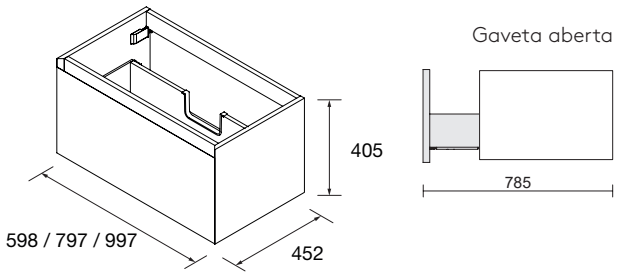

Ferragens

_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.

_Gaveta: Gaveta metálica Grass V8 acabamento onix Guias ocultas de alta gama de extração total com fecho acolchoado e regulação lateral e em altura. Capacidade de carga máx. 30 kg.


Lavabos compatíveis

_Lavabos integrados
- 600/800/1000/1200: Constanza, Veneto, Vilna, Toscana.

_Lavatórios de pousar
Altiro, Kandy, Lokum, Varmega, Tento, Bol, Bulkan, Bica, Talea, Carla, Dune, Loop, Cozy, Venice


_Lavatórios semiembutidos
Mael

Espaço livre para entrada de água

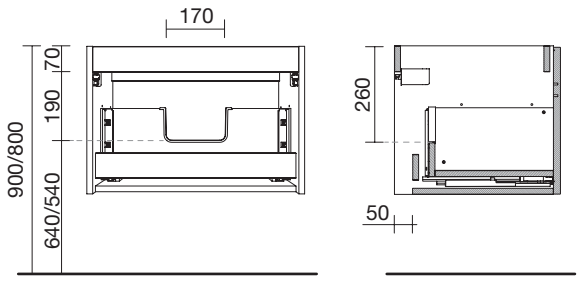

MARA - Móvel 2 gavetas - 600/800/1000



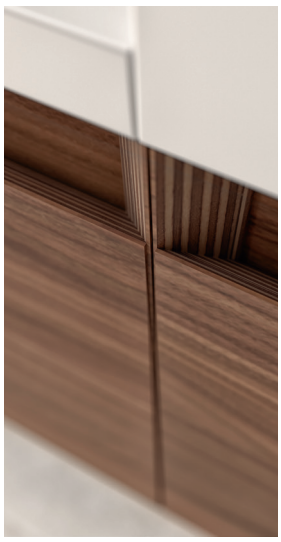



NORMA EN 717-1



FECHO COM TRAVÃO



EXTRAÇÃO TOTAL



GAVETA METÁLICO



ORGANIZADOR INCLUIDO

Acabamentos exteriores



Acabamento Interior



Onix

Características Técnicas

_Fabrico das frentes (e=19 mm):
Fabricado em placa multicamadas de bétula de 15 mm + folheados de madeira natural, (espessura total do placa multicamadas 16 mm) revestido com verniz acrílico em acabamento natural texturado.


_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): Tabuleiro de partículas laminado. Desenho exclusivo Carbon-TX

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)


Dimensões e peso embalagem


	600	800	100
Comprimento (mm)	660	860	1060
Profundidade (mm)		510	
Altura (mm)		610	
Peso líquido (kg)	23	27,6	32,4
Peso bruto (kg)	25,5	30,5	32,1

Dimensões



Gaveta aberta



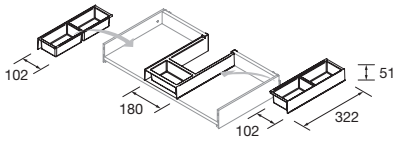

Organizador de gaveta incluido.

Ferragens

_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.

_Gaveta: Gaveta metálica Grass V8 acabamento onix. Guias ocultas de alta gama de extração total com fecho acolchoado e regulação lateral e em altura. Capacidade de carga máx. 30 kg.


Lavabos compatíveis

_Lavabos integrados
- 600/800/1000/1200: Constanza, Veneto, Vilna, Toscana.
- 700/900: Constanza, Vilna, Toscana.

_Lavatórios de pousar
Altiro, Kandy, Lokum, Varmega, Tento, Bol, Bulkan, Bica, Talea, Carla, Dune, Loop, Cozy, Venice

_Lavatórios semiembutidos
Mael

Espaço livre para entrada de água



MARA - Pilar 1600



E-05
NORMA EN 717-1

110
ABERTURA DOBRADIÇA 110º

REVERSÍVEL

Acabamentos exteriores

Acabamento Interior

Onix

Características técnicas

_Fabrico das frentes (e=19 mm):
Fabricado em placa multicamadas de bétula de 15 mm + folheados de madeira natural, (espessura total do placa multicamadas 16 mm) revestido com verniz acrílico em acabamento natural texturado.


_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): Tabuleiro de partículas laminado. Desenho exclusivo Carbon-TX

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

Dimensões e peso embalagem

	350 x 1600
Comprimento (mm)	415
Profundidade (mm)	415
Altura (mm)	1680
Peso líquido (kg)	17,2
Peso bruto (kg)	19,3

Dimensões

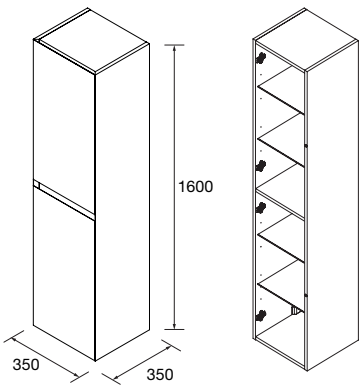

Ferragens

_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.

_Dobradiças: Dobradiças Hettich com regulação. Abertura 110°.