
MONTERREY - Ablage 1 Schublade ohne Siphonaussparung 600/800/1000/1200





NORM EN 717-1 | SOFT-CLOSE | VOLLAUSZUG | SCHUBFACH AUS METALL

Oberflächenausführungen



Weiß glänzend | White Cotton NCS S 0500-N RAL 9016 | Black Velvet NCS S 9000-N RAL D2 000 15 00 Pantone Black 6C | Sienna eiche | Montana eciche | Nussbaum

Terracota NCS S 4050-Y70R RAL D2 040 40 40 Pantone 7587C | Macchiato NCS S 2010-Y40R RAL D2 060 70 10 Pantone 4253C | Green forest NCS S 6005-G80Y RAL D2 120 50 05 Pantone 4220C | Night Blue NCS S 7020-R80B RAL D2 280 20 10 Pantone 2380C | Blue Fog NCS S 3005-B RAL D2 240 70 05 Pantone 443C | Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Innenflächen



Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten (e = 19 mm):
- Glänzend: MDF-Platte, lackiert mit hochglänzendem UV-Polyesterlack und integrierten Griffmulden.
- Mate: MDF-Platte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: MDF-Platte mit 3D-Beschichtung aus PVC und integrierten Griffmulden

_Herstellung Seitenteile (e = 16 mm):
- Glänzend: Laminierte Spanplatte, mit hochglänzendem UV-Polyesterlack.
- Mate: Laminierte Spanplatte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.


_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)


Abmessungen und Verpackungsgewicht

	600	800	1000	1200
Länge (mm)	660	860	1060	1260
Tiefe (mm)	510			
Höhe (mm)	340			
Nettogewicht (kg)	9,3	12,4	15,5	15,9
Bruttogewicht (kg)	12,3	15,1	17,9	18,5

Abmessungen

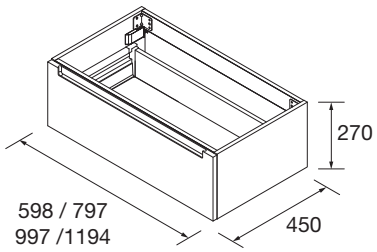


Offene Schublade



Beschläge


_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Schublade: Metallschublade Grass V8 innenflächen onix. Verdeckte hochwertige Komplettauszugsführungen mit Soft-Close-System sowie Höhen- und Seitenverstellung. Tragkraft max. 30 kg.



Es muss eine Schublade mit Siphonaussparungen eingesetzt werden, um sie mit Constanza, Vilna, Alliance, Toscana. Schubladen-Organizer eingeschlossen.

Freier Bereich für Wasseranschluss

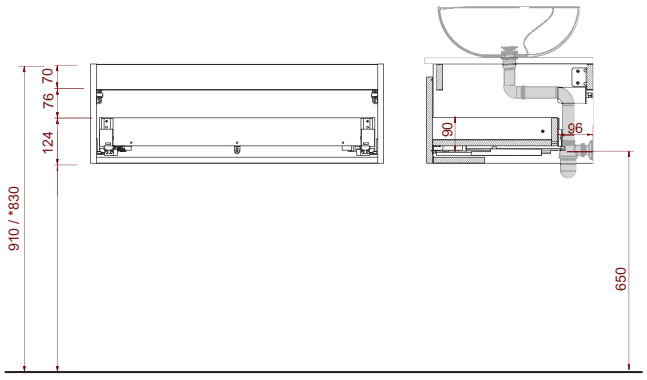

MONTERREY - Möbel 2 Schubladen - 600/700/800/900/1000/1200



E-05
NORM EN 717-1

SOFT-CLOSE

VOLLAUSZUG

SCHUBFACH AUS METALL

ORGANIZER INBEGRIFFEN

Oberflächenausführungen

Weiß glänzend	White Cotton NCS S 0500-N RAL 9016	Black Velvet NCS S 9000-N RAL D2 000 15 00 Pantone Black 6C	Sienna eiche	Montana eciche	Nussbaum
Terracota NCS S 4050-Y70R RAL D2 040 40 40 Pantone 7587C	Macchiato NCS S 2010-Y40R RAL D2 060 70 10 Pantone 4253C	Green forest NCS S 6005-G80Y RAL D2 120 50 05 Pantone 4220C	Night Blue NCS S 7020-R80B RAL D2 280 20 10 Pantone 2380C	Blue Fog NCS S 3005-B RAL D2 240 70 05 Pantone 443C	Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

Innenflächen

Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten (e = 19 mm):
- Glänzend: MDF-Platte, lackiert mit hochglänzendem UV-Polyesterlack und integrierten Griffmulden.
- Mate: MDF-Platte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: MDF-Platte mit 3D-Beschichtung aus PVC und integrierten Griffmulden

_Herstellung Seitenteile (e = 16 mm):
- Glänzend: Laminierte Spanplatte, mit hochglänzendem UV-Polyesterlack.
- Mate: Laminierte Spanplatte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Beschläge


_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Schublade: Metallschublade Hettich innenflächen Onix. Verdeckte hochwertige Komplettauszugsführungen mit Soft-Close-System sowie Höhen- und Seitenverstellung. Tragkraft max. 30 kg.

Abmessungen und Verpackungsgewicht


	600	700	800	900	1000	1200
Länge (mm)	660	760	860	960	1060	1260
Tiefe (mm)	510					
Höhe (mm)	610					
Nettogewicht (kg)	23	26,3	27,1	29,7	32,6	35,6
Bruttogewicht (kg)	24,8	29	30,2	32,8	35,7	39

Abmessungen

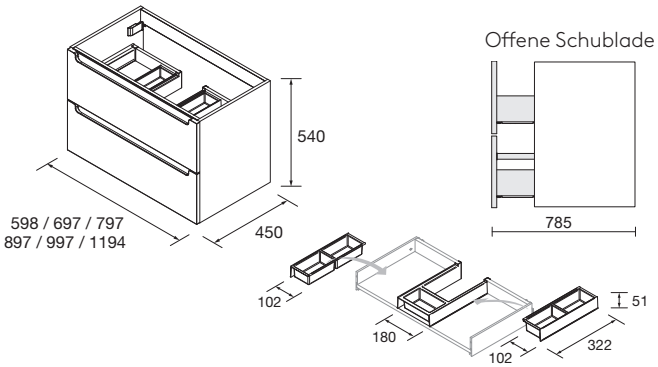

Schubladen-Organizer inklusive.

Freier Bereich für Wasseranschluss

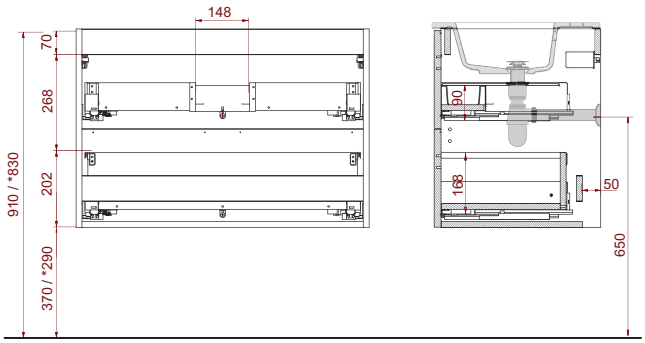

MONTERREY - Ablage Monterrey 300



E-05
NORM EN 717-1

SOFT-CLOSE

Oberflächenausführungen



Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten (e = 19 mm):
- Glänzend: MDF-Platte, lackiert mit hochglänzendem UV-Polyesterlack und integrierten Griffmulden.
- Mate: MDF-Platte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: MDF-Platte mit 3D-Beschichtung aus PVC und integrierten Griffmulden

_Herstellung Seitenteile (e = 16 mm):
- Glänzend: Laminierte Spanplatte, mit hochglänzendem UV-Polyesterlack.
- Mate: Laminierte Spanplatte, lackiert mit matter Farbe auf Wasserbasis.
- Holz: Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Innenflächen




Onix

Abmessungen und Verpackungsgewicht


	300 x 540
Länge (mm)	360
Tiefe (mm)	510
Höhe (mm)	620
Nettogewicht (kg)	11,7
Bruttogewicht (kg)	13,6

Abmessungen

RECHTS

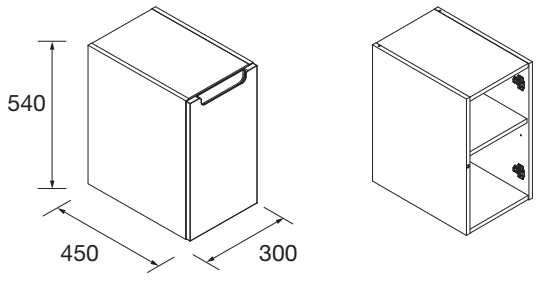

LINKS

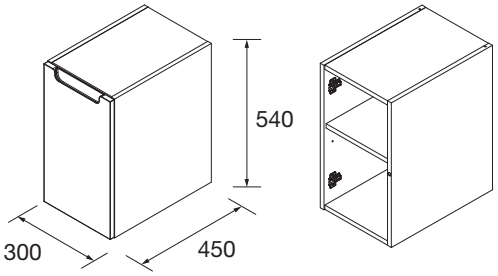

Beschläge

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Scharniere: Scharniere mit Einstellung und Soft-Close-System.