UNIIQ





E-05
NORMA EN 717-1

CIERRE AMORTIGUADO

EXTRACCIÓN PLUS

CAJÓN MADERA

Características Técnicas

_Fabricación frentes (e=19 mm): tablero de MDF de 19 mm de espesor lacado con pintura acabado super mate.

_Fabricación laterales (e=16 mm): tablero de MDF de 16 mm de espesor lacado con pintura acabado super mate.

_Fabricación estructura interna (e=16mm): tablero de partículas laminado. Acabado onix.

_Estructura cajón: Tablero de partículas forrado en pvc onix, espesor 12mm.

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (canteado con cola PUR)

Herrajes


_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

_Guía: Guías ocultas Hettich de extracción plus con cierre amortiguado y regulación en altura. Capacidad de carga máx. 25 Kg.


Dimensiones y peso embalaje

	600	800	900	1200
Longitud (mm)	660	860	945	1230
Profundidad (mm)	510		500	
Altura (mm)	610		620	
Peso neto (kg)	20,5	23,4	27,4	31,7
Peso bruto (kg)	28	26,3	30,1	34,9


Espacio libre para toma de agua

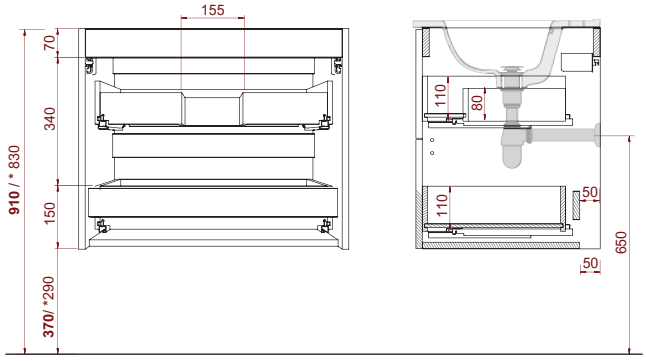


Dimensiones




IZQUIERDA



DERECHA



Cajón abierto



UNIIQ - Pilar 2 puertas





Características Técnicas

_Fabricación frentes (e=19 mm): tablero de MDF de 19 mm de espesor lacado con pintura acabado super mate.

_Fabricación laterales (e=16 mm): tablero de MDF de 16 mm de espesor lacado con pintura acabado super mate.

_Fabricación estructura interna (e=16mm): tablero de partículas laminado, acabado onix.

* Todos los tableros utilizados en la fabricación de este mueble están clasificados como clase E05 con bajo contenido en formaldehídos.
*Cantos según diseño: PVC, ABS. (canteado con cola PUR)

Herrajes

_Colgadores: Colgador de alta resistencia con tres regulaciones independientes accesibles desde el frente. Capacidad de carga de 70Kg.

_Bisagras: Bisagras con regulación y cierre amortiguado.

_Repisas de vidrio (espesor 5mm): Regulables en altura, 4 unidades.


E-05
NORMA EN 717-1

CIERRE AMORTIGUADO

Dimensiones y peso embalaje

Longitud (mm)	395
Profundidad (mm)	395
Altura (mm)	1560
Peso neto (kg)	25,6
Peso bruto (kg)	28,2

Dimensiones

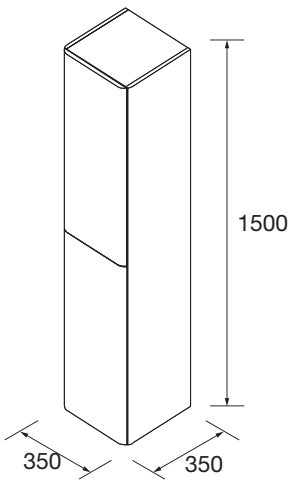

UNIIQ

Acabados Exteriores

White Cotton
RAL 9016
NCS S 0500-N

Macchiato
Pantone 4253C
RAL 060 70 10
NCS S 2010-Y40R

Blush Pink
Pantone 5015 C
NCS S 3020 - Y90R

Cajún
Pantone 4715 C
NCS S 5020-Y50R

Terracota
Pantone 7587C
RAL 040 40 40
NCS S 4050-Y70R

Nata
Pantone Warm Gray C
RAL 090 85 05
NCS S 1502-Y20R

Dusty Teal
Pantone 2457 C
NCS S 4020 - G10Y

Blue Fog
Pantone 443C
RAL 240 70 05
NCS S 3005-B

Humo
Pantone 4277C
RAL 280 60 05
NCS S 5005-R50B

Bosque
Pantone 4220C
RAL 120 50 05
NCS S 6005-G80Y

Sol
Pantone 2007C
RAL 070 70 60
NCS S 1080-Y10R

Royal Green
Pantone 7736C
RAL 160 30 15
NCS S 7020-G

Night Blue
Pantone 2380C
RAL 280 20 10
NCS S 7020-R80B

Ebrom
Pantone 4975 C
NCS S 8505 - Y50R


Black Velvet
Pantone Black 6C
RAL 000 15 00
NCS S 9000-N

Acabado Interior

Onix

Acabados Tirador


UNIIQ



Matt white
RAL 9016


Chrome

Matt black
RAL 9005



Material: Zamak.


EMOJI



Mokka
RAL 000 40 00


Rose
RAL 030 70 10


Greige
RAL 060 80 05



Material: Zamak.


OMEGA






Matt black
RAL 9005

Brushed
gold

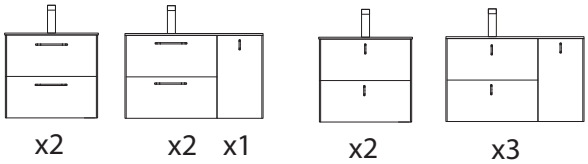



Material: Zamak.

UNIIQ - Lavabo integrado 610 / 810



Acabado

MATT
WHITE

Características Técnicas


- Lavabo integrado de porcelana blanca mate
- Resistente a productos químicos y a ralladuras.
- Reciclable.
- Lavabo con rebosadero, embellecedor en blanco mate
- Sifón, desagüe clicker y grifo no incluido.

Dimensiones y peso embalaje

	600	800
Longitud (mm)	635	835
Profundidad (mm)	495	
Altura (mm)	195	
Peso neto (kg)	12,5	13,2
Peso bruto (kg)	14	15,3

Dimensiones producto

* ± 10 mm

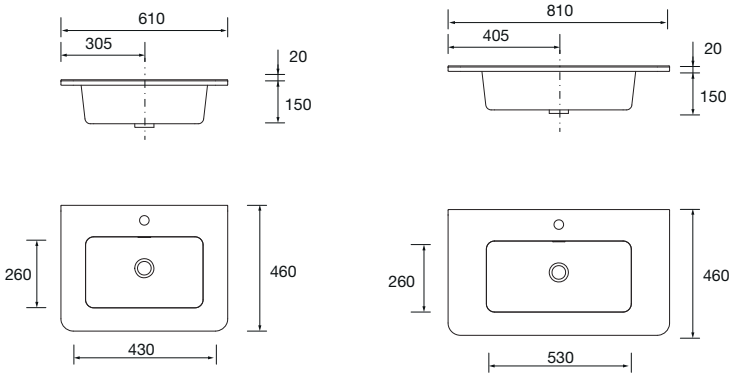

UNIIQ - Lavabo Mineral Solid - 600/800/900/1200



Certificaciones

- Marcado CE
- Declaración DoP de prestaciones
- ECV - Materia prima de origen vegetal
- ECV Materia prima procedente de fuentes renovables

Acabados

Blanco

Características Técnicas


_Fabricación lavabos (15 mm):
Lavabos fabricados en mineral solid: Material compuesto formado por cargas minerales naturales y resina. Está revestido por un coating efecto estético opaco. Este revestimiento combina características excelentes de resistencia con un completo restablecimiento de la superficie.


Rebosaderos cromo y blanco incluidos.
Sifón, desagüe cliker y grifo no incluido.


Dimensiones y peso embalaje

	600	800	900	1200
Longitud (mm)	645	845	945	1245
Profundidad (mm)	520			
Altura (mm)	225			
Peso neto (kg)	13,4	13,6	13,9	18,9
Peso bruto (kg)	15	15,1	15,6	21,5

Dimensiones del lavabo

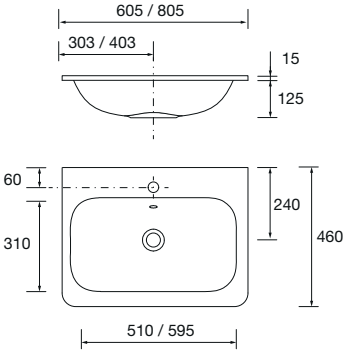

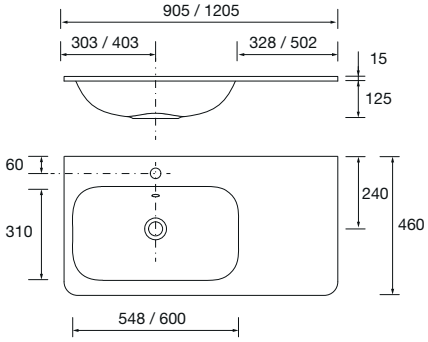


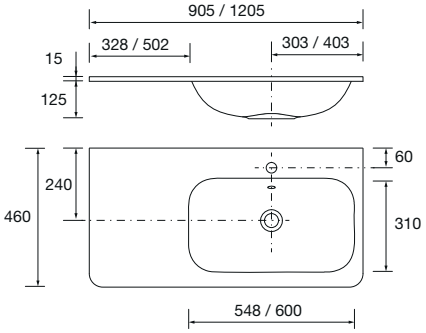

UNIIQ - Lavabo Solid Surface - 600/800/900/1200



Acabados



Solid Blanco

Características Técnicas


_Fabricación lavabos (12 mm):
Lavabos fabricados en solid surface blanco: Material compuesto de resina de poliéster con sólidos homogéneos muy finos y de composición mineral natural denominado ATH, alúmina trihidatrada.
Los lavabos tienen opción de incluir mecanizados para el grifo, y toallero a izquierda o derecha.


Lavabo con rebosadero
Sifón, desagüe cliker y grifo no incluido.


Dimensiones y peso embalaje

	600	800	900	1200
Longitud (mm)	735	955	955	1255
Profundidad (mm)	550			
Altura (mm)	160			
Peso neto (kg)	8,1	12,3	12,3	12,3
Peso bruto (kg)	8,6	14,3	14,3	14,3

Dimensiones del lavabo

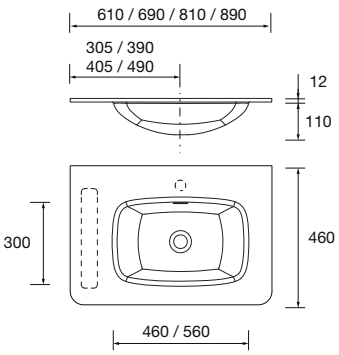

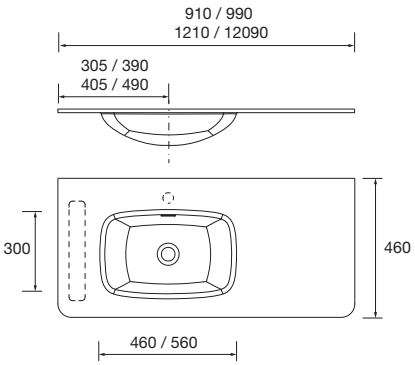

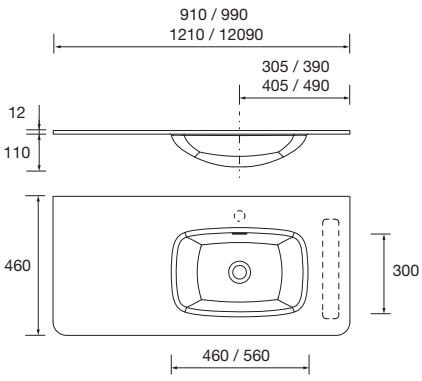

UNIIQ- Encimeras espesor 12 mm - 600/800/900/1200



Características Técnicas


Fabricación encimeras (12 mm):
Encimeras mecanizadas a la medida de los modelos de mueble de la serie Uniiq.
- Solid surface blanco, acabado mármol blanco y Terrazo Natura: Material compuesto de resina de poliéster con sólidos homogéneos muy finos y de composición mineral natural denominado ATH, alúmina trihidatrada.
- Pizarra negra: Material compacto con núcleo monocromo. Resistente a la abrasión y a la humedad, una buena funcionalidad y buena apariencia. No necesitan canteado adicional o trabajo alguno en el acabado de superficie.

Las encimeras tienen opción de incluir mecanizados para el grifo, el desagüe del lavabo de posar y toallero a izquierda o derecha.

Lavabos Compatibles


Altiro, Kandy, Lokum, Varmega, Tento, Bol, Bulkan, Bica, Talea, Carla, Loop, Cozy, Venice, Dune.

Acabados


Solid Blanco


Pizarra Negra



Mármol Blanco



Terrazo Natura


Dimensiones y peso embalaje


	600	800	900	1200
Longitud (mm)	735	935	1035	1335
Profundidad (mm)	495			
Altura (mm)	40			
Peso neto (kg)	8,1	10,1	12,1	17,2
Peso bruto (kg)	8,6	10,7	12,8	18,2

Dimensiones de la encimera

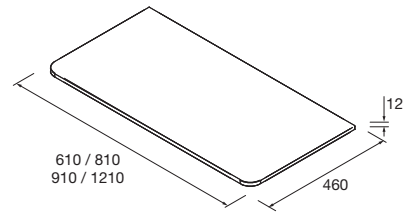

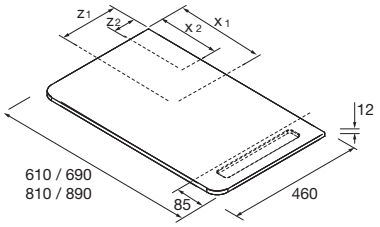

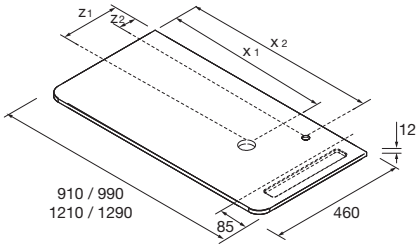

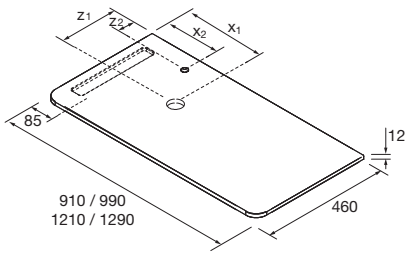

UNIIQ- Encimera piedra - 600/800/900/1200



Características Técnicas


_Fabricación encimeras (22 mm):
Encimera de piedra natural compacta, mecanizadas a la medida de los modelos de mueble de la serie Uniiq.

Piedra natural compacta
Es un producto que combina perfectamente entre lo natural y la tecnología. Su composición de un 95% de mármol natural molido y un 5% de resina y colorante.

Las encimeras ya cuentan con un mecanizado pasante de ø70 mm en la posición adecuada para el lavabo, y 3 premarcados de ø35 mm a ambos lados para utilizar un grifo.
Si vas a utilizar un grifo a pared no es necesario taladro.


Lavabos Compatibles

_Grifo a pared
Altiro, Kandy, Lokum, Bol, Bulkan, Carla, Loop, Venice, Dune.




_Grifo en encimera al lado derecho o izquierdo del lavabo


Altiro, Kandy, Lokum, Bol, Bulkan, Loop, Dune.



_Grifo centrado:
Bica, Talea, Cozy.



Acabados Exteriores




Calacatta | Negro marquina

Dimensiones y peso embalaje

	600	800	900	1200
Longitud (mm)	660	860	960	1260
Profundidad (mm)	500			
Altura (mm)	60			
Peso neto (kg)	14,5	19,3	22,5	28,5
Peso bruto (kg)	15	20	23	30

Dimensiones de la encimera

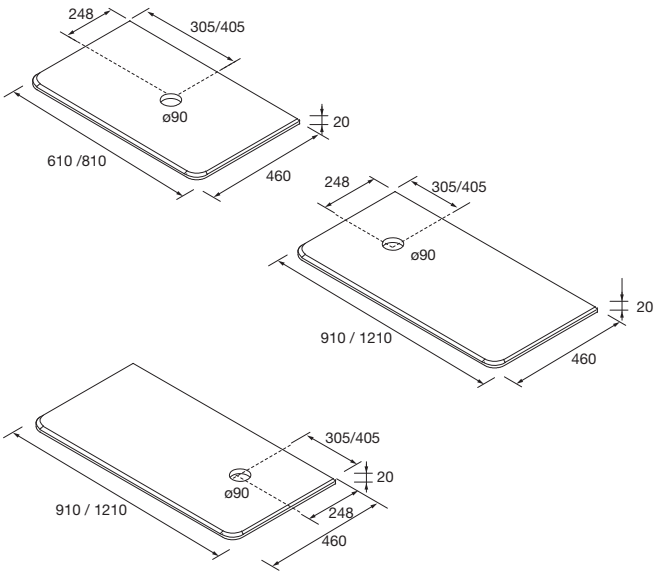

Cómo hacer el taladro del grifo

