UNIIQ





E-05
NORMA EN 717-1

CHIUSURA CON FRENO

ESTRAZIONE PLUS

CASSETTO DI LEGNO

Caratteristiche tecniche

_Composizione dei frontali (sp.=19 mm): Pannello MDF di 19 mm di spessore laccato con vernice super opaca.

_Composizione lati (sp.=16 mm): Pannello MDF di 16 mm di spessore laccato con vernice super opaca.

_Composizione della struttura interna (sp.=16 mm): pannello truciolare laminato, finitura in onix.

_Struttura del cassetto: Pannello truciolare rivestito in PVC con finitura onix, spessore 12 mm.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)

Ferramenta


_Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg

_Guida: Guide a scomparsa Hettich con estrazione plus, chiusura ammortizzata e regolazione dell'altezza. Capacità di carico max 25 kg


Dimensioni e peso dell'imballaggio

	600	800	900	1200
Lunghezza (mm)	660	860	945	1230
Profondità (mm)	510		500	
Altezza (mm)	610		620	
Peso netto (kg)	20,5	23,4	27,4	31,7
Peso lordo (kg)	28	26,3	30,1	34,9


Spazio libero per presa d'acqua

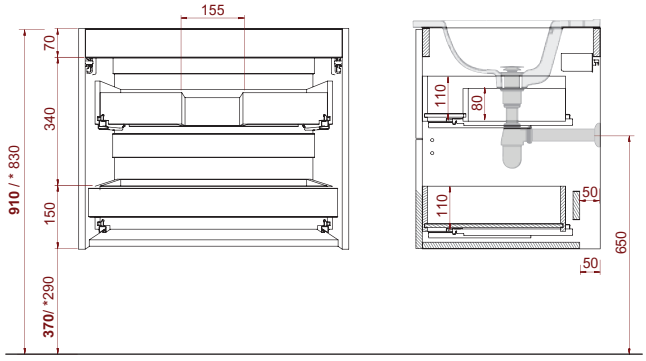


Dimensioni




SINISTRA



DESTRA



Cassetto aperto



UNIIQ - Colonna 2 ante





Caratteristiche tecniche

_Composizione dei frontali (sp.=19 mm): Pannello MDF di 19 mm di spessore laccato con vernice super opaca.

_Composizione lati (sp.=16 mm): Pannello MDF di 16 mm di spessore laccato con vernice super opaca.

_Composizione della struttura interna (sp.=16 mm): pannello truciolare laminato, finitura in onix.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)

Ferramenta

_Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg

_Cerniere: Cerniere regolabili con chiusura ammortizzata.

_Ripiani in vetro (spessore 5 mm): Altezza regolabile, 4 unità.


E-05
NORMA EN 717-1

CHIUSURA CON FRENO

Dimensioni e peso dell'imballaggio

Lunghezza (mm)	395
Profondità (mm)	395
Altezza (mm)	1560
Peso netto (kg)	25,6
Peso lordo (kg)	28,2

Dimensioni del mobile

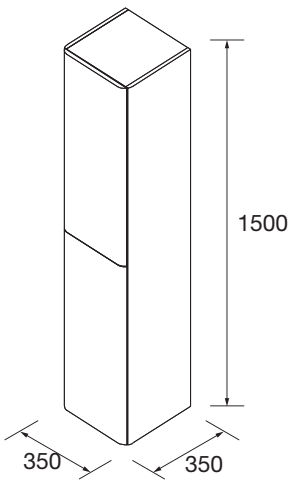

UNIIQ

Finiture esterne*

White Cotton
RAL 9016
NCS S 0500-N

Macchiato
Pantone 4253C
RAL 060 70 10
NCS S 2010-Y40R

Blush Pink
Pantone 5015 C
NCS S 3020 - Y90R

Cajún
Pantone 4715 C
NCS S 5020-Y50R

Terracota
Pantone 7587C
RAL 040 40 40
NCS S 4050-Y70R

Nata
Pantone Warm Gray C
RAL 090 85 05
NCS S 1502-Y20R

Dusty Teal
Pantone 2457 C
NCS S 4020 - G10Y

Blue Fog
Pantone 443C
RAL 240 70 05
NCS S 3005-B

Humo
Pantone 4277C
RAL 280 60 05
NCS S 5005-R50B

Bosque
Pantone 4220C
RAL 120 50 05
NCS S 6005-G80Y

Sol
Pantone 2007C
RAL 070 70 60
NCS S 1080-Y10R

Royal Green
Pantone 7736C
RAL 160 30 15
NCS S 7020-G

Night Blue
Pantone 2380C
RAL 280 20 10
NCS S 7020-R80B

Ebrom
Pantone 4975 C
NCS S 8505 - Y50R


Black Velvet
Pantone Black 6C
RAL 000 15 00
NCS S 9000-N

Finitura interna

Onix

Finiture maniglia

UNIIQ




Matt white
RAL 9016


Chrome

Matt black
RAL 9005

Materiale: Zama

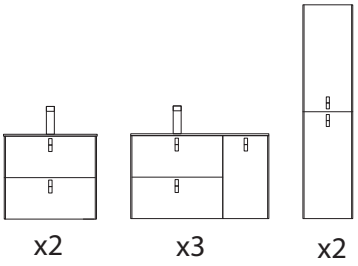

EMOJI




Mokka
RAL 000 40 00


Rose
RAL 030 70 10

Greige
RAL 060 80 05

Materiale: Zama

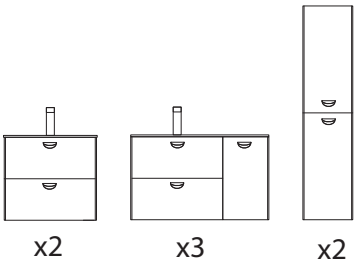


OMEGA



Matt black
RAL 9005

Brushed
gold

Materiale: Zama

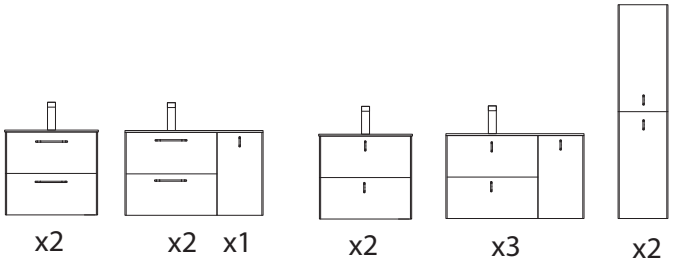

UNIIQ - Lavabo integrato 610 / 810



Finitura

MATT
WHITE

Caratteristiche tecniche


- Lavabo integrato in porcellana bianca
- Resistente ai prodotti chimici e ai graffi.
- Riciclabile.
- Lavabo con troppopieno.
- Sifone, scarico Clicker e rubinetto non inclusi.

Dimensioni e peso dell'imballaggio

	600	800
Lunghezza (mm)	635	835
Profondità (mm)	495	
Altezza (mm)	195	
Peso netto (kg)	12,5	13,2
Peso lordo (kg)	14	15,3

Dimensioni del prodotto

* ± 10 mm

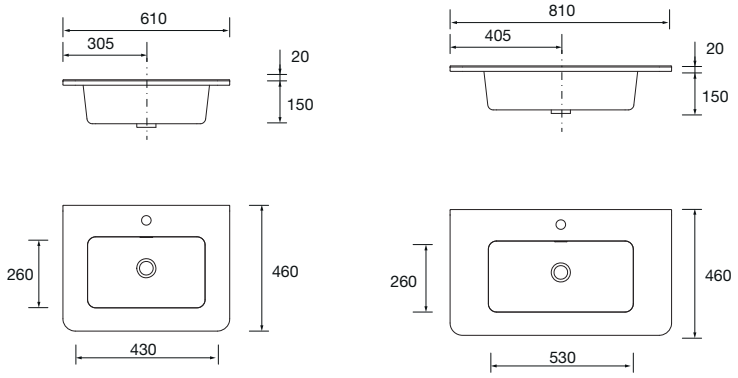

UNIIQ - Lavabo mineral solid - 600/800/900/1200



Certificazioni

- Marcatura CE
- Dichiarazione di prestazione (DoP)
- ECV - Materia prima di origine vegetale
- ECV - Materia prima da fonti rinnovabili

Finitura

Bianco

Caratteristiche tecniche


_Composizione dei lavabi (15 mm):
Lavabi in Mineral Solid: Materiale composito costituito da carichi minerali naturali e resina. È dotato di un rivestimento opaco a effetto estetico molto resistente, che consente con un restauro completo della superficie.


Con troppopieno cromato e bianco
Sifone, scarico Clicker e rubinetto non inclusi.


Dimensioni e peso dell'imballaggio

	600	800	900	1200
Lunghezza (mm)	645	845	945	1245
Profondità (mm)	520			
Altezza (mm)	225			
Peso netto (kg)	13,4	13,6	13,9	18,9
Peso lordo (kg)	15	15,1	15,6	21,5

Dimensioni del top

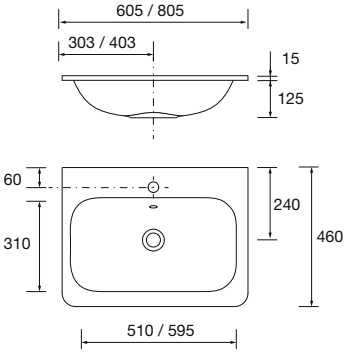

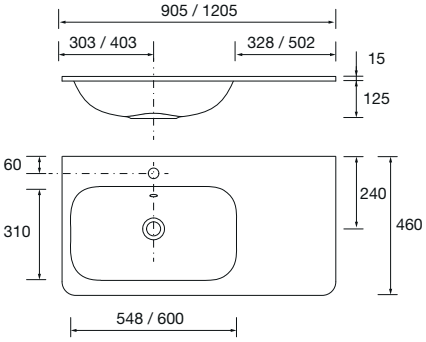


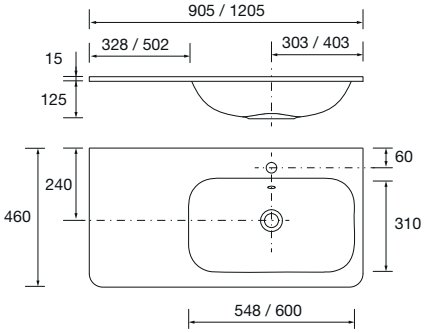

UNIIQ- Lavabo solid surface - 600 / 800 / 900 / 1200



Finitura



Solid bianco


Caratteristiche tecniche


_Composizione dei lavabi (12 mm):
Lavabi in Solid Surface bianco: Materiale composito in resina di poliestere e solidi omogenei molto fini, con una struttura minerale naturale chiamata ATH (allumina triidrata).
I lavabi possono essere dotati di fori per il rubinetto e di portasalviette sul lato destro o sinistro.


Dimensioni e peso dell'imballaggio

	600	800	900	1200
Lunghezza (mm)	735	955	955	1255
Profondità (mm)	550			
Altezza (mm)	160			
Peso netto (kg)	8,1	12,3	12,3	12,3
Peso lordo (kg)	8,6	14,3	14,3	14,3

Dimensioni del top

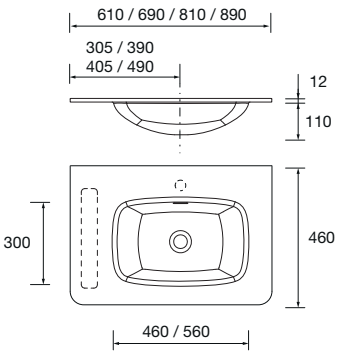

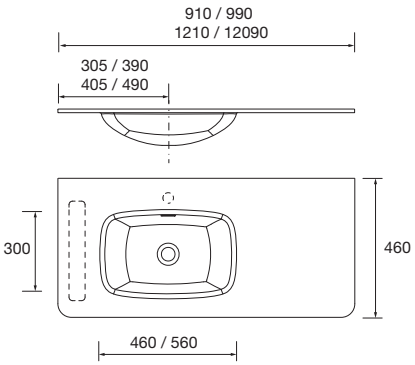


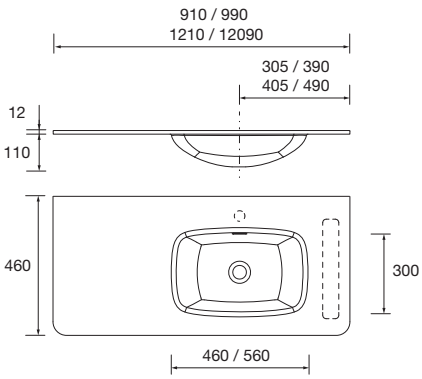

Uniiq - Top lavabo spessori 12 mm - 600/800/900/1200




Finiture


Solid bianco


Lavagna nera


Marmo bianco


Terrazo Natura

Dimensioni e peso dell'imballaggio

	600	800	900	1200
Lunghezza (mm)	735	935	1035	1335
Profondità (mm)	495			
Altezza (mm)	40			
Peso netto (kg)	8,1	10,1	12,1	17,2
Peso lordo (kg)	8,6	10,7	12,8	18,2

Caratteristiche tecniche


Composizione dei top (12 mm):
Top su misura per i modelli di mobili della serie MAM.
- Solid Surface bianco, Terrazo Natura e finitura in marmo bianco: Materiale composito in resina di poliestere e solidi omogenei molto fini, con una struttura minerale naturale chiamata ATH (allumina triidrata).
- Lavagna nera: Materiale compatto con nucleo monocromatico. Resistente all'abrasione e all'umidità, buona funzionalità e bella estetica. Non sono necessari ulteriori lavori di bordatura o finitura della superficie.


I top possono essere dotati di foro per il rubinetto e lo scarico del lavabo da appoggio e di portasalviette sul lato destro o a sinistro.


Lavabi da appoggio combinabili


Altiro, Kandy, Lokum, Varmega, Tento, Bol, Bulkan, Bica, Talea, Carla, Loop, Cozy, Venice, Dune.

Dimensioni del mobile

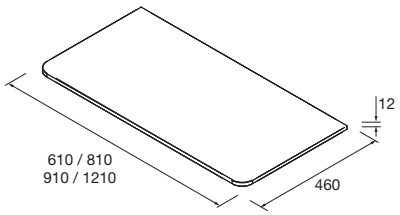

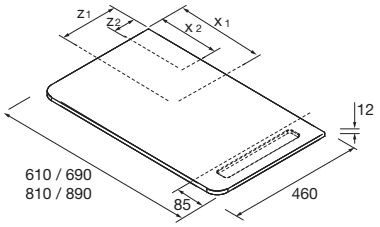

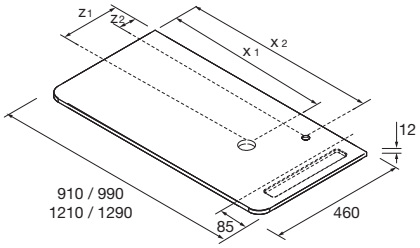

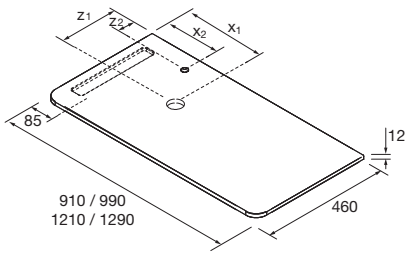

UNIIQ - Top in pietra Uniiq - 600/800/900/1200



Caratteristiche tecniche


_Composizione dei top (22 mm):
Top in pietra naturale compatta su misura, per i modelli di mobile e le combinazioni con tolette della serie Uniiq.

Pietra naturale compatta
È un prodotto che combina perfettamente natura e tecnologia. La sua composizione è 95% di marmo naturale macinato e 5% di resina e coloranti.

I top sono dotati di foro ø70 nella posizione corrispondente al lavabo e di 3 predisposizioni per fori ø35 su entrambi i lati per l'uso di un rubinetto alto.
Se si vuole usare un rubinetto a muro, non è necessario forare.


Lavabi da appoggio combinabili

_Rubinetto a muro:
Altiro, Kandy, Lokum, Bol, Bulkan, Carla, Loop, Venice, Dune.




_Rubinetto da appoggio sul lato destro o sinistro del lavabo:


Altiro, Kandy, Lokum, Bol, Bulkan, Loop, Dune.



_Rubinetto centrado;.
Bica, Talea, Cozy.



Finiture esterne in stock




Calacatta | Nero Marquina

Dimensioni e peso dell'imballaggio

	600	800	900	1200
Lunghezza (mm)	660	860	960	1260
Profondità (mm)	500			
Altezza (mm)	60			
Peso netto (kg)	14,5	19,3	22,5	28,5
Peso lordo (kg)	15	20	23	30

Dimensioni del top

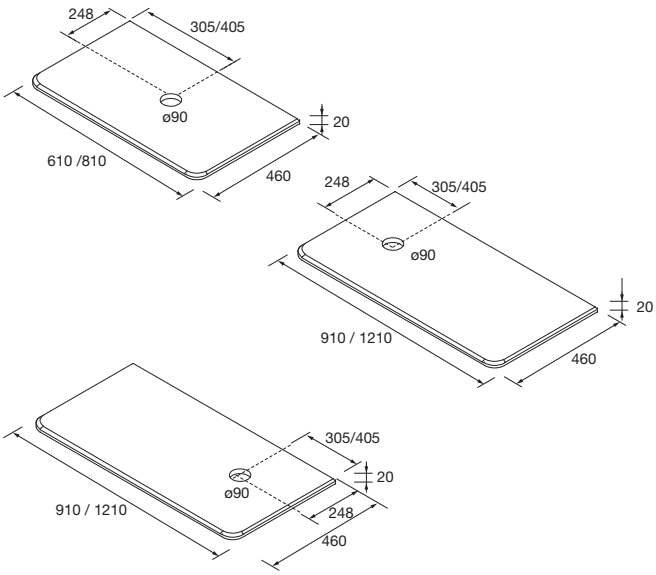

Come fare il trapano del rubinetto?

