UNIIQ





E-05
NORMA EN 717-1

FECHO COM TRAVÃO

EXTRAÇAO PLUS

GAVETA MADEIRA

Características técnicas

_Fabrico frentes (e=19 mm): tabuleiro de MDF de 19 mm de espessura lacado com pintura de acabamento super mate.

_Fabrico laterais (e=16 mm): tabuleiro de MDF de 16 mm de espessura lacado com pintura de acabamento super mate.

_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): tabuleiro de partículas laminado, acabamento onix.

_Estrutura da gaveta: Tabuleiro de partículas forrado em PVC, Onix, 12 mm de espessura.

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

Ferragens


_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.

_Guia: Guias ocultas Hettich de extração plus com fecho acolchoado e altura regulável. Capacidade de carga máx. 25 kg.


Dimensões e peso embalagem

	600	800	900	1200
Comprimento (mm)	660	860	945	1230
Profundidade (mm)	510		500	
Altura (mm)	610		620	
Peso líquido (kg)	20,5	23,4	27,4	31,7
Peso bruto (kg)	28	26,3	30,1	34,9


Espaço livre para entrada de água

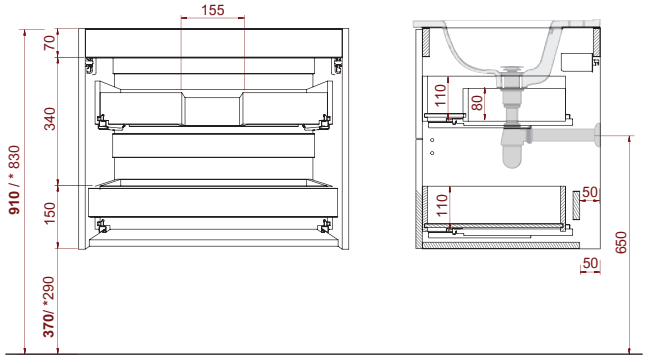


Dimensões




ESQUERDA



DIREITA



Gaveta aberta



UNIIQ- Pilar 2 portas





Características técnicas

_Fabrico frentes (e=19 mm): tabuleiro de MDF de 19 mm de espessura lacado com pintura de acabamento super mate.

_Fabrico laterais (e=16 mm): tabuleiro de MDF de 16 mm de espessura lacado com pintura de acabamento super mate. _Fabrico estrutura interna (e=16 mm): tabuleiro de partículas laminado, acabamento onix.

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

Ferragens

_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.

_Dobradiças: Dobradiças com regulação e fecho acolchoado

_Prateleiras de vidro (e= 5 mm): Reguláveis em altura, 4 unidades.



NORMA EN 717-1




FECHO COM TRAVÃO

Dimensões e peso embalagem

Comprimento (mm)	395
Profundidade (mm)	395
Altura (mm)	1560
Peso líquido (kg)	25,6
Peso bruto (kg)	28,2

Dimensões do móvel

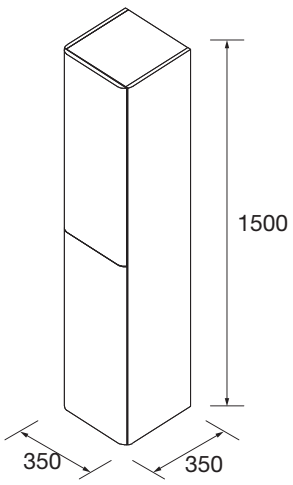

UNIIQ

Acabamentos exteriores*

White Cotton
RAL 9016
NCS S 0500-N

Macchiato
Pantone 4253C
RAL 060 70 10
NCS S 2010-Y40R

Blush Pink
Pantone 5015 C
NCS S 3020 - Y90R

Cajún
Pantone 4715 C
NCS S 5020-Y50R

Terracota
Pantone 7587C
RAL 040 40 40
NCS S 4050-Y70R

Nata
Pantone Warm Gray C
RAL 090 85 05
NCS S 1502-Y20R

Dusty Teal
Pantone 2457 C
NCS S 4020 - G10Y

Blue Fog
Pantone 443C
RAL 240 70 05
NCS S 3005-B

Humo
Pantone 4277C
RAL 280 60 05
NCS S 5005-R50B

Bosque
Pantone 4220C
RAL 120 50 05
NCS S 6005-G80Y

Sol
Pantone 2007C
RAL 070 70 60
NCS S 1080-Y10R

Royal Green
Pantone 7736C
RAL 160 30 15
NCS S 7020-G

Night Blue
Pantone 2380C
RAL 280 20 10
NCS S 7020-R80B

Ebrom
Pantone 4975 C
NCS S 8505 - Y50R


Black Velvet
Pantone Black 6C
RAL 000 15 00
NCS S 9000-N

Acabamento Interior

Onix

Acabamentos puxador

UNIIQ




Matt white
RAL 9016


Chrome

Matt black
RAL 9005

Material: Zamac.

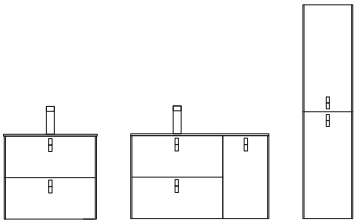

EMOJI




Mokka
RAL 000 40 00


Rose
RAL 030 70 10


Greige
RAL 060 80 05

Material: Zamac.

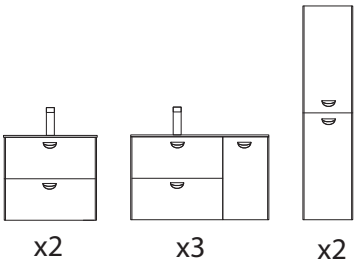

OMEGA






Matt black
RAL 9005

Brushed
gold

Material: Zamac.

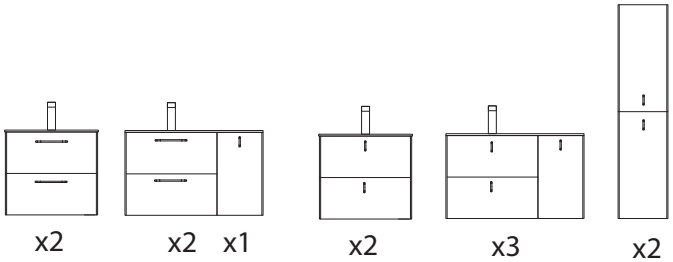

UNIIQ - Lavatório integrado 610 / 810



Acabamento

MATT
WHITE

Características técnicas


- Lavatório integrado de porcelana branca
- Resistente a produtos químicos e fissuras.
- Reciclável
- Lavatório com escoadouro.
- Sifão, drenagem pop-up e torneira não incluídos.

Dimensões e peso embalagem

	600	800
Comprimento (mm)	635	835
Profundidade (mm)	495	
Altura (mm)	195	
Peso líquido (kg)	12,5	13,2
Peso bruto (kg)	14	15,3

Dimensões do produto

* ± 10 mm

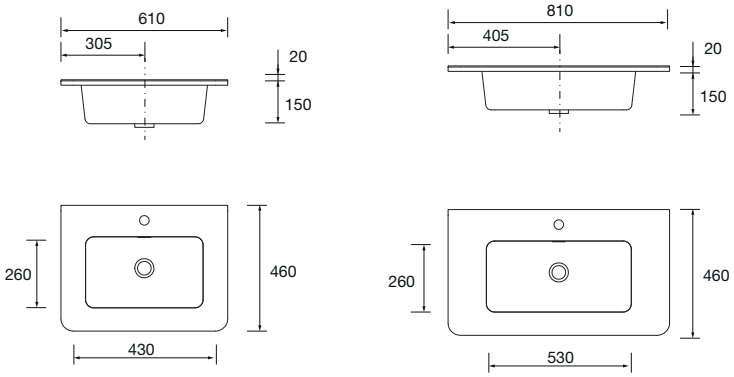

UNIIQ - Lavatório mineral solid - 600/800/900/1200



Certificações

- Marcação CE
- Declaração DoP de prestações
- ECV - Matéria prima de origem vegetal
- ECV - Matéria prima procedente de fontes renováveis

Acabamento

Branco

Características técnicas


_Fabrico de lavabos (15 mm):
Lavabos fabricados em Mineral Solid: Material composto por cargas minerais naturais e resina. Revestimento de efeito estético opaco. Este revestimento combina características excelentes de resistência com um restabelecimento completo da superfície.


Crom e branco escoadouro.
Sifão, drenagem pop-up e torneira não incluídos.


Dimensões e peso embalagem

	600	800	900	1200
Comprimento (mm)	645	845	945	1245
Profundidade (mm)	520			
Altura (mm)	225			
Peso líquido (kg)	13,4	13,6	13,9	18,9
Peso bruto (kg)	15	15,1	15,6	21,5

Dimensões do lavatório

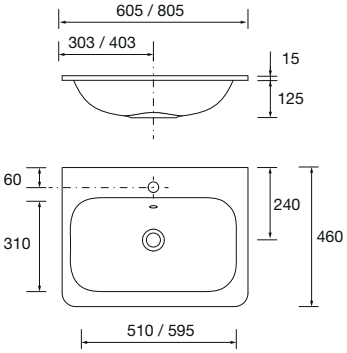

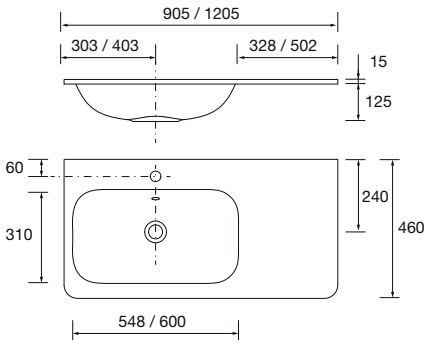

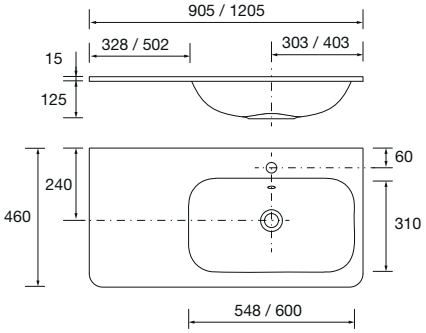

UNIIQ- Lavatório solid surface - 600/800/900/1200



Acabamento

Solid Branco


Características técnicas


_Fabrico de lavabos (12 mm):
Lavabos fabricados em Solid Surface branco: Material composto por resina de poliéster com sólidos homogéneos muito finos e de composição mineral natural, denominado ATH (alumina trihidratada).
Os lavabos podem incluir maquinagens para torneira, escoadouro e toalheiro do lado esquerdo ou direito.


Dimensões e peso embalagem

	600	800	900	1200
Comprimento (mm)	735	955	955	1255
Profundidade (mm)	550			
Altura (mm)	160			
Peso líquido (kg)	8,1	12,3	12,3	12,3
Peso bruto (kg)	8,6	14,3	14,3	14,3

Dimensões do lavatório

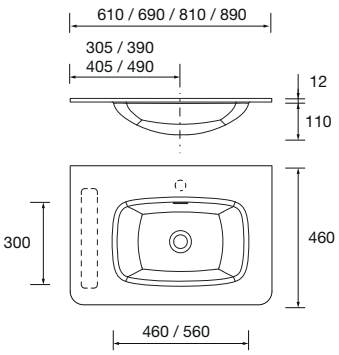

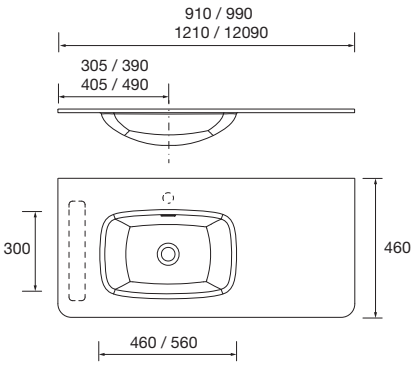

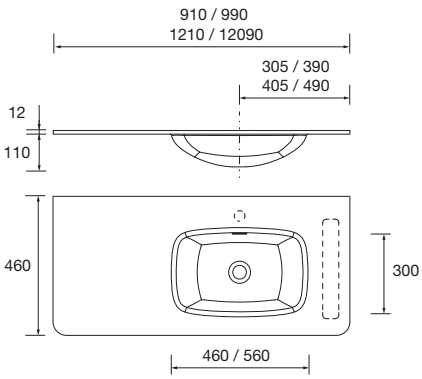

Uniiq - Tampo de espesura 12 mm 600/800/900/1200



Características técnicas


_Fabrico de tampos (12 mm):
Tampos maquinados à medida dos modelos dos móveis da série MAM.
- Solid Surface branco e acabamento, Terrazo Natura em mármore branco: Material composto por resina de poliéster com sólidos homogéneos muito finos e de composição mineral natural, denominado ATH (alumina trihidratada).
- Ardósia preta: Material compacto com núcleo monocromático. Resistente à abrasão e à humidade, uma boa funcionalidade e ótima aparência. No acabamento de superfície não é necessário nenhum trabalho de acabamento de arestas.

Os tampos podem incluir maquinagens para acessórios como torneira, escoadouro do lavabo de pousar e toalheiro do lado esquerdo ou direito.

Lavatórios de pousar para combinar


Altiro, Kandy, Lokum, Varmega, Tento, Bol, Bulkan, Bica, Talea, Carla, Loop, Cozy, Venice, Dune.

Acabamentos


Solid branco


Ardósia preta



Marmol branco



Terrazo Natura


Dimensões e peso embalagem


	600	800	900	1200
Comprimento (mm)	735	935	1035	1335
Profundidade (mm)	495			
Altura (mm)	40			
Peso líquido (kg)	8,1	10,1	12,1	17,2
Peso bruto (kg)	8,6	10,7	12,8	18,2

Dimensões do móvel

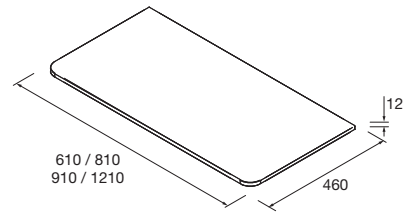

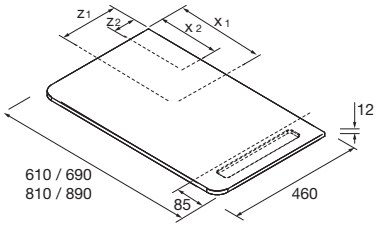

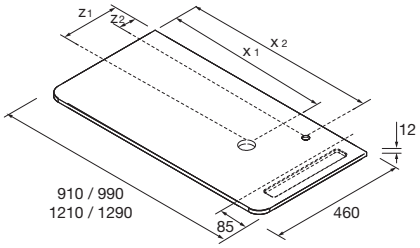

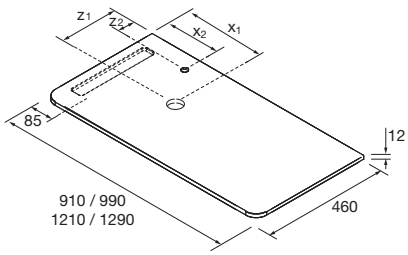

UNIIQ- Bancada pedra Uniiq - 600/800/900/1200



Características técnicas


_Fabrico bancadas (22 mm):
Bancada de pedra natural compacta, maquinada à medida dos modelos de móvel e combinações com armários da série Uniiq.

Pedra natural compacta
É um produto que combina perfeitamente entre o natural e a tecnologia. Composição: 95% de mármore natural moído e 5% de resina e corante.

As bancadas já estão maquinadas com uma maquinagem passante e ø70 na posição adequada para o lavabo e 2 pré-marcações de ø35 de ambos os lados para colocação de uma torneira alta.
Se vai utilizar uma torneira de parede, não é necessário o orifício.


Lavatórios de pousar para combinar

_Torneira na parede
Altiro, Kandy, Lokum, Bol, Bulkan, Carla, Loop, Venice, Dune.




_Torneira na bancada do lado difreito ou esquerdo do lavabo:


Altiro, Kandy, Lokum, Bol, Bulkan, Loop, Dune.



_Torneira centrada:
Bica, Talea, Cozy.



Acabamentos exterior em stock




Calacatta | Preto Marquina

Dimensões e peso embalagem

	600	800	900	1200
Comprimento (mm)	660	860	960	1260
Profundidade (mm)	500			
Altura (mm)	60			
Peso líquido (kg)	14,5	19,3	22,5	28,5
Peso bruto (kg)	15	20	23	30

Dimensões do móvel

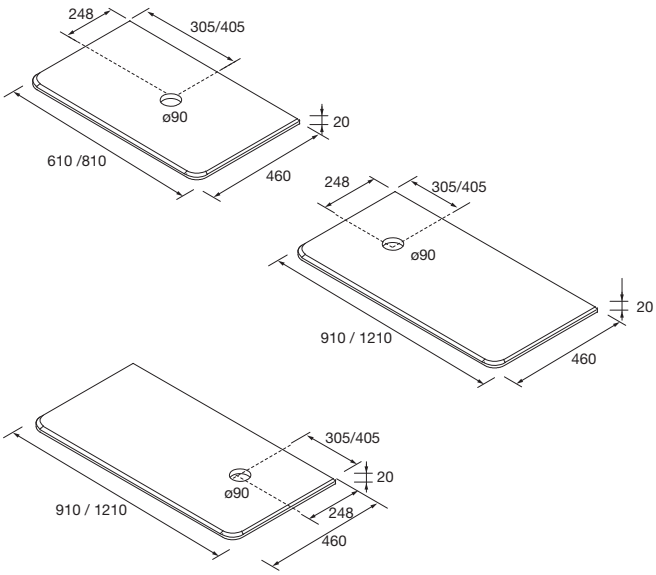

Como fazer a broca de torneira

