LUVA - Möbel mit 1 Schublad - 600 / 800/1000 / 1200 (2 x 600)



E-05 NORM EN 717-1 | SOFT-CLOSE | HOLZSCHUBLADE | HETTICH LAUFSCHIENEN

Oberflächenausführungen

Aqua
NCS S 4010-B50G
RAL 150 60 20

Sienna eiche

Nussbaum

Innenflächen

Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten (e = 16 mm):
- Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.

_Herstellung Seitenteile (e = 16 mm):
- MDF-Platte mit 2D-Beschichtung mit abgewinkelter Seitenleiste.


_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm):
- Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	600	800
Länge (mm)	660	860
Tiefe (mm)	510	
Höhe (mm)	470	
Nettogewicht (kg)	22,4	21,4
Bruttogewicht (kg)	18,2	19

Abmessungen



Beschläge

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Schublade: Holzschublade mit verdeckter Teilauszugsführung, Soft-Close-System und Höhenverstellung. Tragkraft max. 25 kg.

Kompatible Waschbecken


- 600/800: Ibon
- 1200: Ibon Doppel
- 1200: Ibon nach links und rechts verschoben

Freier Bereich für Wasseranschluss

Empfohlene Höhe für Integriertes Waschbecken

Empfohlene Höhe für Aufsatzwaschbecken

Siphon-Verlängerungsrohr erforderlich

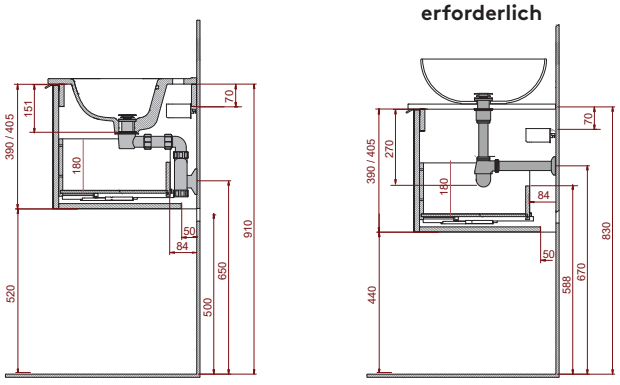

LUVA - Möbel mit 2 Schubladen - 600 / 800/1000 /1200 (2 x 600)



E-05
NORM EN 717-1

SOFT-CLOSE

HOLZSCHUBLADE

HETTICH LAUFSCHIENEN

Oberflächenausführungen

White Satin RAL 9016

Nussbaum

Grey Satin NCS S 3502-Y RAL 7038

Aqua NCS S 4010-B50G RAL 150 60 20

Innenflächen

Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten (e = 16 mm):
- Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.

_Herstellung Seitenteile (e = 16 mm):
- MDF-Platte mit 2D-Beschichtung mit abgewinkelter Seitenleiste.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm):
- Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Abmessungen und Verpackungsgewicht


	600	800	1000
Länge (mm)	660	860	1060
Tiefe (mm)	510		
Höhe (mm)	700		
Nettogewicht (kg)	22,4	26,7	31
Bruttogewicht (kg)	25	29,7	34,5


Beschläge

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Schublade: Holzschublade mit verdeckter Teilauszugsführung, Soft-Close-System und Höhenverstellung. Tragkraft max. 25 kg.

Abmessungen






Kompatible Waschbecken

- 600/800/1000: Ibon
- 1200: Ibon Doppel
- 1200: Ibon nach links und rechts verschoben

Freier Bereich für Wasseranschluss

Empfohlene Höhe für Einbauspülen
(*) Höhe für Aufsatzspülen

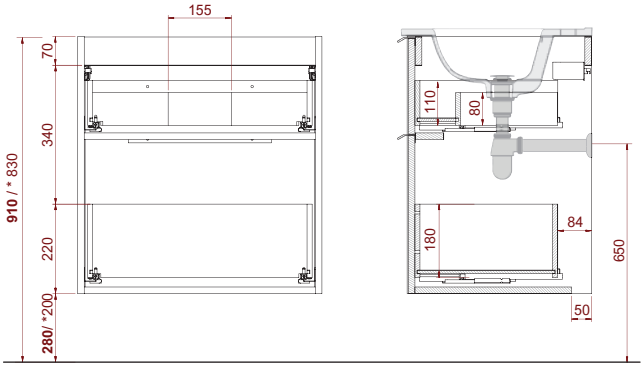

LUVA - Säulenmöbel 300 x 1400



E-05
NORM EN 717-1

SOFT-CLOSE

REVERSIBEL

Oberflächenausführungen

White Satin RAL 9016

Nussbaum

Grey Satin NCS S 3502-Y RAL 7038

Aqua NCS S 4010-B50G RAL 150 60 20

Innenflächen

Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten (e = 16 mm):
- Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.

_Herstellung Seitenteile (e = 16 mm):
- MDF-Platte mit 2D-Beschichtung mit abgewinkelter Seitenleiste.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm):
- Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	1400x300
Länge (mm)	365
Tiefe (mm)	305
Höhe (mm)	1480
Nettogewicht (kg)	17,7
Bruttogewicht (kg)	19,5


Beschläge

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.
4 Aufhänger für die Schnellmontage und den Handwechsel.

_Scharniere: 4 Schnellmontagescharniere CLIP mit 3 Einstellungen und Soft-Close-System.

_Abstellboard: 4 höhenverstellbare Holzeinlegeböden (Stärke 12 mm)

Abmessungen

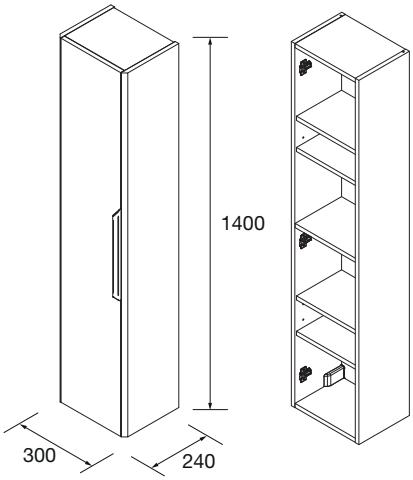

Griff VANN

Klappgriff aus Aluminium.



MATT BLACK



GLOSS ANODIZED



BRUSH GOLD



BRUSH BRONZE

