LUVA - Meuble 1 tiroir - 600 / 800 / 1000 / 1200 (2x600)



E-05
NORME EN 717-1

FERMETURE AMORTIE

TIROIR EN BOIS

Hettich
GLISSIÈRES HETTICH

Finitions extérieures

Aqua
NCS S 4010-B50G
RAL 150 60 20

Chêne Sienna

Noyer Maya

Finition intérieure

Onix

Information technique

_ Fabrication avant (e=16 mm):
- Panneau de particules stratifié. Bordure PVC "Testa" design avec colle PUR.

_Panneaux latéraux (e=16mm) :
- Panneau MDF avec revêtement PVC 2D avec moulure latérale inclinée.

_Structure interne (épaisseur=16mm):
- En panneau de particules mélaminé finition onix.

* Tous les panneaux de particules utilisés dans la fabrication de ces meubles sont de classe E05 (faible contenu en formaldéhydes).
*Chants selon design: PVC, ABS. (fixation avec colle PUR)

Ferrures

_Fixations murales: Fixation haute résistance avec trois réglages indépendants accessibles par l'avant. Capacité de charge 70Kg.

_Tiroirs: Tiroir en bois avec rail Hettich dissimulé à extraction partielle, fermeture amortie et réglage en hauteur. Capacité de charge max. 25 Kg.


Vasques disponibles

- 600/800: Ibon
- 1200: Ibon double
- 1200: Ibon décalé à gauche et à droite

Dimensions et poids de l'emballage

	600	800
Largeur (mm)	660	860
Profondeur (mm)	510	
Hauteur (mm)	470	
Poids(kg)	22,4	21,4
Masse brute (kg)	18,2	19

Dimensions





Espace disponible pour arrivées d'eau

Hauteur recommandée pour vasque intégrée

Hauteur recommandée pour vasque à poser

Tube rallonge pour siphon nécessaire

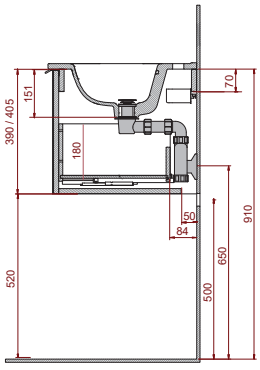

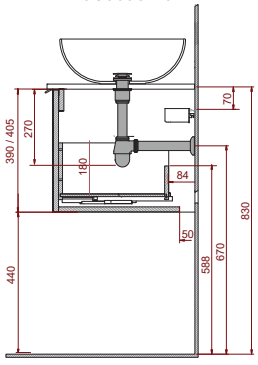

LUVA - Meuble 2 tiroirs - 600 / 800 / 1000 / 1200 (2x600)



E-05
NORME EN 717-1

FERMETURE AMORTIE

TIROIR EN BOIS

Hettich
GLISSIÈRES HETTICH

Finitions extérieures

White S
RAL 9016

Noyer
Maya

Grey S
NCS S 3502-Y
RAL 7038

Aqua
NCS S 4010-B50G
RAL 150 60 20

Finition intérieure

Onix

Information technique

_ Fabrication avant (e=16 mm):
- Panneau de particules stratifié. Bordure PVC "Testa" design avec colle PUR.

_Panneaux latéraux (e=16mm) :
- Panneau MDF avec revêtement PVC 2D avec moulure latérale inclinée.

_Structure interne (épaisseur=16mm):
- En panneau de particules mélaminé finition onix.

* Tous les panneaux de particules utilisés dans la fabrication de ces meubles sont de classe E05 (faible contenu en formaldéhydes).
*Chants selon design: PVC, ABS. (fixation avec colle PUR)

Dimensions et poids de l'emballage


	600	800	1000
Largeur (mm)	660	860	1060
Profondeur (mm)	510		
Hauteur (mm)	700		
Poids(kg)	22,4	26,7	31
Masse brute (kg)	25	29,7	34,5


Ferrures

_Fixations murales: Fixation haute résistance avec trois réglages indépendants accessibles par l'avant. Capacité de charge 70Kg.

_Tiroirs: Tiroir en bois avec rail Hettich dissimulé à extraction partielle, fermeture amortie et réglage en hauteur. Capacité de charge max. 25 Kg.

Dimensions






Vasques disponibles

- 600/800/1000: Ibon
- 1200: Ibon double
- 1200: Ibon décalé à gauche et à droite

Espace disponible pour arrivées d'eau

Hauteur recommandée pour un évier encastré
(*) Hauteur pour un évier à poser

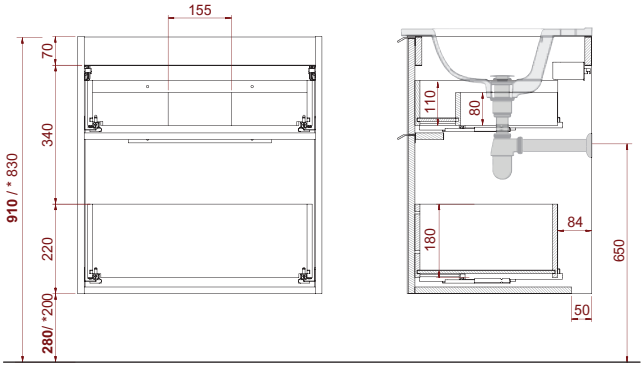

LUVA - Colonne 300x1400



E-05
NORME EN 717-1

FERMETURE AMORTIE

RÉVERSIBLE

Finitions extérieures

White S
RAL 9016

Noyer
Maya

Grey S
NCS S 3502-Y
RAL 7038

Aqua
NCS S 4010-B50G
RAL 150 60 20

Finition intérieure

Onix

Information technique

_ Fabrication avant (e=16 mm):
- Panneau de particules stratifié. Bordure PVC "Testa" design avec colle PUR.

_Panneaux latéraux (e=16mm) :
- Panneau MDF avec revêtement PVC 2D avec moulure latérale inclinée.

_Structure interne (épaisseur=16mm):
- En panneau de particules mélaminé finition onix.

* Tous les panneaux de particules utilisés dans la fabrication de ces meubles sont de classe E05 (faible contenu en formaldéhydes).
*Chants selon design: PVC, ABS. (fixation avec colle PUR)

Dimensions et poids de l'emballage

	1400x300
Largeur (mm)	365
Profondeur (mm)	305
Hauteur (mm)	1480
Poids(kg)	17,7
Masse brute (kg)	19,5


Ferrures du meuble

_Fixations murales: Cintre robuste avec trois régulations indépendantes accessibles par l'avant. Capacité de charge 70Kg. 4 crochets pour une installation rapide et un changement de main.

_Charnières:4 charnières CLIP à montage rapide avec 3 réglages et fermeture douce.

_Étagères: 4 étagères en bois (12 mm d'épaisseur) réglables en hauteur.

Dimensions

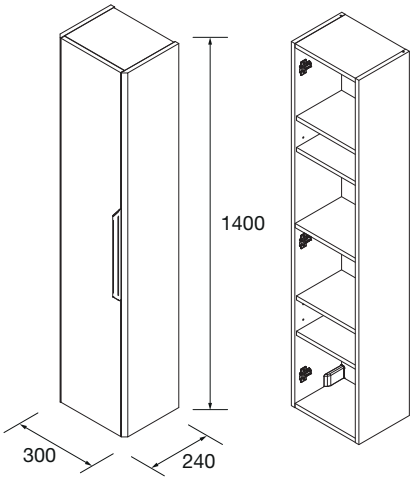

Poignée VANN

Poignée en aluminium superposé.



MATT BLACK



GLOSS ANODIZED



BRUSH GOLD



BRUSH BRONZE

