LUVA - Mobile 1 cassetto - 600 / 800 / 1000 / 1200 (2x600)



E-05
NORMA EN 717-1

CHIUSURA AMMORTIZZATA

CASSETTO DI LEGNO

Hettich
GUIDE HETTICH

Finiture esterne

Aqua
NCS S 4010-B50G
RAL 150 60 20

Rovere Sienna

Noce Maya

Finitura interna

Onix

Caratteristiche tecniche

_Composizione dei frontali (sp.=16 mm):
- Pannello truciolare laminato. Bordatura in PVC design "Testa" con colla PUR.

_Composizione dei lati (sp.=16 mm):
- Pannello MDF con rivestimento 2D in PVC con modanatura laterale angolata.

_Composizione della struttura interna (sp.=16 mm):
- Pannello truciolare laminato finitura onix.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)

Ferramenta

_Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg

_Cassetto: Cassetto in legno con guida Hettich a scomparsa a estrazione parziale con chiusura ammortizzata e regolazione in altezza. Capacità di carico max 25 kg


Lavabi compatibili

- 600/800: Ibon
- 1200: Ibon doppio
- 1200: Ibon spostato a sinistra e a destra

Dimensioni e peso dell'imballaggio

	600	800
Lunghezza (mm)	660	860
Profondità (mm)	510	
Altezza (mm)	470	
Peso netto (kg)	22,4	21,4
Peso lordo (kg)	18,2	19

Dimensioni




Spazio libero per presa d'acqua

Altezza consigliata per lavabo integrato

Altezza consigliata per lavabo da appoggio

Necessario tubo prolunga per sifone

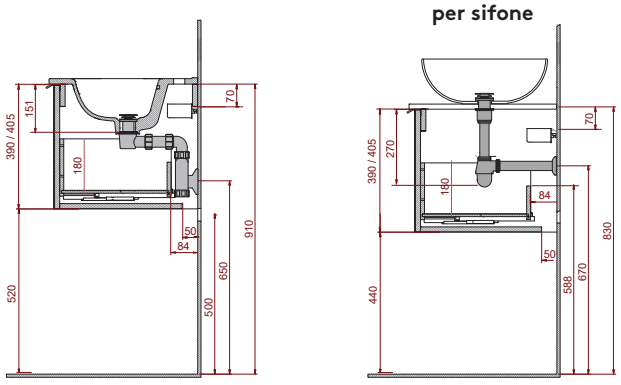

LUVA - Mobile 2 cassetti - 600 / 800 / 1000 / 1200 (2x600)



E-05
NORMA EN 717-1

CHIUSURA AMMORTIZZATA

CASSETTO DI LEGNO

Hettich
GUIDE HETTICH

Finiture esterne

White Satin RAL 9016

Noce Maya

Grey Satin NCS S 3502-Y RAL 7038

Aqua NCS S 4010-B50G RAL 150 60 20

Finitura interna

Onix

Caratteristiche tecniche

_Composizione dei frontali (sp.=16 mm):
- Pannello truciolare laminato. Bordatura in PVC design "Testa" con colla PUR.

_Composizione dei lati (sp.=16 mm):
- Pannello MDF con rivestimento 2D in PVC con modanatura laterale angolata.

_Composizione della struttura interna (sp.=16 mm):
- Pannello truciolare laminato finitura onix.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)

Ferramenta

_Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg

_Cassetto: Cassetto in legno con guida Hettich a scomparsa a estrazione parziale con chiusura ammortizzata e regolazione in altezza. Capacità di carico max 25 kg


Lavabi compatibili

- 600/800/1000: Ibon
- 1200: Ibon doppio
- 1200: Ibon spostato a sinistra e a destra

Dimensioni e peso dell'imballaggio


	600	800	1000
Lunghezza (mm)	660	860	1060
Profondità (mm)	510		
Altezza (mm)	700		
Peso netto (kg)	22,4	26,7	31
Peso lordo (kg)	25	29,7	34,5

Dimensioni

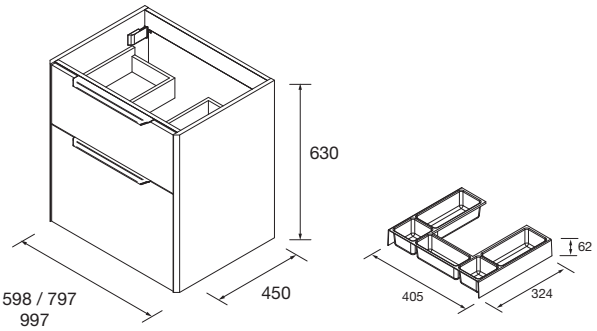

Spazio libero per presa d'acqua

Altezza consigliata per lavello da incasso
(*) Altezza per lavello da appoggio

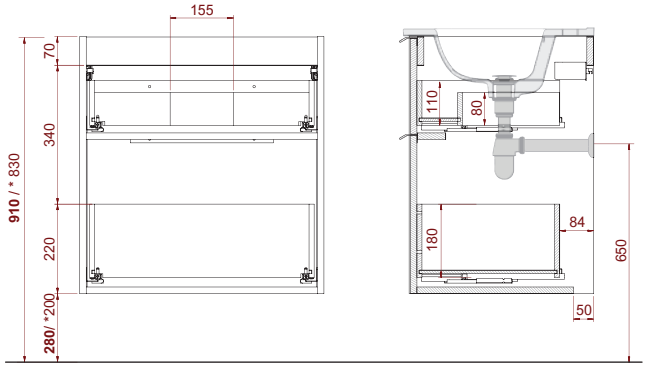

LUVA - Colonna 300x1400



E-05
NORMA EN 717-1

CHIUSURA AMMORTIZZATA

REVERSIBILE

Finiture esterne

White Satin
RAL 9016

Noce
Maya

Grey Satin
NCS S 3502-Y
RAL 7038

Aqua
NCS S 4010-B50G
RAL 150 60 20

Finitura interna

Onix

Caratteristiche tecniche

_Composizione dei frontali (sp.=16 mm):
- Pannello truciolare laminato. Bordatura in PVC design "Testa" con colla PUR.

_Composizione dei lati (sp.=16 mm):
- Pannello MDF con rivestimento 2D in PVC con modanatura laterale angolata.

_Composizione della struttura interna (sp.=16 mm):
- Pannello truciolare laminato finitura onix.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)

Dimensioni e peso dell'imballaggio

	1400x300
Lunghezza (mm)	365
Profondità (mm)	305
Altezza (mm)	1480
Peso netto (kg)	17,7
Peso lordo (kg)	19,5


Ferramenta

_Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg. 4 ganci per una rapida installazione e cambio verso di apertura.

_Cerniere: 4 cerniere a montaggio rapido CLIP con 3 regolazioni e chiusura ammortizzata.

_Ripiani: 4 ripiani in legno (sp.=12 mm) regolabili in altezza.

Dimensioni

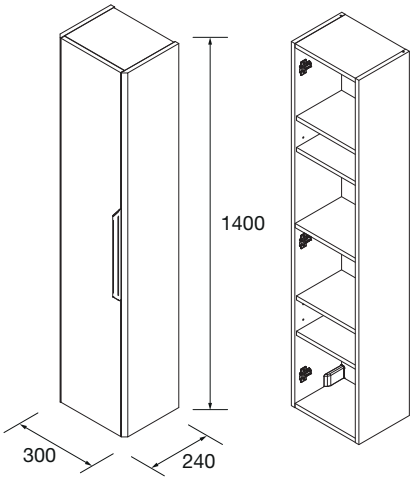

Maniglia VANN

Maniglia a ribalta in alluminio.



MATT BLACK



GLOSS ANODIZED



BRUSH GOLD



BRUSH BRONZE

