LUVA - Móvel 1 gaveta - 600 / 800 / 1000 / 1200 (2x600)



E-05
NORMA EN 717-1

FECHO AMORTIZADO

GAVETA MADEIRA

Hettich
GUÍAS HETTICH

Acabamentos exteriores

Aqua
NCS S 4010-B50G
RAL 150 60 20

Carvalho Sienna

Nogal Maya

Acabamento Interior

Onix

Características Técnicas

_Fabrico das frentes (e=16 mm):
- Tabuleiro de partículas laminado. Arestas em PVC desenho "Testa" com cola PUR.

_Fabrico das laterais (e=16 mm):
- Tabuleiro de MDF com recubrimiento 2D de PVC e moldura lateral em ângulo.

_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): Tabuleiro de partículas laminado onix

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

Ferragens

_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.

_Gaveta: Gaveta de madeira com guia oculta Hettich de extração parcial de fecho acolchoado e regulação em altura. Capacidade de carga máx. 25 kg.


Lavabos compatíveis

- 600/800: Ibon
- 1200: Ibon duplo
- 1200: Ibon deslocado esquerda e direita

Dimensões e peso embalagem

	600	800
Comprimento (mm)	660	860
Profundidade (mm)	510	
Altura (mm)	470	
Peso líquido (kg)	22,4	21,4
Peso bruto (kg)	18,2	19

Dimensões




Espaço livre para entrada de água

Altura recomendada para lavatório integrado

Altura recomendada para lavatório de pousar

Necessário tubo de extensão para sifão

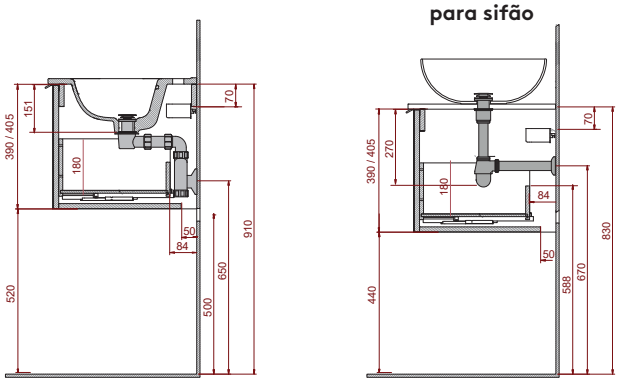

LUVA - Móvel 2 gavetas - 600 / 800 / 1000 / 1200 (2x600)



E-05
NORMA EN 717-1

FECHO AMORTIZADO

GAVETA MADEIRA

Hettich
GUÍAS HETTICH

Acabamentos exteriores

White Satin RAL 9016

Nogal Maya

Grey Satin NCS S 3502-Y RAL 7038

Aqua NCS S 4010-B50G RAL 150 60 20

Acabamento Interior

Onix

Características Técnicas

_Fabrico das frentes (e=16 mm):
- Tabuleiro de partículas laminado. Arestas em PVC desenho "Testa" com cola PUR.

_Fabrico das laterais (e=16 mm):
- Tabuleiro de MDF com recubrimiento 2D de PVC e moldura lateral em ângulo.

_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): Tabuleiro de partículas laminado onix

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

Ferragens

_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.

_Gaveta: Gaveta de madeira com guia oculta Hettich de extração parcial de fecho acolchoado e regulação em altura. Capacidade de carga máx. 25 kg.


Lavabos compatíveis

- 600/800/1000: Ibon
- 1200: Ibon duplo
- 1200: Ibon deslocado esquerda e direita

Dimensões e peso embalagem


	600	800	1000
Comprimento (mm)	660	860	1060
Profundidade (mm)	510		
Altura (mm)	700		
Peso líquido (kg)	22,4	26,7	31
Peso bruto (kg)	25	29,7	34,5

Dimensões

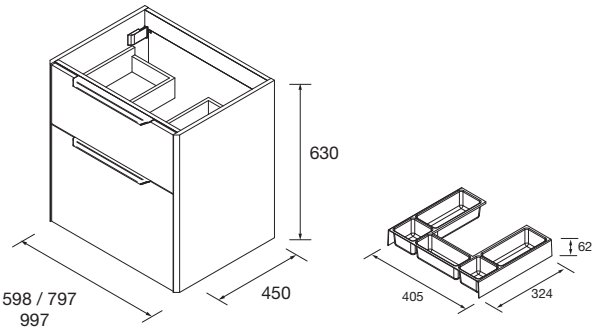

Espaço livre para entrada de água

Altura recomendada para lava-loiça de encastrar
(*) Altura para lava-loiça de bancada

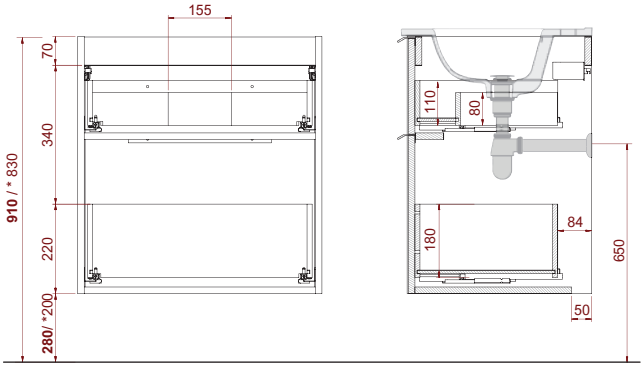

LUVA - Pilar 300x1400



E-05
NORMA EN 717-1

FECHO AMORTIZADO

REVERSIVEL

Acabamentos exteriores

White Satin RAL 9016

Nogal Maya

Grey Satin NCS S 3502-Y RAL 7038

Aqua NCS S 4010-B50G RAL 150 60 20

Acabamento Interior

Onix

Características Técnicas

_Fabrico das frentes (e=16 mm):
- Tabuleiro de partículas laminado. Arestas em PVC desenho "Testa" com cola PUR.

_Fabrico das laterais (e=16 mm):
- Tabuleiro de MDF com recubrimiento 2D de PVC e moldura lateral em ângulo.

_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): Tabuleiro de partículas laminado onix

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

Dimensões e peso embalagem

	1400x300
Comprimento (mm)	365
Profundidade (mm)	305
Altura (mm)	1480
Peso líquido (kg)	17,7
Peso bruto (kg)	19,5


Ferragens

_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg. 4 puxadores para instalação rápida e troca de mão.

_Dobradiças: 4 dobradiças de montagem rápida CLIP com 3 regulações e fecho acolchoado.

_Prateleiras: 4 prateleiras de madeira(e= 12mm) com altura regulável.

Dimensões

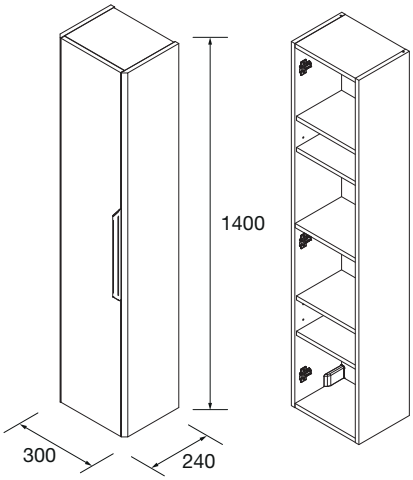

Puxador VANN

Puxador tipo solapa em alumínio.



MATT BLACK



GLOSS ANODIZED



BRUSH GOLD



BRUSH BRONZE

