INARA - Tiefe 35 - 500 / 700



NORM EN 717-1 · SOFT-CLOSE · SCHUBFACH AUS HOLZ · HETTICH LAUFSCHIENEN

Oberflächenausführungen


Weiß glänzend


White Satin RAL 9016


Nature


Eiche afrika

Innenflächen


Onix

Oberflächenausführungen Griff


Matt schwarz

Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten und Seiten (e = 16 mm):
- Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.
- Weiß glänzend: Laminierte Spanplatte, mit hochglänzendem UV-Polyesterlack.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte Oberflächenausführung Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Abmessungen und Verpackungsgewicht


	500	700
Länge (mm)	560	760
Tiefe (mm)	445	
Höhe (mm)	610	
Nettogewicht (kg)	16,1	19,8
Bruttogewicht (kg)	18,1	22,2

Beschläge


_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Schublade: Holzschublade mit verdeckter Teilauszugsführung, Soft-Close-System und Höhenverstellung. Tragkraft max. 25 kg.

Abmessungen

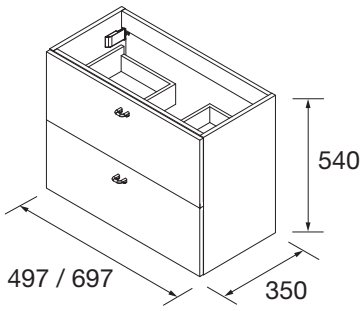

Freier Bereich für Wasseranschluss

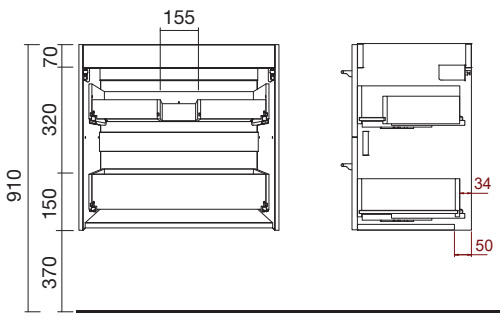


Matt black

OPTIONAL


Matt brown


Matt anodized

INARA - Möbel mit von 2 Türen und 1 schublade - 500/700



E-05
NORM EN 717-1

SOFT-CLOSE

SCHUBFACH AUS HOLZ

HETTICH LAUFSCHIENEN

Oberflächenausführungen


Weiß glänzend


White Satin RAL 9016


Nature


Eiche afrika

Innen


Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten und Seiten (e = 16 mm):
- Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.
- Weiß glänzend: Laminierte Spanplatte, mit hochglänzendem UV-Polyesterlack.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte Oberflächenausführung Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Oberflächenausführungen Griff


Matt schwarz

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	500	700
Länge mm.	560	760
Tiefe mm.	410	410
Höhe mm.	880	880
Nettogewicht kg.	20,2	25,3
Bruttogewicht kg.	22	27,4

Beschläge


_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Schublade: Holzschublade mit verdeckter Teilauszugsführung, Soft-Close-System und Höhenverstellung. Tragkraft max. 25 kg.


_Tür: Verschluss „Soft-Close"-System und 1 Holzregal

_Scharniere: 2 Schnellmontagescharniere CLIP mit 3 Einstellungen und Soft-Close-System.

Abmessungen



Freier Bereich für Wasseranschluss

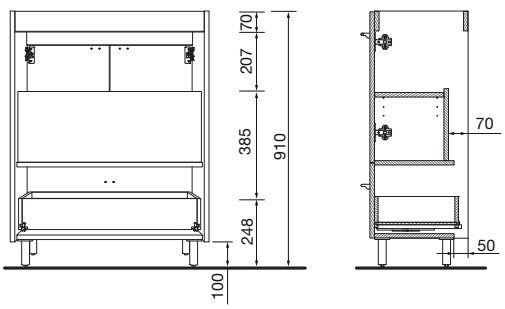


Matt black

OPTIONAL


Matt brown


Matt anodized

S35 - Integriertes Waschbecken 510/710



Oberflächenausführungen

Weiß glänzend

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	500	700
Länge (mm)	530	730
Tiefe (mm)	395	380
Höhe (mm)	140	160
Nettogewicht (kg)	9,5	11
Bruttogewicht (kg)	10,5	12

Technische Eigenschaften

- Integriertes Waschbecken aus weißem hochglänzendem Porzellan.
- Beständig gegenüber chemischen Produkten und kratzfest.
- Reycelbar.
- Waschbecken mit Überlauf.
- Siphon, Clickerablauf und Wasserhahn nicht eingeschlossen.

Möbelabmessungen

* ± 10 mm

