NOJA - Möbel mit von 2 Türen - 600 / 700 / 800 / 1200 (2 x 600) / 1400 (2 x 700)



E-05

Oberflächenausführungen



Innen



Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten und Seiten (e = 16 mm):
- Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.
- Weiß glänzend: Laminierte Spanplatte, mit hochglänzendem UV-Polyesterlack.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte Oberflächenausführung Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	600	700	800
Länge mm.	645	745	845
Tiefe mm.		500	
Höhe mm.		620	
Nettogewicht kg.	15	16,6	18,2
Bruttogewicht kg.	17,1	18,9	20,7


Beschläge

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.


_Türen: Verschluss „Soft-Close"-System und 1 Holzregal höhenverstellbar.

_Scharniere: 4 Schnellmontagescharniere CLIP mit 3 Einstellungen und Soft-Close-System.

Abmessungen

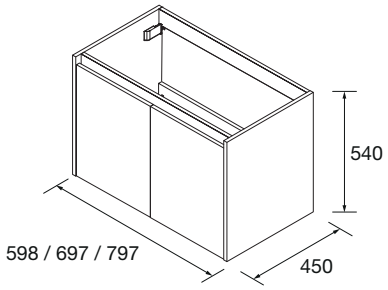

Freier Bereich für Wasseranschluss

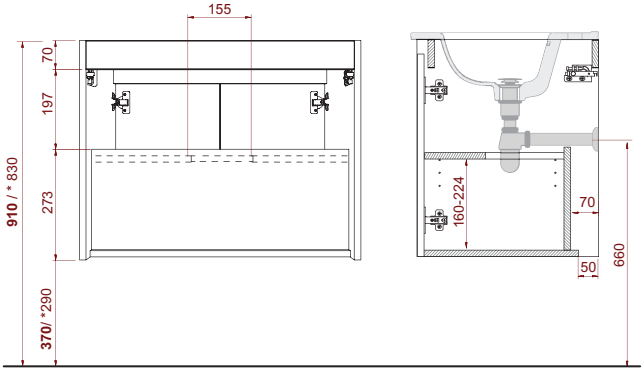

Kompatible Waschbecken

- 600/700/800: Ibon
- 1200: Ibon Doppel
- 1200: Ibon nach links und rechts verschoben
- 1400: Toscana Doppel

NOJA - Möbel mit 2 Schubladen - 600/700/800/900/1000 1200 (2 x 600)/1400 (2 x 700)



E-05
NORM EN 717-1

SOFT-CLOSE

HOLZSCHUBLADE

Hettich
HETTICH LAUFSCHIENEN

Oberflächenausführungen

Nature
Eiche afrika
Nussbaum
Grey Satin NCS S 3502-Y RAL 7038
Weiß glänzend
White Satin RAL 9016
Black Satin Pantone Black 6C RAL 000 15 00
Blue Satin Pantone 539C RAL 5011
Green Satin Pantone 4222C RAL 120 50 10
Red Satin Pantone 7608U RAL 040 40 40

Innen

Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten und Seiten (e = 16 mm):
- Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.
- Weiß glänzend: Laminierte Spanplatte, mit hochglänzendem UV-Polyesterlack.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte Oberflächenausführung Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Abmessungen und Verpackungsgewicht


	600	700	800	900	1000
Länge mm.	660	760	860	960	1060
Tiefe mm.	510				
Höhe mm.	610				
Nettogewicht kg.	23,2	25,5	27,1	29,5	31,6
Bruttogewicht kg.	25,3	27,7	30,2	32,5	34,7

Beschläge


_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Schublade: Holzschublade mit verdeckter Teilauszugsführung, Soft-Close-System und Höhenverstellung. Tragkraft max. 25 kg.

Abmessungen

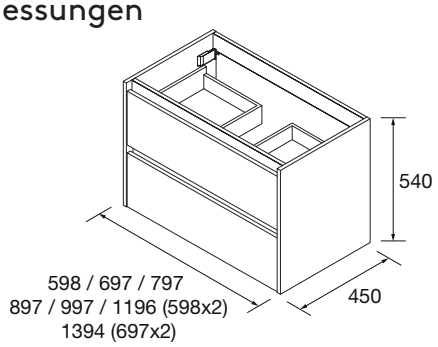

Freier Bereich für Wasseranschluss

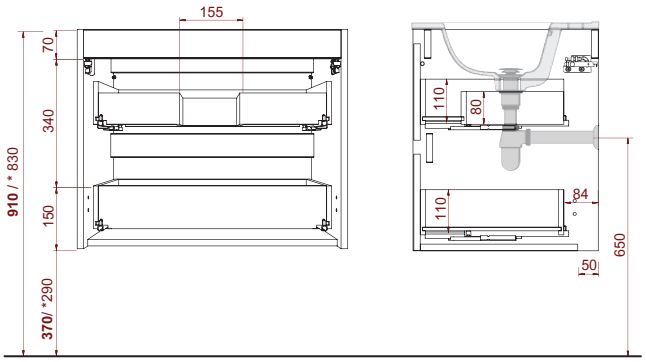

Kompatible Waschbecken

- 600/700/800/900/1000: Ibon
- 1200: Ibon Doppel
- 1200: Ibon nach links und rechts verschoben
- 1400: Toscana Doppel

NOJA - Möbel Unibody 900 Links / Rechts



E-05 NORM EN 717-1

SOFT-CLOSE

HOLZSCHUBLADE

Hettich HETTICH LAUFSCHIENEN

Oberflächenausführungen



Innen



Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten und Seiten (e = 16 mm):
- Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.
- Weiß glänzend: Laminierte Spanplatte, mit hochglänzendem UV-Polyesterlack.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte Oberflächenausführung Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Beschläge

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Schublade: Holzschublade mit verdeckter Teilauszugsführung, Soft-Close-System und Höhenverstellung. Tragkraft max. 25 kg.

_Tür: Verschluss „Soft-Close"-System und 1 Holzregal

_Scharniere: 2 Schnellmontagescharniere CLIP mit 3 Einstellungen und Soft-Close-System.


Kompatible Waschbecken

- 900: Ibon nach links und rechts verschoben


Abmessungen und Verpackungsgewicht

	900
Länge mm.	960
Tiefe mm.	510
Höhe mm.	610
Nettogewicht kg.	27,5
Bruttogewicht kg.	30,6

Abmessungen

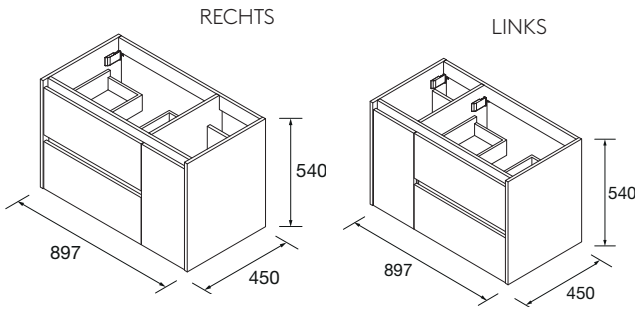

Freier Bereich für Wasseranschluss

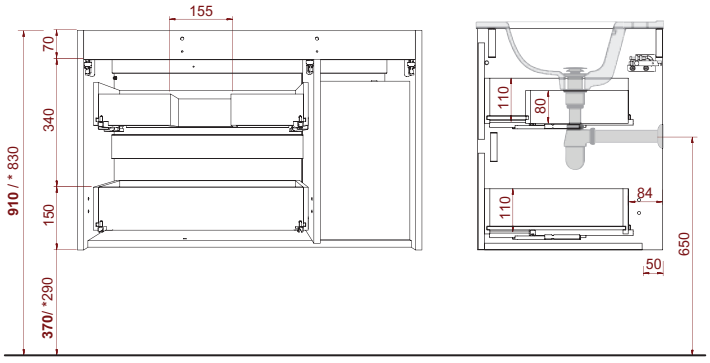

NOJA - Möbel mit 3 Schubladen - 600/800/1000/1200 (2 x 600)



E-05 NORM EN 717-1 | SOFT-CLOSE | HOLZSCHUBLADE | Hettich HETTICH LAUFSCHIENEN

Oberflächenausführungen

Nature | Eiche afrika | Nussbaum | Grey Satin NCS S 3502-Y RAL 7038

Weiß glänzend | White Satin RAL 9016 | Black Satin Pantone Black 6C RAL 000 15 00 | Blue Satin Pantone 539C RAL 5011 | Green Satin Pantone 4222C RAL 120 50 10 | Red Satin Pantone 7608U RAL 040 40 40

Innen

Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten und Seiten (e = 16 mm):
- Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.
- Weiß glänzend: Laminierte Spanplatte, mit hochglänzendem UV-Polyesterlack.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte Oberflächenausführung Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Abmessungen und Verpackungsgewicht


	600	800	1000
Länge mm.	660	860	1060
Tiefe mm.	510		
Höhe mm.	890		
Nettogewicht kg.	28,2	33,5	39,5
Bruttogewicht kg.	30,6	36,3	42,7

Beschläge


_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Schublade: Holzschublade mit verdeckter Teilauszugsführung, Soft-Close-System und Höhenverstellung. Tragkraft max. 25 kg.

Abmessungen



Freier Bereich für Wasseranschluss

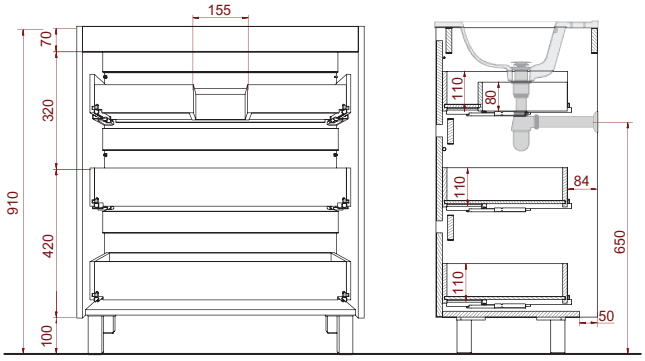

Kompatible Waschbecken

- 600/800/1000: Ibon
- 1200: Ibon Doppel
- 1200: Ibon nach links und rechts verschoben

NOJA - Möbel Unibody 900 Links / Rechts



E-05 NORM EN 717-1 | SOFT-CLOSE | HOLZSCHUBLADE | HETTICH LAUFSCHIENEN

Oberflächenausführungen



Innen



Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten und Seiten (e = 16 mm):
- Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.
- Weiß glänzend: Laminierte Spanplatte, mit hochglänzendem UV-Polyesterlack.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte Oberflächenausführung Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Beschläge

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Schublade: Holzschublade mit verdeckter Teilauszugsführung, Soft-Close-System und Höhenverstellung. Tragkraft max. 25 kg.

_Tür: Verschluss „Soft-Close"-System und 1 Holzregal

_Scharniere: 2 Schnellmontagescharniere CLIP mit 3 Einstellungen und Soft-Close-System.


Kompatible Waschbecken

- 900: Ibon nach links und rechts verschoben


Abmessungen und Verpackungsgewicht

	900
Länge mm.	910
Tiefe mm.	510
Höhe mm.	890
Nettogewicht kg.	39,6
Bruttogewicht kg.	42,5

Abmessungen

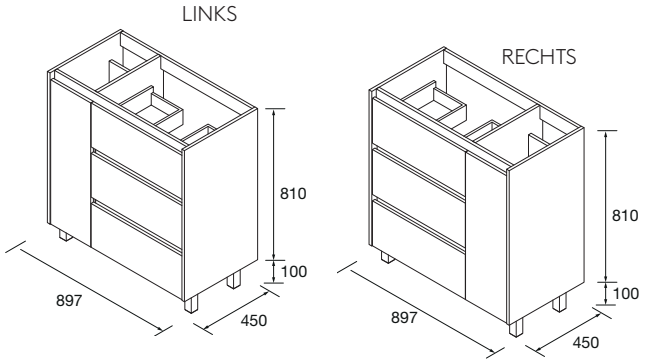

Freier Bereich für Wasseranschluss

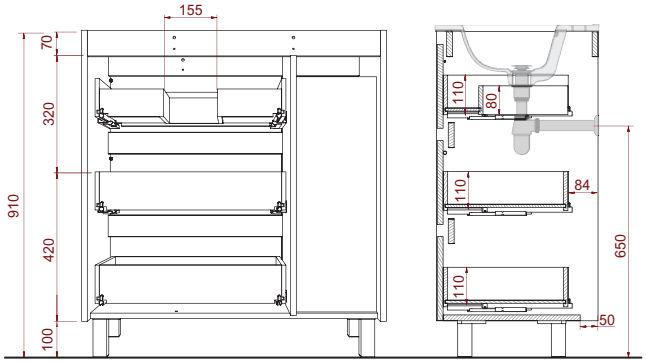

NOJA - Säulenmöbel 300 x 1400






E-05 NORM EN 717-1

SOFT-CLOSE

REVERSIBEL

Oberflächenausführungen


Nature


Eiche afrika


Nussbaum


Grey Satin NCS S 3502-Y RAL 7038


Weiß glänzend


White Satin RAL 9016


Black Satin Pantone Black 6C RAL 000 15 00


Blue Satin Pantone 539C RAL 5011


Green Satin Pantone 4222C RAL 120 50 10


Red Satin Pantone 7608U RAL 040 40 40

Innen


Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten und Seiten (e = 16 mm):
- Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.
- Weiß glänzend: Laminierte Spanplatte, mit hochglänzendem UV-Polyesterlack.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte Oberflächenausführung Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	1400x300
Länge mm.	365
Tiefe mm.	305
Höhe mm.	1480
Nettogewicht kg.	18,4
Bruttogewicht kg.	20,1

Beschläge

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.
4 Aufhänger für die Schnellmontage und den Handwechsel.

_Scharniere: 4 Schnellmontagescharniere CLIP mit 3 Einstellungen und Soft-Close-System.

_Abstellboard: 4 höhenverstellbare Holzeinlegeböden (Stärke 12 mm)

Abmessungen

