
NOJA - Móvel de 2 portas - 600 / 700 / 800 / 1200 (2x600) / 1400 (2x700)



E-05

Acabamentos exteriores

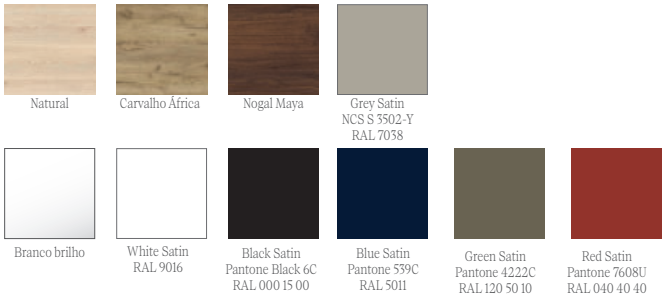

Interior



Características técnicas

_Fabrico frentes e laterais (e=16 mm):
- Tabuleiro de partículas laminado. Arestas em PVC desenho "Testa" com cola PUR.
- Branco brilho: tabuleiro de partículas laminado lacado com tinta poliéster alto brilho UV.

_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): tabuleiro de partículas laminado acabamento onix.

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

Dimensões e peso embalagem

	600	700	800
Comprimento (mm)	645	745	845
Profundidade (mm)		500	
Altura (mm)		620	
Peso líquido (kg)	15	16,6	18,2
Peso bruto (kg)	17,1	18,9	20,7


Ferragens

_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.


_Portas: Fecho acolchoado "Soft-close" e 1 estante de madeira com altura regulável.

_Dobradiças: 4 dobradiças de montagem rápida CLIP com 3 regulações e fecho acolchoado.

Dimensões

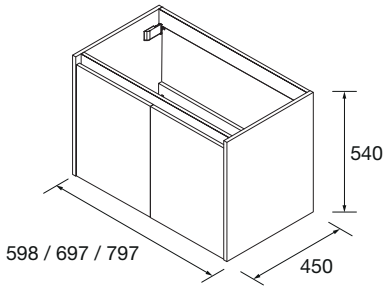

Espaço livre para zona de água

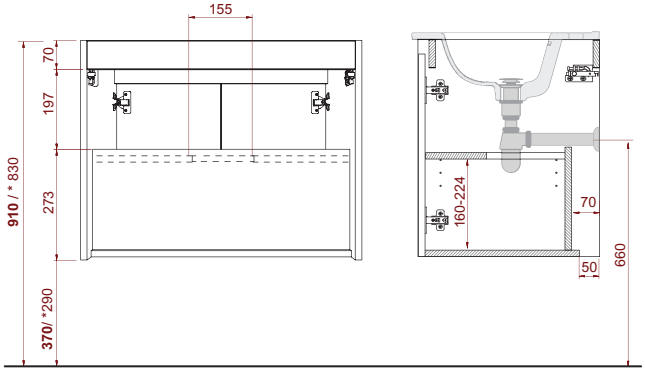

Lavabos compatíveis

- 600/700/800: Ibon
- 1200: Ibon duplo
- 1200: Ibon deslocado esquerda e direita
- 1400: Toscana duplo

NOJA- Móvel 2 gavetas - 600/700/800/900/1000 1200 (2x600) /1400 (2x700)



NORMA EN 717-1 | FECHO AMORTIZADO | GAVETA MADEIRA | GUÍAS HETTICH

Acabamentos exteriores

Natural | Carvalho África | Nogal Maya | Grey Satin NCS S 3502-Y RAL 7038

Branco brilho | White Satin RAL 9016 | Black Satin Pantone Black 6C RAL 000 15 00 | Blue Satin Pantone 539C RAL 5011 | Green Satin Pantone 4222C RAL 120 50 10 | Red Satin Pantone 7608U RAL 040 40 40

Interior

Onix

Características técnicas

_Fabrico frentes e laterais (e=16 mm):
- Tabuleiro de partículas laminado. Arestas em PVC desenho "Testa" com cola PUR.
- Branco brilho: tabuleiro de partículas laminado lacado com tinta poliéster alto brilho UV.

_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): tabuleiro de partículas laminado acabamento onix.

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

Dimensões e peso embalagem


	600	700	800	900	1000
Comprimento (mm)	660	760	860	960	1060
Profundidade (mm)	510				
Altura (mm)	610				
Peso líquido (kg)	23,2	25,5	27,1	29,5	31,6
Peso bruto (kg)	25,3	27,7	30,2	32,5	34,7

Ferragens


_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.

_Gaveta: Gaveta de madeira com guia oculta Hettich de extração parcial de fecho acolchoado e regulação em altura. Capacidade de carga máx. 25 kg.

Dimensões

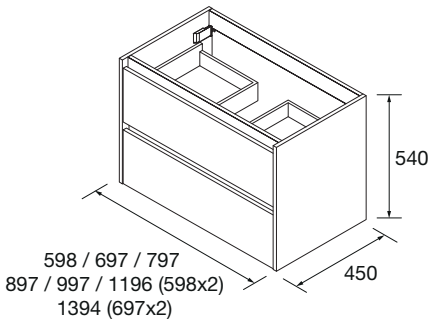

Espaço livre para zona de água

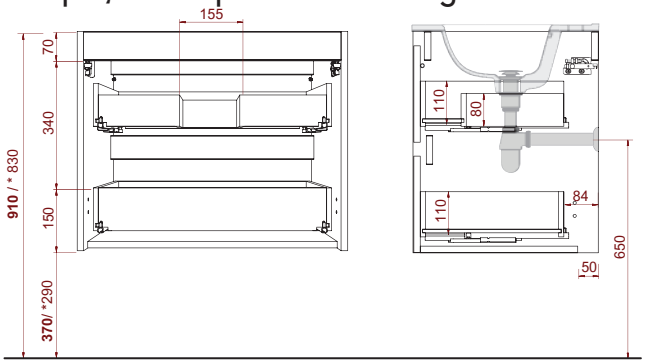

Lavabos compatíveis

- 600/700/800/900/1000: Ibon
- 1200: Ibon duplo
- 1200: Ibon deslocado esquerda e direita
- 1400: Toscana duplo

NOJA - Móvel Unibody 900 ESQ/DIR



E-05
NORMA EN 717-1

FECHO AMORTIZADO

GAVETA MADEIRA

Hettich
GUÍAS HETTICH

Acabamentos exteriores

Natural

Carvalho África

Nogal Maya

Grey Satin
NCS S 3502-Y
RAL 7038

Branco brilho

White Satin
RAL 9016

Black Satin
Pantone Black 6C
RAL 000 15 00

Blue Satin
Pantone 539C
RAL 5011

Green Satin
Pantone 4222C
RAL 120 50 10

Red Satin
Pantone 7608U
RAL 040 40 40

Interior

Características técnicas

_Fabrico frentes e laterais (e=16 mm):
- Tabuleiro de partículas laminado. Arestas em PVC desenho "Testa" com cola PUR.
- Branco brilho: tabuleiro de partículas laminado lacado com tinta poliéster alto brilho UV.

_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): tabuleiro de partículas laminado acabamento onix.

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

Ferragens

_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.

_Gaveta: Gaveta de madeira com guia oculta de extração parcial de fecho acolchoado e regulação em altura. Capacidade de carga máx. 25 kg.

_Porta: Fecho acolchoado "Soft-close" e 1 estante de madeira

_Dobradiças: 2 dobradiças de montagem rápida CLIP com 3 regulações e fecho acolchoado.


Lavabos compatíveis

- 900: Ibon deslocado esquerda e direita


Dimensões e peso embalagem

	900
Comprimento (mm)	960
Profundidade (mm)	510
Altura (mm)	610
Peso líquido (kg)	27,5
Peso bruto (kg)	30,6

Dimensões

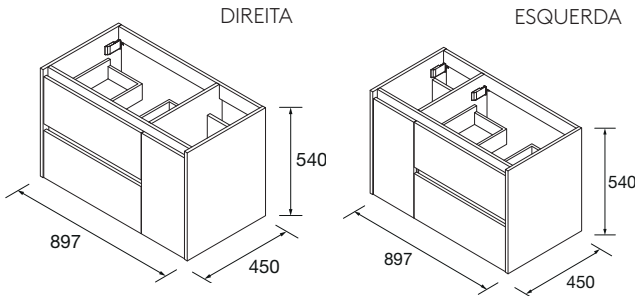

Espaço livre para zona de água

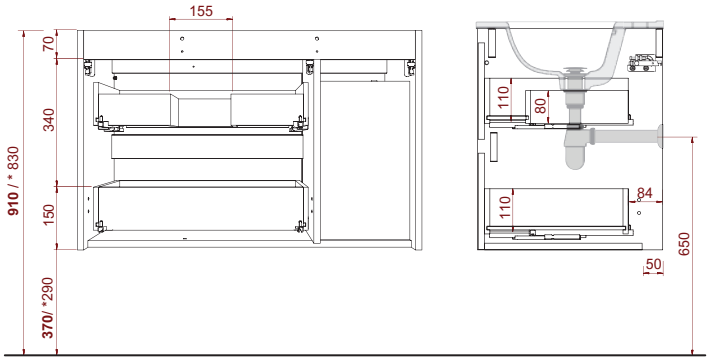

NOJA - Móvel 3 gavetas- 600/800/1000/1200 (2x600)




E-05
NORMA EN 717-1

FECHO AMORTIZADO

GAVETA MADEIRA

Hettich
GUÍAS HETTICH

Acabamentos exteriores


Natural


Carvalho África


Nogal Maya


Grey Satin
NCS S 3502-Y
RAL 7038


Branco brilho


White Satin
RAL 9016


Black Satin
Pantone Black 6C
RAL 000 15 00


Blue Satin
Pantone 539C
RAL 5011


Green Satin
Pantone 4222C
RAL 120 50 10


Red Satin
Pantone 7608U
RAL 040 40 40

Interior


Onix

Características técnicas

_Fabrico frentes e laterais (e=16 mm):
- Tabuleiro de partículas laminado. Arestas em PVC desenho "Testa" com cola PUR.
- Branco brilho: tabuleiro de partículas laminado lacado com tinta poliéster alto brilho UV.

_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): tabuleiro de partículas laminado acabamento onix.

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

Dimensões e peso embalagem

	600	800	1000
Comprimento (mm)	660	860	1060
Profundidade (mm)	510		
Altura (mm)	890		
Peso líquido (kg)	28,2	33,5	39,5
Peso bruto (kg)	30,6	36,3	42,7


Ferragens

_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.

_Gaveta: Gaveta de madeira com guia oculta de extração parcial de fecho acolchoado e regulação em altura. Capacidade de carga máx. 25 kg.

_Pés: Pés de ABS em acabamento anodizado brilho. (altura 100 mm)


Dimensões



Lavabos compatíveis

- 600/800/1000: Ibon
- 1200: Ibon duplo
- 1200: Ibon deslocado esquerda e direita

Espaço livre para zona de água

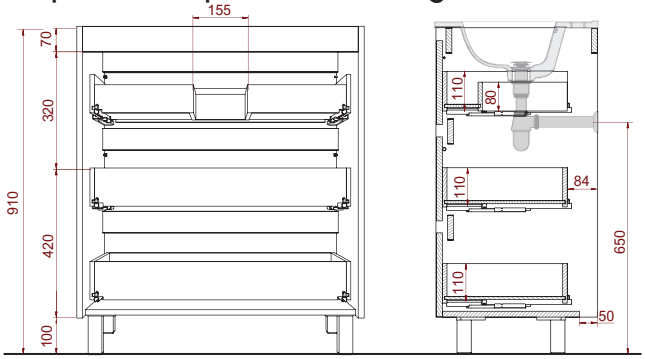

NOJA - Móvel Unibody 900 ESQ/DIR



E-05
NORMA EN 717-1

FECHO AMORTIZADO

GAVETA MADEIRA

Hettich
GUÍAS HETTICH

Acabamentos exteriores

Natural

Carvalho África

Nogal Maya

Grey Satin
NCS S 3502-Y
RAL 7038

Branco brilho

White Satin
RAL 9016

Black Satin
Pantone Black 6C
RAL 000 15 00

Blue Satin
Pantone 539C
RAL 5011

Green Satin
Pantone 4222C
RAL 120 50 10

Red Satin
Pantone 7608U
RAL 040 40 40

Interior

Características técnicas

_Fabrico frentes e laterais (e=16 mm):
- Tabuleiro de partículas laminado. Arestas em PVC desenho "Testa" com cola PUR.
- Branco brilho: tabuleiro de partículas laminado lacado com tinta poliéster alto brilho UV.

_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): tabuleiro de partículas laminado acabamento onix.

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

Dimensões e peso embalagem

	900
Comprimento (mm)	910
Profundidade (mm)	510
Altura (mm)	890
Peso líquido (kg)	39,6
Peso bruto (kg)	42,5

Ferragens


_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.

_Gaveta: Gaveta de madeira com guia oculta de extração parcial de fecho acolchoado e regulação em altura. Capacidade de carga máx. 25 kg.

_Porta: Fecho acolchoado "Soft-close" e 1 estante de madeira

_Dobradiças: 2 dobradiças de montagem rápida CLIP com 3 regulações e fecho acolchoado.


Dimensões

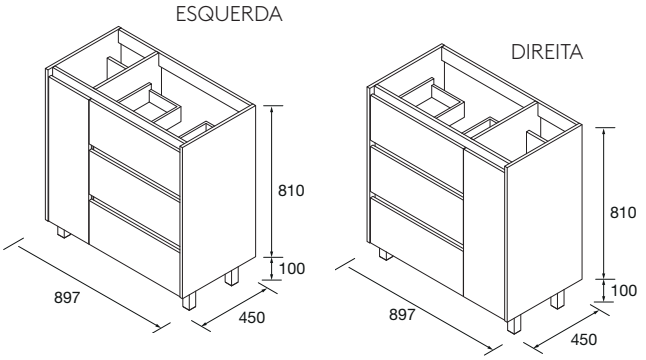

Lavabos compatíveis

- 900: Ibon deslocado esquerda e direita

Espaço livre para zona de água

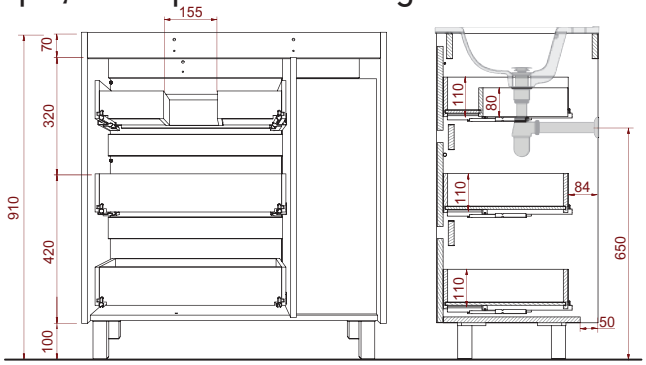

NOJA - Pilar 300x1400





E-05
NORMA EN 717-1

FECHO AMORTIZADO

REVERSIVEL

Acabamentos exteriores

Natural

Carvalho África

Nogal Maya

Grey Satin NCS S 3502-Y RAL 7038

Branco brilho

White Satin RAL 9016

Black Satin Pantone Black 6C RAL 000 15 00

Blue Satin Pantone 539C RAL 5011

Green Satin Pantone 4222C RAL 120 50 10

Red Satin Pantone 7608U RAL 040 40 40

Onix

Características técnicas

_Fabrico frentes e laterais (e=16 mm):
- Tabuleiro de partículas laminado. Arestas em PVC desenho "Testa" com cola PUR.
- Branco brilho: tabuleiro de partículas laminado lacado com tinta poliéster alto brilho UV.

_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): tabuleiro de partículas laminado acabamento onix.

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

Dimensões e peso embalagem

	1400x300
Comprimento (mm)	365
Profundidade (mm)	305
Altura (mm)	1480
Peso líquido (kg)	18,4
Peso bruto (kg)	20,1

Ferragens

_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg. 4 puxadores para instalação rápida e troca de mão.

_Dobradiças: 4 dobradiças de montagem rápida CLIP com 3 regulações e fecho acolchoado.

_Prateleiras: 4 prateleiras de madeira (e= 12mm) com altura regulável.

Dimensões

