SILANE - Móvel 2 gavetas 600/800/1000/1200 (2x600)



NORMA EN 717-1 | FECHO AMORTIZADO | GAVETA MADEIRA | GUÍAS HETTICH

Acabamentos exteriores

White Satin RAL 9016 | Green Satin Pantone 4222C RAL 120 50 10 | Grey Satin NCS S 3502-Y RAL 7038 | Carvalho África | Nogal Maya

Acabamento Interior

Onix

Características técnicas

_Fabrico das frentes/laterais (e=16 mm):
- Tabuleiro de partículas laminado. Arestas em PVC desenho "Testa" com cola PUR.


_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): Tabuleiro de partículas laminado onix

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

Dimensões e peso embalagem

	600	800	1000
Comprimento (mm)	660	860	1060
Profundidade (mm)		510	
Altura (mm)		610	
Peso líquido (kg)	23,2	27,1	31,6
Peso bruto (kg)	25,3	30,2	34,7

Dimensões do móvel




Ferragens

_Gaveta: Gaveta de madeira com guia oculta de extração parcial de fecho acolchoado e regulação em altura. Capacidade de carga máx. 25 kg.

_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.

Espaço livre para zona de água

Altura recomendada para lava-loiça de encastrar
(*) Altura para lava-loiça de bancada

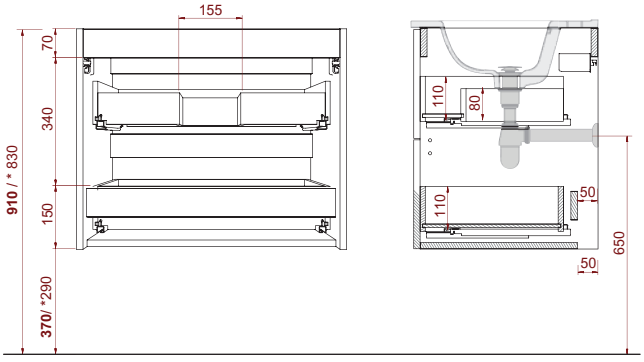

Lavabos compatíveis

- 600/800/1000: Ibon
- 1200: Ibon duplo
- 1200: Ibon deslocado esquerda e direita

SILANE - Pilar 300x1400





E-05
NORMA EN 717-1

FECHO AMORTIZADO

REVERSIVEL

Acabamentos exteriores

White Satin RAL 9016

Green Satin Pantone 4222C RAL 120 50 10

Grey Satin NCS S 3502-Y RAL 7038

Carvalho África

Nogal Maya

Interior

Onix

Características técnicas

_Fabrico frentes e laterais (e=16 mm):
- Carvalho Africa, Nogal Maya, White Satin,Green Satin: tabuleiro de partículas laminado.

_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): tabuleiro de partículas laminado acabamento onix.

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

Ferragens

_Porta e dobradicas: 1 porta com fecho acolchoado"soft-close"


_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.

_Prateleiras: 4 prateleiras de madeira(e= 12 mm) com altura regulável.

Dimensões e peso embalagem

	300 x 1400
Comprimento (mm)	330
Profundidade (mm)	270
Altura (mm)	1430
Peso líquido (kg)	18,3
Peso bruto (kg)	19,9


Dimensões do pilar

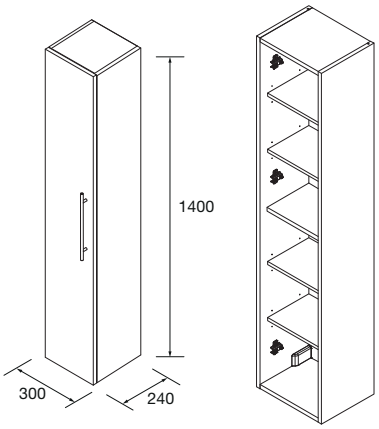

Puxador QUILT



MATT BLACK





MATT ANODIZED