VIMA - Möbel mit 2 Schubladen - 600 / 800/1000 /1200 (2 x 600)



E-05 NORM EN 717-1 | SOFT-CLOSE | HOLZSCHUBLADE | HETTICH LAUFSCHIENEN

Oberflächenausführungen

White Satin RAL 9016 | Sienna eiche | Montana ecihe | Nussbaum

Innenflächen

Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten (e = 19 mm):
- MDF-Platte mit 3D-Beschichtung aus PVC und integrierten Griffmulden

_Herstellung Seitenteile (e = 16 mm):
- Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm):
- Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Abmessungen und Verpackungsgewicht


	600	800	1000
Länge (mm)	660	860	1060
Tiefe (mm)	510	510	510
Höhe (mm)	610	610	610
Nettogewicht (kg)	21,9	26,0	27,4
Bruttogewicht (kg)	24,4	28,7	30,5

Beschläge

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Schublade: Holzschublade mit verdeckter Teilauszugsführung, Soft-Close-System und Höhenverstellung. Tragkraft max. 25 kg.


Abmessungen

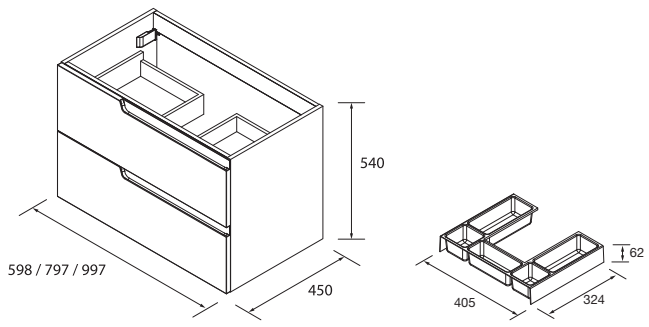

Kompatible Waschbecken

- 600/800/1000: Ibon
- 1200: Ibon Doppel
- 1200: Ibon nach links und rechts verschoben

Freier Bereich für Wasseranschluss

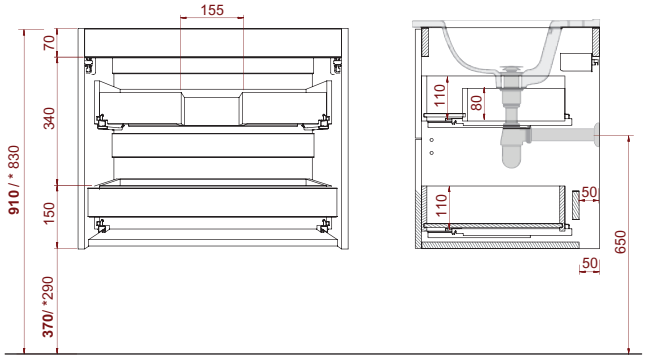

VIMA - Säulenmöbel 300 x 1400



E-05
NORM EN 717-1

SOFT-CLOSE

REVERSIBEL

Oberflächenausführungen



White Satin RAL 9016 | Sienna eiche | Montana ecihe | Nussbaum

Innenflächen



Onix

Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten (e = 19 mm):
- MDF-Platte mit 3D-Beschichtung aus PVC und integrierten Griffmulden

_Herstellung Seitenteile (e = 16 mm):
- Laminierte Spanplatte. Abgekantetes PVC im „Querholz"-Design mit PUR-Kleber.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm):
- Laminierte Spanplatte. Innenflächen Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	1400x300
Länge (mm)	365
Tiefe (mm)	305
Höhe (mm)	1480
Nettogewicht (kg)	17,7
Bruttogewicht (kg)	19,5

Beschläge

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.
4 Aufhänger für die Schnellmontage und den Handwechsel.

_Scharniere: 4 Schnellmontagescharniere CLIP mit 3 Einstellungen und Soft-Close-System.

_Abstellboard: 4 höhenverstellbare Holzeinlegeböden (Stärke 12 mm)

Abmessungen

