OPTIMUS - Aplique luz LED



IP44 IP44

W Iluminación de bajo consumo. Led Samsung.

CE Marcado CE

5 5 años de garantía

Características Técnicas

Cuerpo de policarbonato translúcido con detalles en acero efecto brillo.
Longitud del cable 350 mm
Conexión directa a corriente alterna.

- Componentes del embalaje:
1 aplique
1 caja de conexión
2 HI


- Tipo de fijación:
Pestaña integrada para anclaje a luna/espejo


Dimensiones y peso embalaje

	600	800	1000
Longitud (mm)	315	515	715
Profundidad (mm)	75		
Altura (mm)	45		
Peso neto (kg)	0,131	0,201	0,213
Peso bruto (kg)	0,192	0,261	0,273

	600	800	1000
Kelvin (ºK)	5700		
Clase de aislamiento	CII		
Watios (W)	10 W	12 W	15 W
Tensión nominal	230 V		
Eficiencia energética	F		
Vida útil (H)	36.000 h		
Lúmenes	637	919	1052

Dimensiones producto

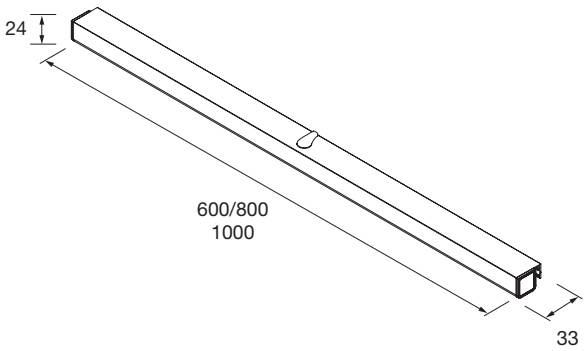



	600	800	1000
1	1001 lx	1284 lx	1555 lx
2	527 lx	611 lx	755 lx
3	219 lx	234 lx	333 lx