REIKIAVIK - Corredera 1 puerta / 1 Fijo



Ultra-Protect
Tratamiento antical incluido.

Premios

Características Técnicas

- Vidrio templado de seguridad de 8 mm.
- Acabado de vidrio templado estándar, transparente.
- Tratamiento anti-cal incluido.
- Color de la perfilería, plata brillo.
- Sistema de apertura, puerta corredera.
- Compensación, 15 mm.
- Reversible.
- Asas incluidas.
- Fabricación estándar.
- Altura: 2000 mm.
- Cruce fijo/corredera 80 mm.

Dimensiones

	A	C	S	H
800	785-800	287	115	2000
900	885-900	337	115	2000
1000	985-100	387	115	2000
1100	1085-1100	437	115	2000
1200	1185-1200	487	115	2000
1300	1285-1300	537	115	2000
1400	1385-1400	587	115	2000
1500	1485-1500	637	115	2000
1600	1585-1600	687	115	2000
1700	1685-1700	737	115	2000
1800	1785-1800	787	115	2000

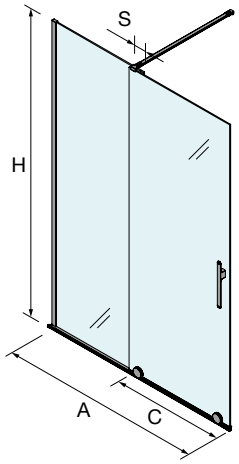

Complementos

Angular a pared



Frontal a pared



Dimensiones y peso embalaje

	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Longitud (mm)	570	620	670	720	770	820	870	920	970	1020	1070
Profundidad (mm)	95										
Altura (mm)	2080										
Peso neto (kg)	40	40	45,8	48	54,9	59,2	66,9	66,7	72.2	75,7	79,9
Peso bruto (kg)	42	42	43,8	50,1	56,9	61,2	68,9	68,7	74,2	77,7	81,9

REIKIAVIK - Corredera 1 Puerta / 1 Fijo + Lateral fijo



Ultra-Protect
Tratamiento antical incluido.

Premios

GERMAN DESIGN AWARD 2019

DESIGN AWARD 2019

DESIGN PLUS

ICONIC AWARDS 2019 INNOVATIVE INTERIOR selection

Características Técnicas

- Vidrio templado de seguridad de 8 mm.
- Acabado de vidrio templado estándar, transparente.
- Tratamiento anti-cal incluido.
- Color de la perfilería, plata brillo.
- Sistema de apertura, puerta corredera.
- Compensación, 15 mm.
- Reversible.
- Asas incluidas.
- Fabricación estándar.
- Altura: 2000 mm.
- Cruce fijo / corredera 80 mm.

Dimensiones

	A	C	S	H
1100	1085-1100	437	115	2000
1200	1185-1200	487	115	2000
1300	1285-1300	537	115	2000
1400	1385-1400	587	115	2000
1500	1485-1500	637	115	2000
1600	1585-1600	687	115	2000
1700	1685-1700	737	115	2000
1800	1785-1800	787	115	2000

	LC	H
700	675-695	2000
800	775-795	2000
900	875-895	2000

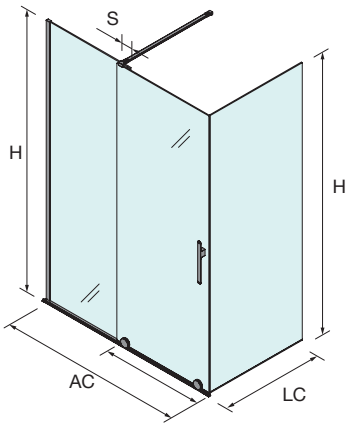

Complementos

Angular a pared



Frontal a pared



Kit magnétique



Dimensiones y peso embalaje

	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Longitud (mm)	720	770	820	870	920	970	1020	1070
Profundidad (mm)	95							
Altura (mm)	2080							
Peso neto (kg)	48	54,9	59,2	66,9	66,7	72.2	75,7	79,9
Peso bruto (kg)	50,1	56,9	61,2	68,9	68,7	74,2	77,7	81,9

	700	800	900
Longitud (mm)	725	825	925
Profundidad (mm)	60		
Altura (mm)	2080		
Peso neto (kg)	29	33	36,5
Peso bruto (kg)	30,9	34,9	38,8

REIKIAVIK - Corredera 2 Puertas / 2 Fijos



Ultra-Protect
Tratamiento antical incluido.

Premios

GERMAN DESIGN AWARD 2019

DESIGN AWARD 2019

DESIGN PLUS

ICONIC AWARDS 2018 INNOVATIVE INTERIOR selection

Características Técnicas

- Vidrio templado de seguridad de 8 mm.
- Acabado de vidrio templado estándar, transparente.
- Tratamiento anti-cal incluido.
- Color de la perfilería, plata brillo.
- Sistema de apertura, puerta corredera.
- Compensación, 15 mm.
- Reversible.
- Asas incluidas.
- Fabricación estándar.
- Altura: 2000 mm.
- Cruce fijo/corredera 80 mm.

Dimensiones

	A	C	S	H
800	785-800	287	115	2000
900	885-900	337	115	2000
1000	985-100	387	115	2000
1100	1085-1100	437	115	2000
1200	1185-1200	487	115	2000
1300	1285-1300	537	115	2000
1400	1385-1400	587	115	2000

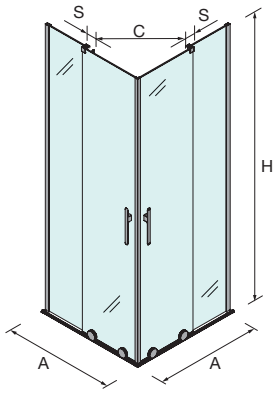

Complementos

Kit magnético



Dimensiones y peso embalaje

	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
Longitud (mm)	570	620	670	720	770	820	870
Profundidad (mm)	95						
Altura (mm)	2080						
Peso neto (kg)	40	40	45,8	48	54,9	59,2	66,9
Peso bruto (kg)	42	42	43,8	50,1	56,9	61,2	68,9