DOMUS - Toletta sospesa 1 casseto senza salva sifone 600/800/100/1200 (600X2)



NORMA EN 717-1 · CHIUSURA AMMORTIZZATA · CASSETTO DI LEGNO · GUIDE HETTICH

Finiture esterne



Naturale · Rovere Africa · Noce Maya · White Satin RAL 9016

Interno



Onix

Caratteristiche tecniche

_Composizione di frontali e lati (sp.=16 mm):
- Naturale, Rovere Africa, Noce Maya, White Satin: pannello truciolare laminato.

_Composizione della struttura interna (sp.=16 mm): pannello truciolare laminato onix.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)

Dimensioni e peso dell'imballaggio


	600	800	1000
Lunghezza mm	660	860	1060
Profondità mm	510		
Altezza mm	610		
Peso netto kg	23,2	27,1	31,6
Peso lordo kg	25,3	30,2	34,7


Ferramenta

_Ganci: Ganci ad alta resistenza con tre regolazioni indipendenti accessibili dal frontale. Capacità di carico 70 kg

_Cassetto: Cassetto in legno con guida Hettich a scomparsa a estrazione parziale con chiusura ammortizzata e regolazione in altezza. Capacità di carico max 25 kg

Dimensioni





À MEDIDA - Top lavabo spessori 16 mm



Finiture esterne




Caratteristiche tecniche

Composizione di frontali e lati (sp.=16 mm):
- Naturale, Rovere Africa, Noce Maya, White Satin: pannello truciolare laminato.

* Tutti i pannelli utilizzati nella fabbricazione di questo mobile sono di classe E05 a basso contenuto di formaldeide.
*Bordi secondo il design: PVC, ABS. (bordatura con colla PUR)

Dimensioni del mobile

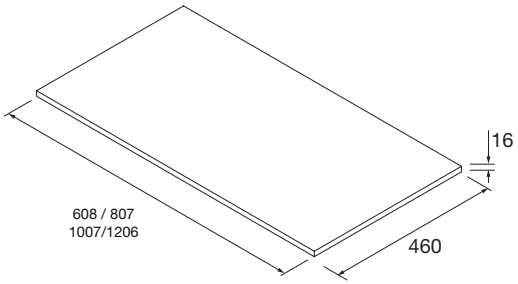

Dimensioni e peso dell'imballaggio

	600	800	1000	1200
Lunghezza (mm)	655	825	1025	1255
Profondità (mm)	495	481	481	515
Altezza (mm)	40	60	60	95
Peso netto (kg)	3	4	5,2	6,2
Peso lordo (kg)	3,5	4,8	5,9	7,2