OPTIMUS - Applique luce LED



IP44 IP44

Basso consumo. Led Samsung.

Norma CE

5 3 anni garanzia

Caratteristiche tecniche

Corpo in policarbonato V0 e braccio in ABS cromato V0.

- Componenti dell'imballaggio:
1 applique
1 elemento multigancio
1 scatola di collegamento
Gomma UTE


- Tipo di fissaggio:
Linguetta integrata per l'ancoraggio al vetro/specchio


Dimensioni e peso dell'imballaggio

	600	800	1000
Lunghezza (mm)	315	515	715
Profondità (mm)		75	
Altezza (mm)		45	
Peso netto (kg)	0,131	0,201	0,213
Peso lordo (kg)	0,192	0,261	0,273

	600	800	1000
Kelvin (ºK)		5700	
Classe di isolamento		CII	
Watios (W)	10 W	12 W	15 W
Tensione nominale		230 V	
Efficienza energetica		F	
Vita utile (H)		36.000 h	
Lúmenes	637	919	1052

Dimensioni

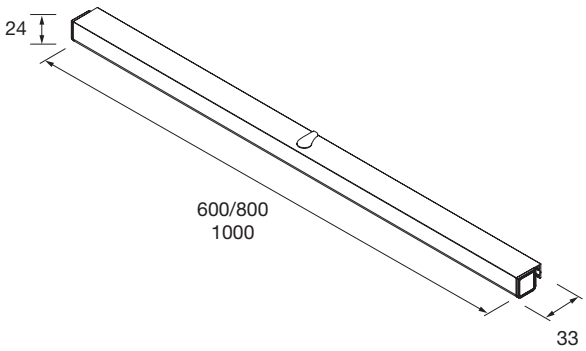



	600	800	1000
1	1001 lx	1284 lx	1555 lx
2	527 lx	611 lx	755 lx
3	219 lx	234 lx	333 lx