

BOREAL - Aplique luz LED



IP44

IP44



Iluminación de bajo consumo. Led Samsung.



Marcado CE

5

5 años de garantía

Características Técnicas

Cuerpo de policarbonato translúcido con detalles en acero efecto brillo.

Longitud del cable 350 mm

Conexión directa a corriente alterna.

- Componentes del embalaje:

1 aplique

1 caja de conexión

2 HI

- Tipo de fijación:



Pestaña integrada para anclaje a luna/espejo

Dimensiones y peso embalaje

	308	500	700
Longitud (mm)	315	515	715
Profundidad (mm)	75		
Altura (mm)	45		
Peso neto (kg)	0,131	0,201	0,213
Peso bruto (kg)	0,192	0,261	0,273

	308	500	700
Kelvin (°K)	5700		
Clase de aislamiento	CII		
Wattios (W)	6 W	8 W	10 W
Tensión nominal	230 V		
Eficiencia energética	E		
Vida útil (H)	36.000 h		
Lúmenes	738	985	1217

Dimensiones producto

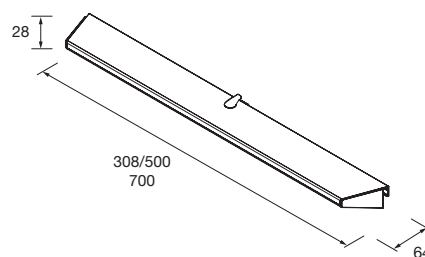

	308	500	700
1	1150 lx	1373 lx	1500 lx
2	474 lx	564 lx	599 lx
3	165 lx	240 lx	205 lx