


GILDA - Aplique luz LED



IP44

IP44

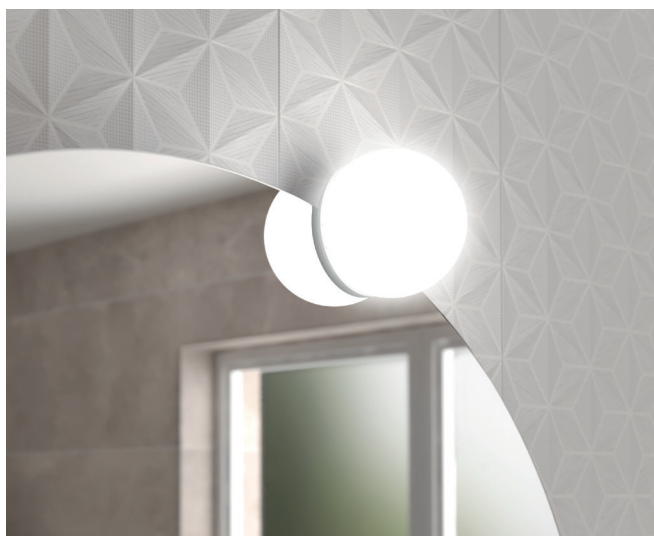

Iluminación de bajo consumo. Led Samsung.



Marcado CE

3

3 años de garantía

Características Técnicas

Cuerpo de policarbonato V0 y brazo en ABS/PC V0 cromado.

- Componentes del embalaje:

1 aplique
1 pieza multienganche
1 caja de conexión
Goma UTE

- Tipo de fijación:



Pieza multienganche para espejo y para panel de madera

Dimensiones y peso embalaje

Longitud (mm)	195
Profundidad (mm)	123
Altura (mm)	45
Peso neto (kg)	0,38
Peso bruto (kg)	0,42

Kelvin (°K)	4000
Clase de aislamiento	CII
Wattios (W)	5
Tensión nominal	220-240 V 50/60 Hz
Eficiencia energética	E
Vida útil (H)	36000
Lúmenes	140

Dimensiones producto

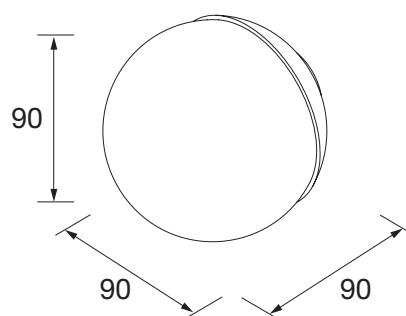

1	153
2	83
3	35