

HELSINKI Paroi d'angle

CARACTÉRISTIQUES

- Verre transparent trempé Noste EN-12150 de 6 mm sur porte et élément fixe.
- Expansion 20 mm.
- Hauteur 1950 mm (H).
- Finition profil aluminium argenté brillant et poignées chromées.
- Sans profilé sol.
- Réversible.
- Avec système de démontage des portes pour faciliter l'entretien.

CERTIFICATS

CE - Produit fabriqué conformément aux directives de la réglementation de la Communauté européenne.

EN14428 - Paroi douche. Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai.

Ultra-Protect
TRAITEMENT ANTICALCAIRE EN OPTION



NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS



FINITION




Cristal

Mesures

Dimensions et poids d'emballage mesuré en mm.

Mesure (A)	Mesure (B)	Largeur mm.	Profondeur mm.	Hauteur mm.	Masse brute kg.	Poids net kg.	N° d'emballages
675 - 695	875 - 895	620	115	2030	50,3	47,79	1
675 - 695	975 - 995	670	115	2030	53,3	50,64	1
775 - 795	975 - 995	670	115	2030	56,3	56,49	1
675 - 695	1175 - 1195	820	115	2030	59,6	56,62	1
775 - 795	1175 - 1195	820	115	2030	62,6	59,47	1

Hauteur (H): 1950 mm.

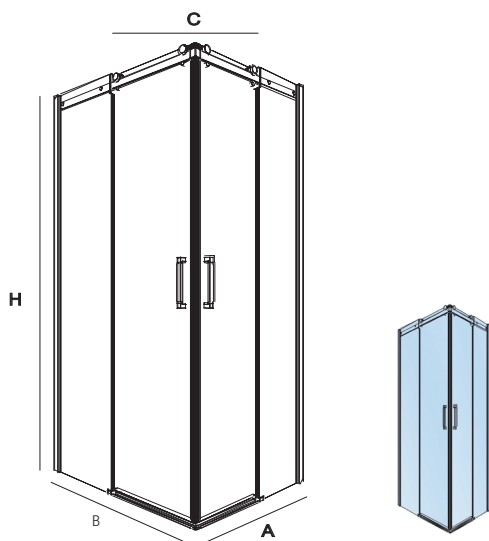

Profilés supplémentaires d'adaptation finition aluminium

Formes	HAUTEUR 2000 mm
	PROFIL 20x20
	PROFIL 40x20
	PROFIL 40x40
	PROFIL 40x60
	PROFIL 40x80