

HELSINKI Côte fixe

CARACTÉRISTIQUES

- Verre transparent trempé Nome EN-12150 de 6 mm sur porte et élément fixe.
- Expansion 20 mm.
- Hauteur 1950 mm (H).
- Finition profil aluminium argenté brillant et poignées chromées.
- Sans profilé sol.
- Réversible.
- Avec système de démontage des portes pour faciliter l'entretien.

CERTIFICATS

CE - Produit fabriqué conformément aux directives de la réglementation de la Communauté européenne.

EN14428 - Paroi douche. Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai.



FINITION

Ultra-Protect
TRAITEMENT ANTICALCAIRE EN OPTION



CERTIFIÉ PAR TÜV
NORME EN-14428



NE PAS UTILISER DE
PRODUITS ABRASIFS



Cristal


MESURES DISPONIBLES POUR LE CÔTÉ FIXE

Mesures	Dimensions et poids d'emballage mesuré en mm.					
Mesure (A)	Largeur mm.	Profondeur mm.	Hauteur mm.	Masse brute Kg.	Poids net kg.	N° d'emballages
675 - 695	725	60	1995	30	28,50	1
775 - 795	825	60	1995	33,6	31,92	1
875 - 895	925	60	1995	37,2	35,34	1

MESURES DISPONIBLES POUR LE CÔTÉ FIXE SUR MESURE

Mesures	Dimensions et poids d'emballage mesuré en mm.					
Mesure (A)	Largeur mm.	Profondeur mm.	Hauteur mm.	Masse brute Kg.	Poids net Kg.	N° d'emballages
<600	700	105	2080	22,4	19,2	1
600 - 800	900	105	2080	28,4	25	1
800 - 1000	1100	105	2080	34,7	30,9	1
1000 - 1200	1300	105	2080	40,54	36,7	1

Hauteur (H): 1950 mm.

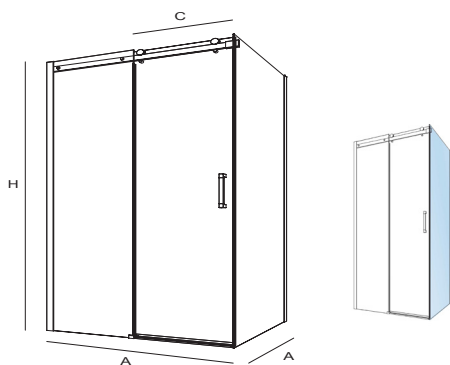

Profilés supplémentaires d'adaptation finition aluminium

Formes	HAUTEUR 2000 mm
	PROFIL 20x20
	PROFIL 40x20
	PROFIL 40x40
	PROFIL 40x60
	PROFIL 40x80