ATLAS - Panneaux de douche



Information technique

Panneaux de 1220 x 2400 x 4 mm d'épaisseur. Ils sont composés d'un composite hydrofuge et doublés de panneaux d'aluminium pour les deux faces.

L'une des faces est décorée de motifs réalisés avec une couche de peinture UV très résistante à l'usure, aux rayures et à une grande partie des produits chimiques.

Cette couche arrête également la formation de dépôts de calcaire ou de saleté. Tout ce qui reste peut être enlevé avec un chiffon doux et un détergent doux.

Processus de montage

Les panneaux adhèrent facilement au décor existant avec un kit de colle spécial especial qui est servi séparément.

Les panneaux peuvent être découpés directement dans la salle de bain avec des outils conventionnels.

La décoration continue de grande surface peut être réalisée avec ou sans connexion de profilés en aluminium.

Observations

Les panneaux peuvent être demandés sur mesure sous demande.


Types de profilés

Les panneaux peuvent être montés sans profilésmais il existe également 3 types de profils avec lesquels joindre et terminer les panneaux.


CHUTE FINAL




UNION PANNEAUX AVANT




COIN INTÉRIEUR



COIN EXTÉRIEUR



Finitions





Bali | Chêne Afrique | Chêne Havana | Marbre Blanc | Ciment | Pierre Grise | Rioja

Dimensions et poids de l'emballage

	>799	800	801 ~ 999	1000	1001 ~ 1219	1220
Largeur (mm)	830	830	1030	1030	1250	1250
Profondeur (mm)	40					
Hauteur (mm)	2600					
Poids(kg)	8,8	8,8	10,9	10,9	13,5	13,5
Masse brute (kg)	9,8	9,8	11,9	11,9	14,5	14,5

Dimensions

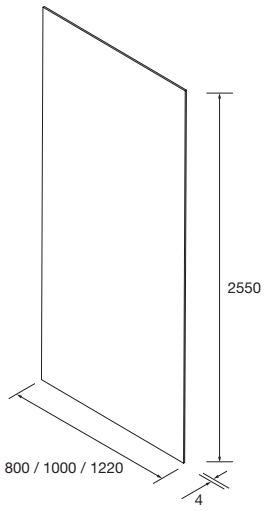

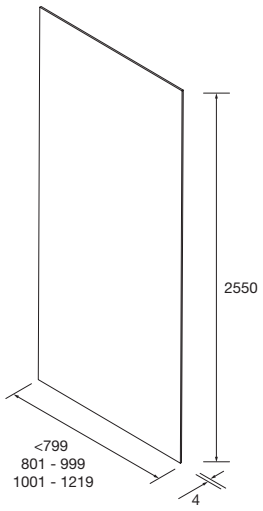

Épaisseur de peinture (micron)	20
Dureté du revêtement	3T
Tolérance de brillance	±5%
Résistance à la température	-50ºC ~ +80ºC
Résistance aux chocs (kg/cm3)	42
Résistance à l'eau bouillante	Faire bouillir pendant 2 heures sans changement
Résistance aux acides	Surface immergée dans 2% HC1 pendant 24 h sans changement
Résistance aux alcalis	Surface immergée dans 2% NaOH pendant 24 h sans changement
Résistance à l'huile	Surface immergée dans l'huile d'ingénierie 20 # pendant 24h sans changement
Résistance aux solvants	Nettoyage en 100 fois au Diméthylbenzène sans changement
Résistance au nettoyage	> 1000 fois sans changement
Force de pelage (Newton/mm)	>5

Absorption du bruit du NRC	0,05
Atténuation du bruit R_w db	24
Absorption d'eau en % par volume	0,01
Valeurs de performances thermiques	0,0057
Composition du noyau	Polyéthylène
Densité de noyau	0,97 ±0,03
Résistance à la traction	148
Classification de la réaction au feu	EN 13501-1 Classe D