# BIBA - Móvel gaveta - 600/700/800/900/1000



NORMA EN 717-1 · FECHO COM TRAVÃO · EXTRAÇÃO TOTAL · GAVETA METÁLICO

## Acabamentos exteriores



White Cotton NCS S 0500-N RAL 9016 · Black Velvet NCS S 9000-N RAL D2 000 15 00 Pantone Black 6C · Carvalho Sienna · Carvalho Montana · Nogal Maya



Terracota NCS S 4050-Y70R RAL D2 040 40 40 Pantone 7587C · Macchiato NCS S 2010-Y40R RAL D2 060 70 10 Pantone 4253C · Green forest NCS S 6005-G80Y RAL D2 120 50 05 Pantone 4220C · Night Blue NCS S 7020-R80B RAL D2 280 20 10 Pantone 2380C · Blue Fog NCS S 3005-B RAL D2 240 70 05 Pantone 443C · Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

## Acabamento Interior



Onix

## Características Técnicas

Fabrico das frentes (e=19 mm):
- Mate: tabuleiro de MDF lacado com pintura à base de água mate.
- Madera: Tabuleiro de MDF com revestimento 3D de PVC e reentrância para unhas integradas

Fabrico das laterais (e=16 mm):
- Mate: tabuleiro de partículas laminado lacado com pintura à base de água mate.
- Madera: tabuleiro de partículas laminado. Arestas em PVC desenho "Testa" com cola PUR.

Fabrico estrutura interna (e=16 mm): Tabuleiro de partículas laminado acabamento onix.

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

## Ferragens


Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.

Gaveta: Gaveta metálica Grass, Vionaro V8, altura 200mm. Guias ocultas de alta gama de extração total com fecho acolchoado e regulação lateral e em altura. Capacidade de carga máx. 30 kg.


## Dimensões e peso embalagem

| | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento (mm) | 660 | 760 | 860 | 960 | 1060 |
| Profundidade (mm) | 510 | | | | |
| Altura (mm) | 470 | | | | |
| Peso líquido (kg) | 19,4 | 21,3 | 20,7 | 25,1 | 24,2 |
| Peso bruto (kg) | 17,3 | 19 | 23,2 | 22,5 | 27,1 |


## Dimensões




Gaveta aberta




## Espaço livre para entrada de água

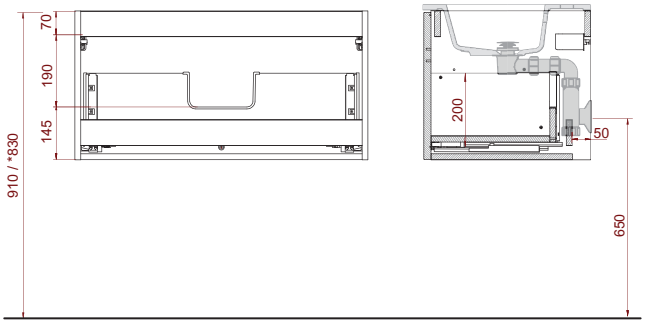

# BIBA - Móvel gaveta - 600/700/800/900/1000




E-05 NORMA EN 717-1 | FECHO COM TRAVÃO | EXTRAÇÃO TOTAL | GAVETA METÁLICO | @GRASS V8.

## Acabamentos exteriores



White Cotton NCS S 0500-N RAL 9016 | Black Velvet NCS S 9000-N RAL D2 000 15 00 Pantone Black 6C | Carvalho Sienna | Carvalho Montana | Nogal Maya



Terracota NCS S 4050-Y70R RAL D2 040 40 40 Pantone 7587C | Macchiato NCS S 2010-Y40R RAL D2 060 70 10 Pantone 4255C | Green forest NCS S 6005-G80Y RAL D2 120 50 05 Pantone 4220C | Night Blue NCS S 7020-R80B RAL D2 280 20 10 Pantone 2380C | Blue Fog NCS S 3005-B RAL D2 240 70 05 Pantone 443C | Moon grey NCS S 3502-Y RAL D2 060 70 05 Pantone Cool Gray 5C

## Acabamento Interior



Onix

## Características Técnicas

Fabrico das frentes (e=19 mm):
- Mate: tabuleiro de MDF lacado com pintura à base de água mate.
- Madera: Tabuleiro de MDF com revestimento 3D de PVC e reentrância para unhas integradas

Fabrico das laterais (e=16 mm):
- Mate: tabuleiro de partículas laminado lacado com pintura à base de água mate.
- Madera: tabuleiro de partículas laminado. Arestas em PVC desenho "Testa" com cola PUR.

Fabrico estrutura interna (e=16 mm): Tabuleiro de partículas laminado acabamento onix.

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)


## Ferragens

Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.
Gaveta: Gaveta metálica Grass, Vionaro V8. Guias ocultas de alta gama de extração total com fecho acolchoado e regulação lateral e em altura. Capacidade de carga máx. 30 kg.
Guia gaveta interna: Guias ocultas Hettich de extração plus com fecho acolchoado e altura regulável. Capacidade de carga máx. 25 kg.


## Dimensões e peso embalagem

| | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento (mm) | 660 | 760 | 860 | 960 | 1060 |
| Profundidade (mm) | 510 | | | | |
| Altura (mm) | 470 | | | | |
| Peso líquido (kg) | 20,2 | 22,2 | 24,4 | 26,5 | 28,7 |
| Peso bruto (kg) | 18,1 | 24,5 | 26,8 | 29,2 | 31,5 |


## Dimensões




Gaveta aberta




## Espaço livre para entrada de água

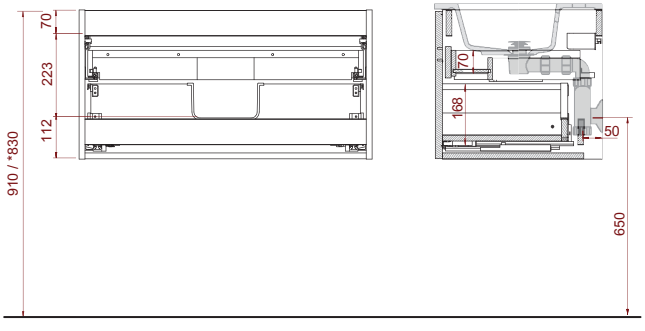

# BIBA - Móvel 2 gaveta - 600/700/800/900/1000



E-05
NORMA EN 717-1

FECHO COM TRAVÃO

EXTRAÇÃO TOTAL

GAVETA METÁLICO

GRASS V8.

## Acabamentos exteriores

White Cotton
NCS S 0500-N
RAL 9016

Black Velvet
NCS S 9000-N
RAL D2 000 15 00
Pantone Black 6C

Carvalho Sienna

Carvalho Montana

Nogal Maya

Terracota
NCS S 4050-Y70R
RAL D2 040 40 40
Pantone 7587C

Macchiato
NCS S 2010-Y40R
RAL D2 060 70 10
Pantone 4253C

Green forest
NCS S 6005-G80Y
RAL D2 120 50 05
Pantone 4220C

Night Blue
NCS S 7020-R80B
RAL D2 280 20 10
Pantone 2380C

Blue Fog
NCS S 3005-B
RAL D2 240 70 05
Pantone 443C

Moon grey
NCS S 3502-Y
RAL D2 060 70 05
Pantone Cool Gray 5C

## Acabamento Interior

Onix

## Características Técnicas

Fabrico das frentes (e=19 mm):
- Mate: tabuleiro de MDF lacado com pintura à base de água mate.
- Madera: Tabuleiro de MDF com revestimento 3D de PVC e reentrância para unhas integradas

Fabrico das laterais (e=16 mm):
- Mate: tabuleiro de partículas laminado lacado com pintura à base de água mate.
- Madera: tabuleiro de partículas laminado. Arestas em PVC desenho "Testa" com cola PUR.


Fabrico estrutura interna (e=16 mm): Tabuleiro de partículas laminado acabamento onix.

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)


## Dimensões e peso embalagem


| | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento (mm) | 660 | 760 | 860 | 960 | 1060 |
| Profundidade (mm) | 510 | | | | |
| Altura (mm) | 610 | | | | |
| Peso líquido (kg) | 23 | 26,3 | 27,1 | 29,7 | 32,6 |
| Peso bruto (kg) | 24,8 | 29 | 30,2 | 32,8 | 35,7 |

## Dimensões




Gaveta aberta



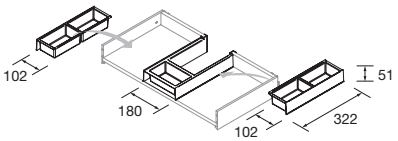




## Ferragens

Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.

Gaveta: Gaveta metálica Grass, Vionaro V8. Guias ocultas de alta gama de extração total com fecho acolchoado e regulação lateral e em altura. Capacidade de carga máx. 30 kg.
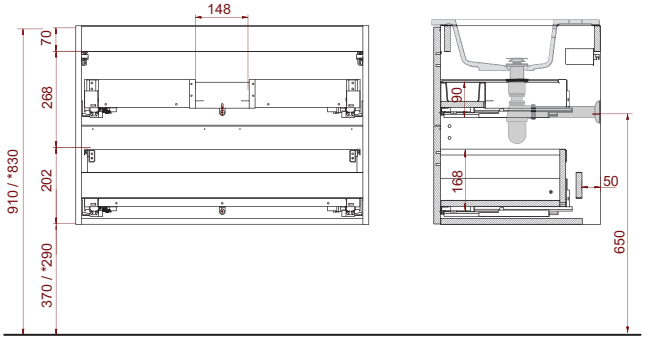
## Espaço livre para entrada de água



## BAO

Material: zamak. Parafusos incluídos




Brushed Gold



Matt White
RAL 9003



Matt Black
RAL 9004




## LINA


Material: alumínio. Parafusos incluídos.




Matt Gold
RAL 1036



Matt Anodized



Brushed Black

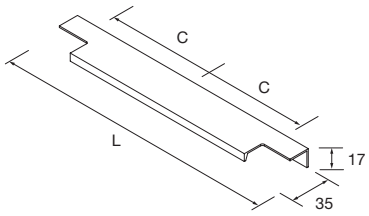


| L | 595 | 694 | 794 | 894 | 994 |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 256 | 320 | 352 | 416 | 448 |

## FIBI

Material: alumínio. Parafusos incluídos.




Brushed Gold



Inox



Brushed Black



# BIBA - Armário suspenso 1 porta




E-05
NORMA EN 717-1

ABERTURA POR IMPULSO

110
ABERTURA DOBRADIÇA 110º

REVERSÍVEL

## Acabamentos exteriores


White Cotton
NCS S 0500-N
RAL 9016


Black Velvet
NCS S 9000-N
RAL D2 000 15 00
Pantone Black 6C


Carvalho Sienna


Carvalho Montana


Nogal Maya


Terracota
NCS S 4050-Y70R
RAL D2 040 40 40
Pantone 7587C


Macchiato
NCS S 2010-Y40R
RAL D2 060 70 10
Pantone 4255C


Green forest
NCS S 6005-G80Y
RAL D2 120 50 05
Pantone 4220C


Night Blue
NCS S 7020-R80B
RAL D2 280 20 10
Pantone 2380C


Blue Fog
NCS S 3005-B
RAL D2 240 70 05
Pantone 443C


Moon grey
NCS S 3502-Y
RAL D2 060 70 05
Pantone Cool Gray 5C

## Acabamento Interior


Onix

## Características técnicas

_Fabrico das frentes (e=19 mm):
- Mate: tabuleiro de MDF lacado com pintura à base de água mate.
- Madera: Tabuleiro de MDF com revestimento 3D de PVC e reentrância para unhas integradas

_Fabrico das laterais (e=16 mm):
- Mate: tabuleiro de partículas laminado lacado com pintura à base de água mate.
- Madera: tabuleiro de partículas laminado. Arestas em PVC desenho "Testa" com cola PUR.


_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): Tabuleiro de partículas laminado acabamento onix.


* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)


## Dimensões e peso embalagem


| | 300 x 540 | 300 x 405 |
|---|---|---|
| Comprimento (mm) | 360 | 360 |
| Profundidade (mm) | 510 | 510 |
| Altura (mm) | 620 | 485 |
| Peso líquido (kg) | 11,7 | 11 |
| Peso bruto (kg) | 13,6 | 12,4 |

## Dimensões





## Ferragens

_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.

_Dobradicas: Dobradiças Hettich com regulação. Abertura 110°.

_Push: Sistema de abertura por impulso com pistão com regulação de abertura

# BIBA - 2 portas - altura 1600




E-05
NORMA EN 717-1

FECHO COM TRAVÃO

REVERSÍVEL

## Acabamentos exteriores

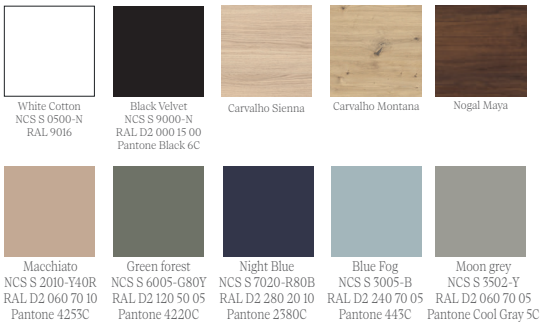


## Acabamento Interior




Onix

## Dimensões e peso embalagem

| | 1600 |
|---|---|
| Comprimento (mm) | 415 |
| Profundidade (mm) | 415 |
| Altura (mm) | 1680 |
| Peso líquido (kg) | 27,5 |
| Peso bruto (kg) | 29,9 |

## Dimensões

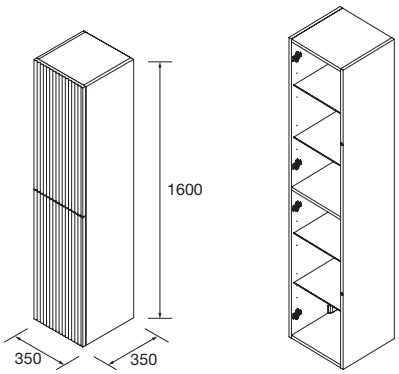


## Características Técnicas

_Fabrico das frentes (e=19 mm):
- Mate: tabuleiro de MDF lacado com pintura à base de água mate.
- Madera: Tabuleiro de MDF com revestimento 3D de PVC e reentrância para unhas integradas

_Fabrico das laterais (e=16 mm):
- Mate: tabuleiro de partículas laminado lacado com pintura à base de água mate.
- Madera: tabuleiro de partículas laminado. Arestas em PVC desenho "Testa" com cola PUR.

_Fabrico estrutura interna (e=16 mm): Tabuleiro de partículas laminado acabamento onix.

* Todos os tabuleiros utilizados no fabrico deste móvel estão classificados como Classe E05, com baixo teor em formaldeídos.
*Arestas conforme desenho: PVC, ABS. (Arestas com cola PUR)

## Ferragens

_Puxadores: Puxador de alta resistência com três regulações independentes acessíveis pela frente. Capacidade de carga de 70 kg.

_Dobradiça: Dobradiça Hettich de fecho acolchoado.