

A MEDIDA - Encimeras solid con faldón



Acabados



Solid Blanco

Dimensiones y peso embalaje

	900	1200	1500	1800	2400
Longitud (mm)	930	1230	1530	1830	2430
Profundidad (mm)	505				
Altura (mm)	165				
Peso neto (kg)	14,2	18,7	22,8	27,5	35
Peso bruto (kg)	15,7	20,2	25	29,7	36,5

Características Técnicas

Fabricación encimeras (12 mm):

Encimeras mecanizadas a medida.

- Solid surface blanco: Material compuesto de resina de poliéster con sólidos homogéneos muy finos y de composición mineral natural denominado ATH, alúmina trihidratada.

Opciones de mecanizado

Para lavabos de posar o de semiencastre



Para una o dos pozas



Con grifo sobre encimera o a pared



Con toallero frontal opcional



Lavabos Compatibles


Lavabo de posar:

Altiro, Seduction, Kandy, Lokum, Verila, Nesla, Bol, Bulkan, Bica, Talea.

Lavabo de semiencastre:

Mael

Dimensiones de la encimera

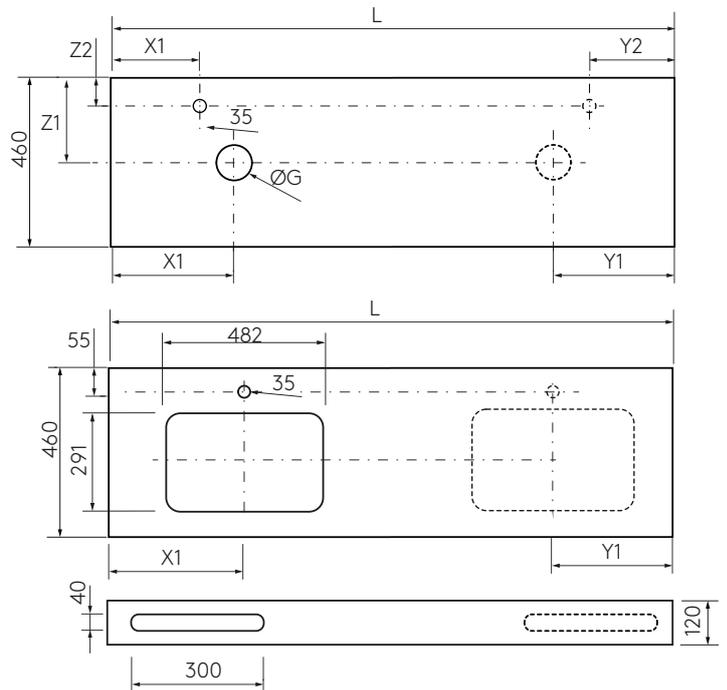

Hoja de pedido

Hoja de pedido necesaria para encimeras a medida.

