

OPTIMUS - Applique lumière LED



IP44 IP44

W Faible consommation. Led Samsung

CE Norme CE

5 3 ans de garantie

Information technique

Corps en polycarbonate V0 et bras en ABS V0 chromé.

- Contenu de l'emballage :

1 applique
1 pièce multi-fixation
1 boîte de jonction
Caoutchouc UTE

- Type de fixation :



Langnette intégrée pour l'ancrage au verre/miroir

Dimensions et poids de l'emballage

	600	800	1000
Largeur (mm)	315	515	715
Profondeur (mm)	75		
Hauteur (mm)	45		
Poids(kg)	0,131	0,201	0,213
Masse brute (kg)	0,192	0,261	0,273

	600	800	1000
Kelvin	5700		
Classe d'isolament	CII		
Wattios	10 W	12 W	15 W
Puissance nominale	230 V		
Efficacité énergétique	F		
Vie utile	36.000 h		
Lúmenes	657	919	1052

Dimensions

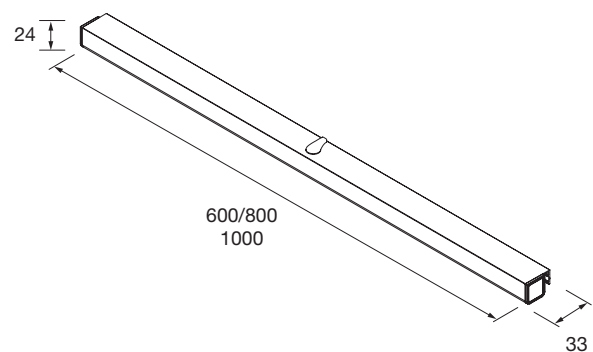

	600	800	1000
1	1001 lx	1284 lx	1555 lx
2	527 lx	611 lx	755 lx
3	219 lx	234 lx	333 lx