

OPTIMUS - Aplique luz LED



IP44 IP44

W Baixo consumo Led Samsung.

CE Norma CE

5 3 anos garantia

Características Técnicas

Corpo em policarbonato V0 e braço em ABS V0 cromado.

- Componentes da embalagem:

- 1 Aplique
- 1 Peça multi-ligações
- 1 Caixa de derivação
- Borracha UTE

- Tipo de fixação:



Guia integrada para fixação em vidro/espelho

Dimensões e peso embalagem

	600	800	1000
Comprimento (mm)	315	515	715
Profundidade (mm)	75		
Altura (mm)	45		
Peso líquido (kg)	0,131	0,201	0,213
Peso bruto (kg)	0,192	0,261	0,273

	600	800	1000
Kelvin	5700		
Classe de isolamento	CII		
Wattios	10 W	12 W	15 W
Tensão nominal	230 V		
Eficiência energética	F		
Vida útil	36.000 h		
Lúmenes	637	919	1052

Dimensões do móvel

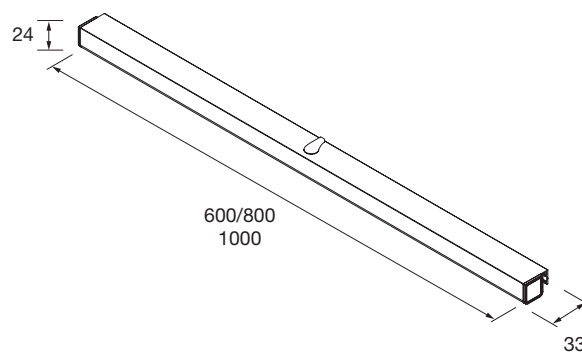

	600	800	1000
1	1001 lx	1284 lx	1555 lx
2	527 lx	611 lx	755 lx
3	219 lx	234 lx	333 lx