LINIIA - Miroirs LED



IP44 — IP44

Faible consommation. Led Samsung

Norme CE

3 — 3 ans de garantie


Miroir rétroéclairé

Miroir rétroéclairé

Information technique

	600 x 700	800 x 700	1000x700	1200x700
Kelvin	4000k			
Lúmenes	637	718	889	1156
Watios	12	20	20	20
Anticorrosion	Si			
Efficacité énergétique	E			
Épaisseur de verre	4 mm			
CRI	> 90			
Vie utile	3000 h			


Dimensions

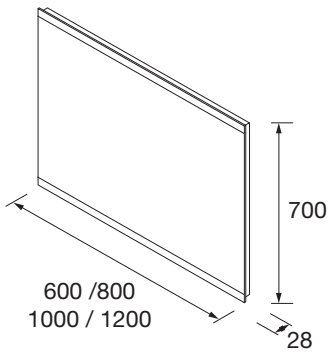

Dimensions et poids de l'emballage

	600 x 700	800 x 700	1000x700	1200x700
Largeur (mm)	665	765	1065	765
Profondeur (mm)	770	870	770	1270
Hauteur (mm)	55			
Poids(kg)	4,5	5,9	7,3	8,8
Masse brute (kg)	5,3	6,8	8,3	9,9

Mesures d'installation



A=600 → B=300
A=800 → B=500
A=1000 → B=700
A=1200 → B=900