UNIIQ





E-05
NORM EN 717-1

SOFT-CLOSE

AUSZUG PLUS

SCHUBFACH AUS HOLZ

Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten (e = 19 mm): MDF-Platte Stärke 19 mm, lackiert mit supermattem Oberflächenlack.

_Herstellung Seitenteile (e = 16 mm): MDF-Platte Stärke 16 mm, lackiert mit supermattem Oberflächenlack.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte, Innenflächen Onix.

_Schubladenstruktur: Mit PVC beschichtete Spanplatte, Innenflächen Onix, Stärke 12 mm.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

Beschläge


_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.

_Führung: Verdeckte Hettich-Auszugsführungen Plus mit Soft-Close-System und Höhenverstellung. Tragkraft max. 25 kg.


Abmessungen und Verpackungsgewicht

	600	800	900	1200
Länge (mm)	660	860	945	1230
Tiefe (mm)	510		500	
Höhe (mm)	610		620	
Nettogewicht (kg)	20,5	23,4	27,4	31,7
Bruttogewicht (kg)	28	26,3	30,1	34,9


Freier Bereich für Wasseranschluss

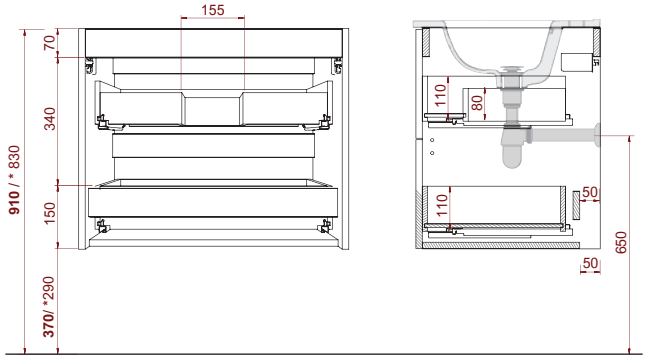


Abmessungen




LINKS



RECHTS



Offene Schublade



UNIIQ- Säulenmöbel 2 Türen





Technische Eigenschaften

_Herstellung Fronten (e = 19 mm): MDF-Platte Stärke 19 mm, lackiert mit supermattem Oberflächenlack.

_Herstellung Seitenteile (e = 16 mm): MDF-Platte Stärke 16 mm, lackiert mit supermattem Oberflächenlack.

_Herstellung Innenstruktur (e = 16 mm): Laminierte Spanplatte, Innenflächen Onix.

* Alle für die Herstellung dieses Möbelstücks verwendeten Platten sind als Klasse E05 mit geringem Formaldehydgehalt klassifiziert.
*Kanten je nach Design: PVC, ABS. (Abgekantet mit PUR-Kleber)

E-05
NORM EN 717-1

SOFT-CLOSE

Beschläge

_Aufhänger: Hochwiderstandsfähiger Aufhänger mit drei von vorne zugänglichen unabhängigen Einstellungen. Tragkraft 70 kg.


_Scharniere: Scharniere mit Einstellung und Soft-Close-System.

_Abstellboards aus Glas (Stärke 5 mm): Höhenverstellbar, 4 Einheiten.

Abmessungen und Verpackungsgewicht

Länge (mm)	395
Tiefe (mm)	395
Höhe (mm)	1560
Nettogewicht (kg)	25,6
Bruttogewicht (kg)	28,2

Möbelabmessungen

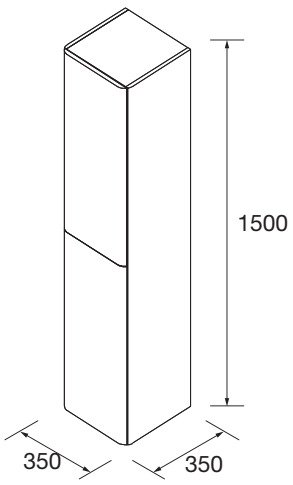

UNIIQ

Oberflächenausführungen*

White Cotton
RAL 9016
NCS S 0500-N

Macchiato
Pantone 4253C
RAL 060 70 10
NCS S 2010-Y40R

Blush Pink
Pantone 5015 C
NCS S 3020 - Y90R

Cajún
Pantone 4715 C
NCS S 5020-Y50R

Terracota
Pantone 7587C
RAL 040 40 40
NCS S 4050-Y70R

Nata
Pantone Warm Gray C
RAL 090 85 05
NCS S 1502-Y20R

Dusty Teal
Pantone 2457 C
NCS S 4020 - G10Y

Blue Fog
Pantone 443C
RAL 240 70 05
NCS S 3005-B

Humo
Pantone 4277C
RAL 280 60 05
NCS S 5005-R50B

Bosque
Pantone 4220C
RAL 120 50 05
NCS S 6005-G80Y

Sol
Pantone 2007C
RAL 070 70 60
NCS S 1080-Y10R

Royal Green
Pantone 7736C
RAL 160 30 15
NCS S 7020-G

Night Blue
Pantone 2380C
RAL 280 20 10
NCS S 7020-R80B

Ebrom
Pantone 4975 C
NCS S 8505 - Y50R


Black Velvet
Pantone Black 6C
RAL 000 15 00
NCS S 9000-N

Innenflächen

Onix

Oberflächenausführungen Griff


UNIIQ



Matt white
RAL 9016


Chrome

Matt black
RAL 9005



Material: Zamak.


EMOJI



Mokka
RAL 000 40 00


Rose
RAL 030 70 10


Greige
RAL 060 80 05



Material: Zamak.


OMEGA





Matt black
RAL 9005

Brushed
gold

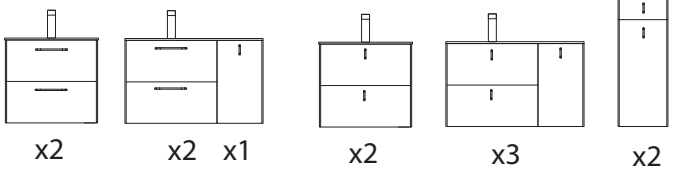

Material: Zamak.

UNIIQ - Integriertes Waschbecken 610/810



Oberflächenausführungen

MATT
WHITE

Technische Eigenschaften


- Integriertes Waschbecken aus weißem hochglänzendem Porzellan.
- Beständig gegenüber chemischen Produkten und kratzfest.
- Reycelbar.
- Waschbecken mit Überlauf.
- Siphon, Clickerablauf und Wasserhahn nicht eingeschlossen.

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	600	800
Länge (mm)	635	835
Tiefe (mm)	495	
Höhe (mm)	195	
Nettogewicht (kg)	12,5	13,2
Bruttogewicht (kg)	14	15,3

Möbelabmessungen

* ± 10 mm

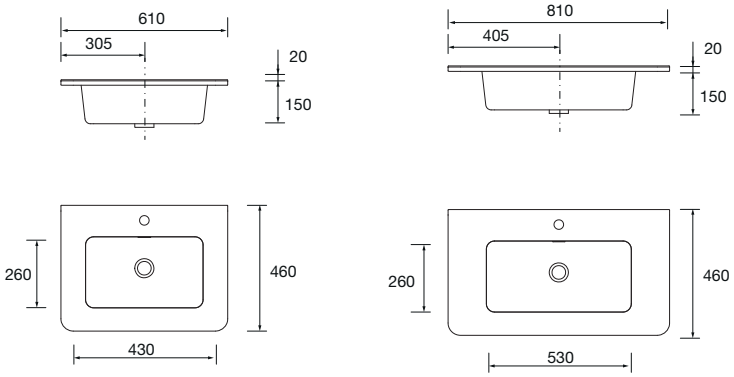

UNIIQ- Waschbecken Solid-Mineralguss - 600 / 800 / 900 / 1200



Zertifizierungen

- CE-Kennzeichnung
- DoP Leistungserklärung
- ECV - Rohstoff mit pflanzlichem Ursprung
- ECV - Rohstoff aus erneuerbaren Energiequellen

Oberflächenausführungen

Weiß

Technische Eigenschaften


_Fertigung Waschbecken (15 mm):
Waschbecken in Mineral Solid: Aus natürlichem Mineralguss und Harz zusammengesetztes Material. Beschichtung mit opakem ästhetischen Effekt. Diese Beschichtung kombiniert exzellente Festigkeitseigenschaften mit einer vollständigen Wiederherstellung der Oberfläche.


Mit Chrom und weißem Überlauf.
Siphon, Clickerablauf und Wasserhahn nicht eingeschlossen.


Abmessungen und Verpackungsgewicht

	600	800	900	1200
Länge (mm)	645	845	945	1245
Tiefe (mm)	520			
Höhe (mm)	225			
Nettogewicht (kg)	13,4	13,6	13,9	18,9
Bruttogewicht (kg)	15	15,1	15,6	21,5

Möbelabmessungen

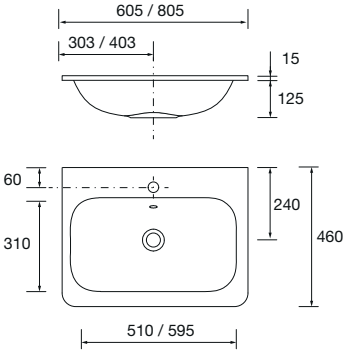

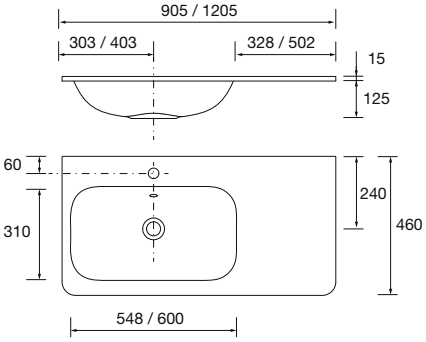

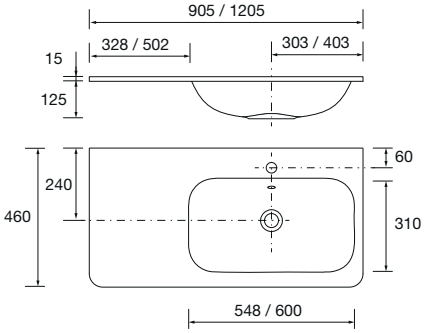

UNIIQ- Waschbecken Solid Surface - 600 / 800 / 900 / 1200



Oberflächenausführungen

Solid weiß


Technische Eigenschaften


_Fertigung Waschbecken (12 mm):
Waschbecken in Solid Surface weiß: Aus Polyesterharz zusammengesetztes Material mit sehr feinen homogenen Feststoffen und natürlicher Mineralzusammensetzung mit der Bezeichnung ATH, trihydratisiertes Aluminiumoxid.
Die Waschbecken schließen die Option der Vorbearbeitung für die Armatur und den Handtuchhalter auf der linken oder der rechten Seite ein.


Abmessungen und Verpackungsgewicht

	600	800	900	1200
Länge (mm)	735	955	955	1255
Tiefe (mm)	550			
Höhe (mm)	160			
Nettogewicht (kg)	8,1	12,3	12,3	12,3
Bruttogewicht (kg)	8,6	14,3	14,3	14,3

Möbelabmessungen

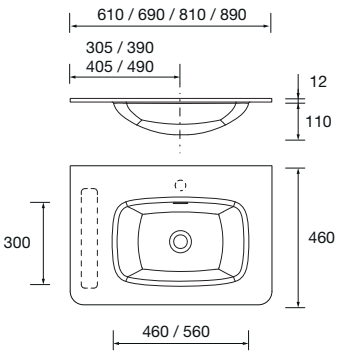

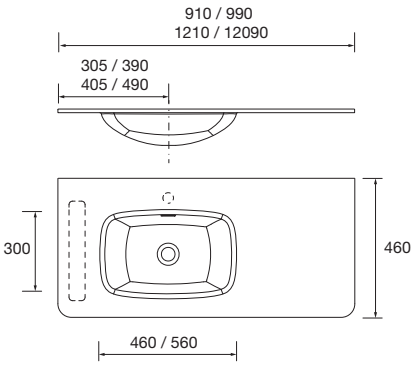

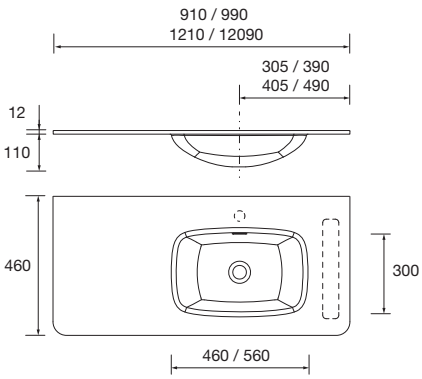

Uniiq- Waschtischplatten 12 mm stärke - 600/800/900/1200



Technische Eigenschaften


_Fertigung Waschtischplatten (12 mm):
Kundenspezifisch bearbeitete Waschischplatten für Möbelmodelle der Serie MAM.
- Solid Surface weiß, Terrazo Natura und weißes Marmor-Finish: Aus Polyesterharz zusammengesetztes Material mit sehr feinen homogenen Feststoffen und natürlicher Mineralzusammensetzung mit der Bezeichnung ATH, trihydratisiertes Aluminiumoxid.
- Schwarzer Schiefer: Kompaktes Material mit monochromem Kern. Verschleißfest und feuchtigkeitsbeständig, gute Funktionalität und schönes Erscheinungsbild. Es ist keine zusätzliche Abkantung oder zusätzliche Arbeit an der Oberfläche auszuführen.

Die Waschtischplatten schließen die Option der Vorbearbeitung für die Armatur, den Abfluss des Aufsatzwaschbeckens und den Handtuchhalter auf der linken oder der rechten Seite ein.

Aufsatzbecken für Kombinationen


Altiro, Kandy, Lokum, Varmega, Tento, Bol, Bulkan, Bica, Talea, Carla, Loop, Cozy, Venice, Dune.

Oberflächenausführungen


Solid weiß


Schwarzer Schiefer



Weißer marmor



Terrazo Natura


Abmessungen und Verpackungsgewicht


	600	800	900	1200
Länge (mm)	735	935	1035	1335
Tiefe (mm)	495			
Höhe (mm)	40			
Nettogewicht (kg)	8,1	10,1	12,1	17,2
Bruttogewicht (kg)	8,6	10,7	12,8	18,2

Möbelabmessungen

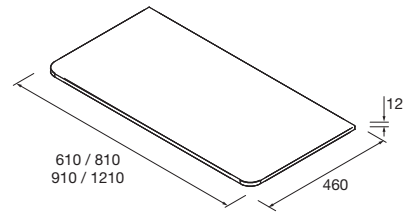

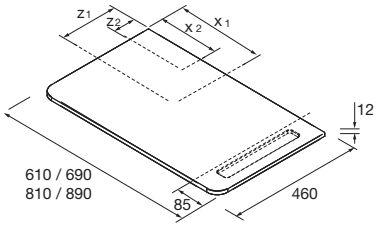

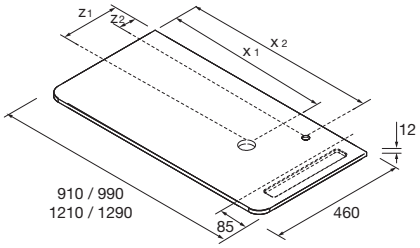

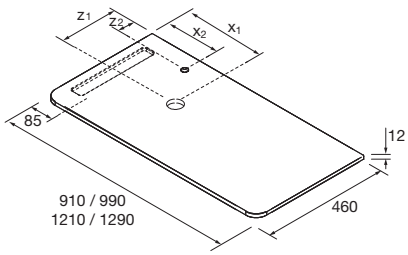

UNIIQ- Waschtischplatte Stein Uniiq - 600/800/900/1200




Technische Eigenschaften

_Herstellung Waschtischplatten (22 mm):
Waschtischplatte aus kompaktem Naturstein, an die Möbelmodelle angepasst und Kombinationen mit Ablagen der Serie Uniiq.


Kompakter Naturstein
Ein Produkt, das Natur und Technologie perfekt kombiniert. Es besteht zu 95 % aus gemahlenem Naturmarmor und aus 5 % Harz und Färbemittel.

Die Waschtischplatten sind schon mit einem Durchgangsloch von ø70 in der entsprechenden Position am Waschbecken und 3 Vormarkierungen von ø35 auf beiden Seiten versehen, um einen hohen Wasserhahn verwenden zu können.
Wenn Sie einen wandbefestigten Wasserhahn verwenden, ist keine Bohrung erforderlich.


_Wandbefestigter Wasserhahn:
Altiro, Kandy, Lokum, Bol, Bulkan, Carla, Loop, Venice, Dune.




_Wasserhahn auf der Waschtischplatte rechts oder links vom Waschbecken:
Altiro, Kandy, Lokum, Bol, Bulkan, Loop, Dune.



_Zentrierter Wasserhahn:
Bica, Talea, Cozy.



Oberflächenausführungen




Calacatta | Schwarz Marquina

Abmessungen und Verpackungsgewicht

	600	800	900	1200
Länge (mm)	660	860	960	1260
Tiefe (mm)	500			
Höhe (mm)	60			
Nettogewicht (kg)	14,5	19,3	22,5	28,5
Bruttogewicht (kg)	15	20	23	30

Möbelabmessungen

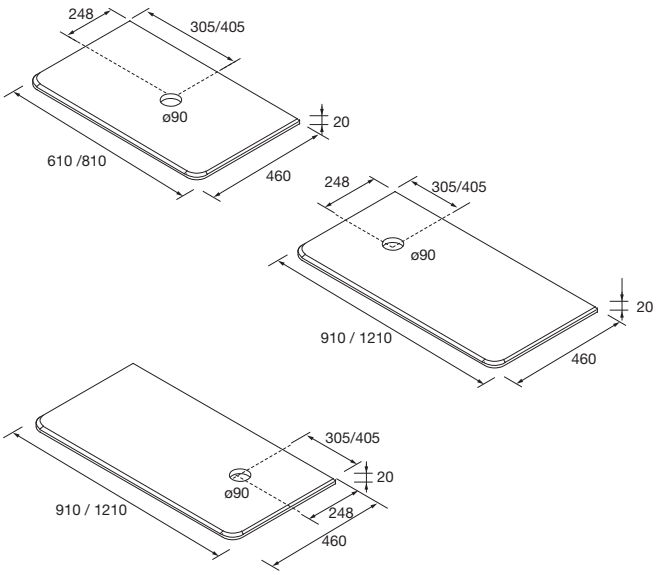

Wie man das Loch für den Wasserhahn macht

