BOREAL - Applique luce LED



IP44 IP44

Basso consumo. Led Samsung.

Norma CE

5 3 anni garanzia

Caratteristiche tecniche

Corpo in policarbonato V0 e braccio in ABS cromato V0.

- Componenti dell'imballaggio:
1 applique
1 elemento multigancio
1 scatola di collegamento
Gomma UTE


- Tipo di fissaggio:
Linguetta integrata per l'ancoraggio al vetro/specchio


Dimensioni e peso dell'imballaggio

	308	500	700
Lunghezza (mm)	315	515	715
Profondità (mm)	75		
Altezza (mm)	45		
Peso netto (kg)	0,131	0,201	0,213
Peso lordo (kg)	0,192	0,261	0,273

	308	500	700
Kelvin (ºK)	5700		
Classe di isolamento	CII		
Watios (W)	6 W	8 W	10 W
Tensione nominale	230 V		
Efficienza energetica	E		
Vita utile (H)	36.000 h		
Lúmenes	738	985	1217

Dimensioni

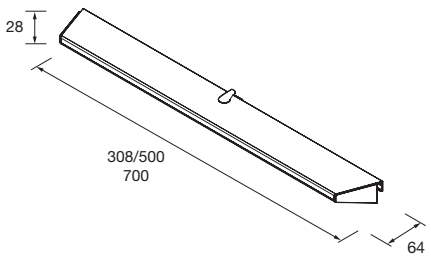



	308	500	700
1	1150 lx	1373 lx	1500 lx
2	474 lx	564 lx	599 lx
3	165 lx	240 lx	205 lx