

RIOJA

MATÉRIEL

Résines de polyester, charges minérales (dolomites) et verre technique écologique (poraver) avec différentes granulométries. Surface avec GEL COAT type ISO NPG de 500 microns d'épaisseur.

CARACTÉRISTIQUE

- Densité: 1,54 Kg/m³
- Épaisseur: 2,8 cm
- Receveur allégée pour améliorer la manipulation dans l'installation.

PROPRIÉTÉ

Le mélange de résines et de poraver (matériau développé pour la construction extérieure HI-Tech) confère au plat les propriétés suivantes:

- Amélioration de la planéité grâce à la fabrication avec vibration à haute fréquence.
- résistance à la déformation
- Résistant à la chaleur et aux changements de température
- Résistant aux impacts
- Surface hygiénique et antibactérienne
- Facilité de nettoyage et d'entretien
- Dureté qui simule la pierre naturelle
- Résistance chimique aux produits de nettoyage courants
- Facilité de conception dans la transformation.

CERTIFICATIONS



- GARANTIE: 2 ans contre les défauts de fabrication

Poids (Kg.)

	70	80	90
80		19,9	
90	19,7	22,6	29,4
100	21,9	25,1	32,8
110	24,2	27,7	
120	26,4	30,3	44
130	30,4	34,9	49,5
140	32,8	37,6	49,5
150	37,3	42,8	
160	39,8	45,7	53
170	42,3	48,8	
180	44,9	51,5	59,7
190	48,7	55,9	
200	51,3	58,9	66,4

ELEMENTS NECESSAIRES


- GRILLE INCLUE
- SIPHONS POUR RECEVEURS OPTION

KIT DE REPARATION DISPONIBLE: OUI

- Blanc Cod. 61319
- Anthracite Cod. 64531
- Sable Cod. 64530





Comercial Salgar S.L. Autovía de Logroño, Km. 9,5 50.011. Zaragoza (España) T. 976 46 20 34

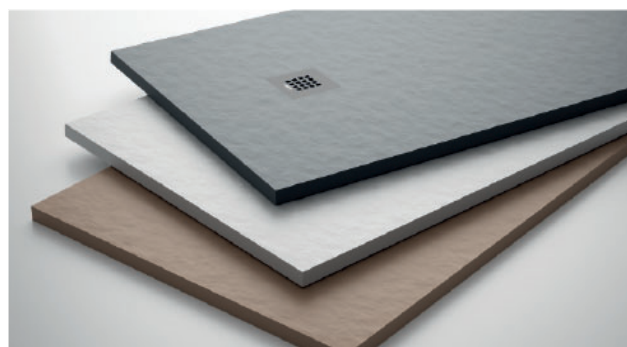


Texture: STONE

Finitions STOCK

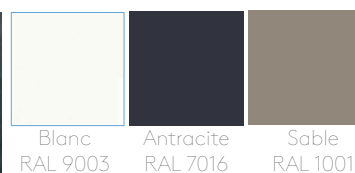

* Possibilité de finitions RAL sur mesure.

DIMENSIONS DISPONIBLES

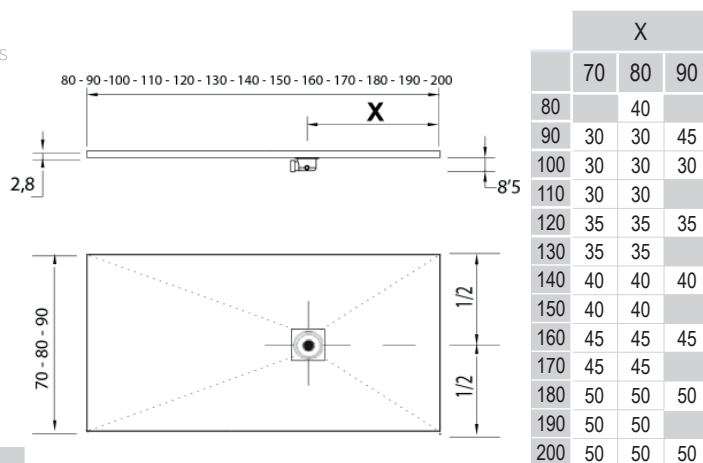

RECOMMANDATION D'INSTALLATION

- Nous recommandons d'avoir la plaque 24 heures avant son installation sur une surface plane
- Si vous rangez les plats, placez-les horizontalement à plat. NE PAS les stocker dans une position verticale.
- Pendant l'installation de la plaque, conservez le sac afin de la protéger du possible contact avec des matériaux abrasifs, au moins jusqu'à la fin des travaux de la salle de bain.
- Il est important de coller avec du mastic polyuréthane de type Sikaflex.

COUPE DE TRAVAUX: OUI

- La plaque a une composition de mélange minéral avec des granules de verre recyclé. Ce matériau est visible, le côté coupé doit donc toujours être installé contre le mur.

